

60W 卓上型増幅器 パナアンプ 60 (WA-505)

1. 概 要

本器はモニター・スピーカ、出力操作部を内蔵した 60W 卓上総合型増幅器です。大出力で操作が容易なため、事業場、サービス業、学校など広範囲の用途をもっています。

1. モニター・スピーカ、出力計つき総合アンプです。
2. 60W の大出力です。
3. オール・ミキシング方式です。
4. 一斉放送遠隔制御（リモコン）端子つきです。
5. 高音、低音それぞれの音質調整つきです。
6. スピーカ・スイッチ・ボード 5 局＋一斉スイッチ 1 局付。
7. 保守点検の容易な構造です。
8. マイク 2 のジャックは前面パネルにあるため、取扱いやすくなっています。

2. 定 格

電 源	AC 100V 50/60Hz.....
消 費 電 力	約250VA
定 格 出 力	60W (ひずみ率 3% 1,000Hzにて)
周 波 数 特 性	70~8,000Hz 偏差 3dB.....
音 質 調 整	1,000Hz基準として100Hz 10,000Hzにて ±8 dB
入 力 回 路	

	インピーダンス	感 度	備 考
マイク 1	60k Ω	-48dB	マイク・トランス取付可能
マイク 2	60k Ω	-48dB	
ピ ッ ク	470k Ω	-30dB	
レピータ	600 Ω	0 dB	
再 生	8 Ω	0 dB	
チャイム	100k Ω	-30dB	


出 力 回 路

定 格 出 力	60W
最 大 出 力	70W
負荷インピーダンス	4, 8, 16, 85, 170 Ω
録 音 出 力	-2dB 負荷ハイ・インピーダンス
増 設 出 力	-0dB 負荷ハイ・インピーダンス (470k Ω).....
ス ピ ー カ 出 力	スピーカ・スイッチ..... × 5 局
	一斉スイッチ..... × 1 局
モ ニ タ 回 路	スピーカ 8 Ω 1W


(マッチング・トランスおよび音量調整器つき)

形状寸法	480mm(幅)×170mm(高さ)×280mm(奥行).....
重量	約 17 kg
仕上	マンセルN4.5 レザー・トーン.....
ケース	銀色.....
主パネル	銀色.....
モニターパネル	黒色.....


3. 系統図

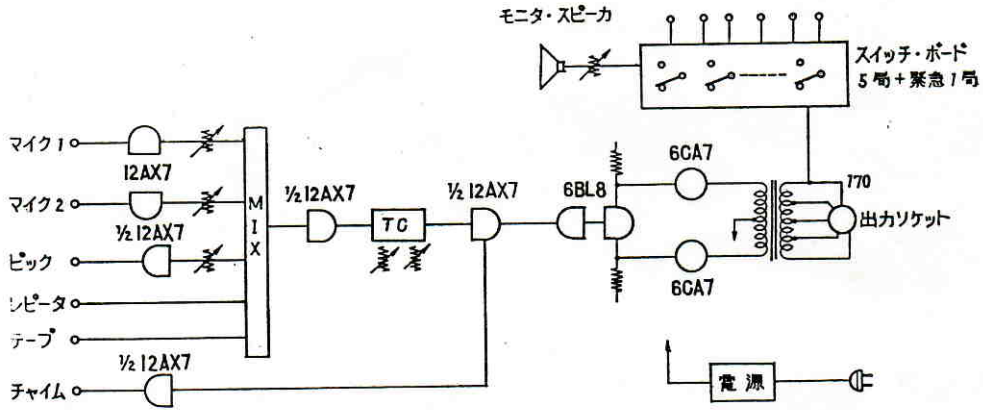

- ① ナショナル・バッジ
- ② ナショナル・バッジ台
- ③ モニタ音量ツマミ
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ メータ
- ⑥ 低音調整ツマミ
- ⑦ セロカード
- ⑧ カード
- ⑨ カード・ホルダ
- ⑩ 高音調整ツマミ
- ⑪ スピーカ・スイッチ
- ⑫ ビック音量ツマミ
- ⑬ マイク1音量ツマミ
- ⑭ マイク2音量ツマミ
- ⑮ 一斉スイッチ
- ⑯ マイク2入力ジャック
- ⑰ 足台
- ⑱ ケース
- ⑲ ケース止めビス
- ⑳ ケース止めワッシャ
- ㉑ エスカッション
- ㉒ 電源プラグ
- ㉓ 94コードゴム
- ㉔ ACソケット
- ㉕ 電源制御端子
- ㉖ アース端子
- ㉗ レビータ入力ジャック
- ㉘ チャイム入力ジャック
- ㉙ ビック入力ジャック
- ㉚ マイク1入力ジャック
- ㉛ 増設出力ジャック
- ㉜ 再生入力ジャック
- ㉝ 録音入力ジャック
- ㉞ 出力ソケット
- ㉟ 出力銘板
- ㊱ スピーカ端子

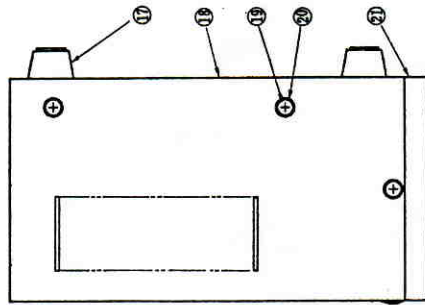

縮尺 1/5

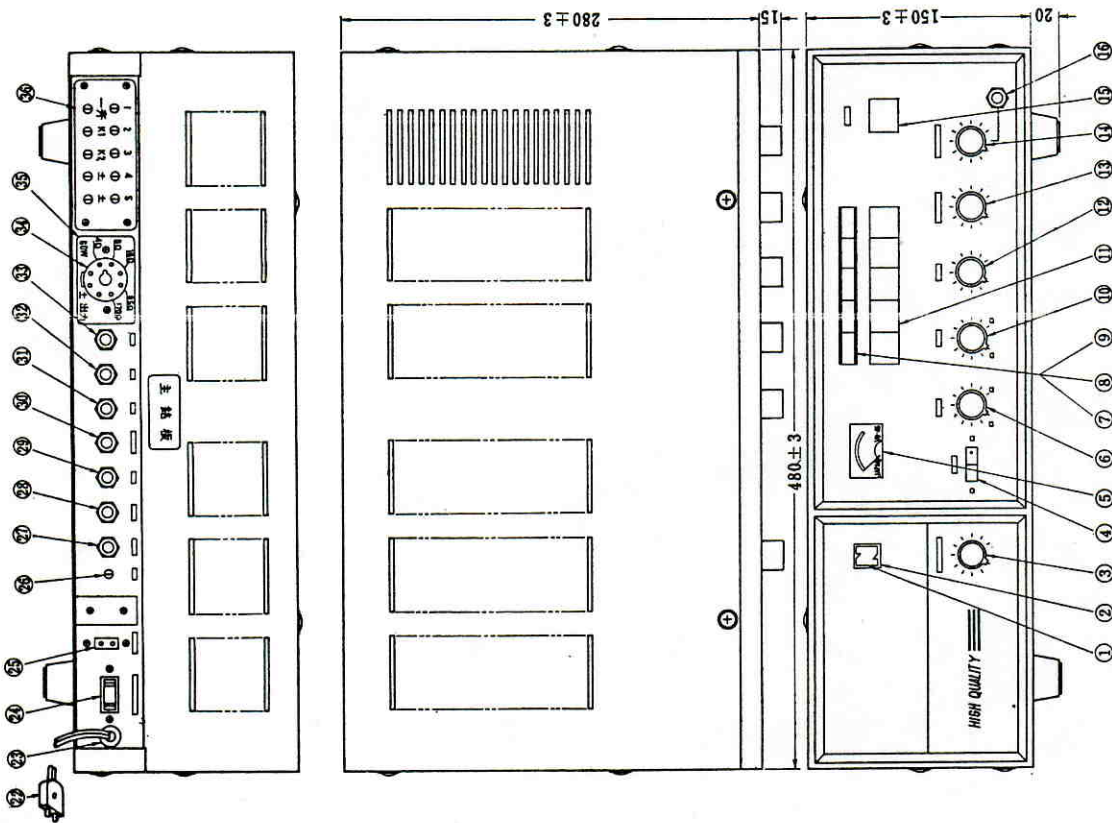

尺 寸 正	設計	製図	写真	検図	査閱	型式	WA-505 外觀図
		材質	規格	加工	摘要表番号	図名	
		寸法	重量	員数		図番	

松下通信工業株式会社

JIS A4