

ステレオミキシングアンプ WA-60





■概要

- 定格出力〔60W+60W(ステレオ)+60W(モニタ出力)](8Ω負荷)のステレオミキシングアンプです。
- 主音量、エコー音量、エコーピッチ、低音、高音およびバランス調節ができます。
- マイクイコライザつまみで、お好みの音質に調節できます。
- モニタ音量つまみでモニタ音量をお好みの音量に調節できます。
- モニタバランスつまみで、モニタ出力をマイクとミュージックのバランス調節ができます。
- ビデオディスクプレーヤ、コンパクトディスクプレーヤ、有線放送、効果装置(キーコントロールなど)および外部エコーユニットが接続できます。

■定格

電	源：AC 100V 50/60Hz	エフェクト入力：-10dB 20kΩ 不平衡、 2回路 ピンジャック
消費電	力：⊕135W 〔定格出力(60W×3)時 約360W〕	外部エコー入力：-20dB 20kΩ 不平衡、 単式ジャック
定 格 出 力	：60W+60W+60W(8Ω負荷)	有線制御信号入力：WB-110の有線放送制御端子 に接続することにより、有線 放送を自動的に切換えが可能。 ピンジャック
周 波 数 特 性	：50~15,000Hz ±3dB	
ひ ず み 率	：0.1%以下(ライン入力1kHz定 格出力時)	
S N 比	：60dB以上(ライン入力)	出 力 部
音 質 特 性	：マイク：125Hz、250Hz、500Hz、 1kHz、2kHz、4kHz、 8kHz(±12dB) プログラム：100Hz、10kHz (±10dB)	録 音 出 力：0dB 10kΩ 不平衡 2回路 ピンジャック
入 力 部		エフェクト出力：-10dB 10kΩ 不平衡 2回路 ピンジャック
マ イ ク 1	：-20dB 20kΩ/-52dB 600Ω (切換式) 不平衡、 単式ジャック	外部エコー出力：-10dB 20kΩ 不平衡 単式ジャック
マ イ ク 2、3	：-52dB 600Ω 不平衡、 (マイク2は前面ジャック優先) 単式ジャック	増 設 用 出 力：0dB 10kΩ 不平衡 単式ジャック
有 線 放 送	：-20dB 20kΩ 不平衡、 ピンジャック	負荷インピーダンス：8Ω
テ ー プ プ レ ー ヤ	：-10dB 20kΩ 不平衡、 2回路 ピンジャック	エ コ ー 方 式：BBD 電子式 (ノイズリダクション回路付き)
ラ イ ン 1、2	：-20dB 20kΩ 不平衡、 2回路 ピンジャック	寸 法：420(幅)×188(高さ)×325(奥 行)mm (高さはゴム足含む)
レ コ ー ド プ レ ー ヤ	：-56dB 50kΩ 不平衡、 2回路 ピンジャック	重 量：約15kg
		仕 上 げ：カバー：塩ビ鋼板 チャコールグレー 前面パネル：塗装仕上げ チャコールメタリック

■ 外観寸法図

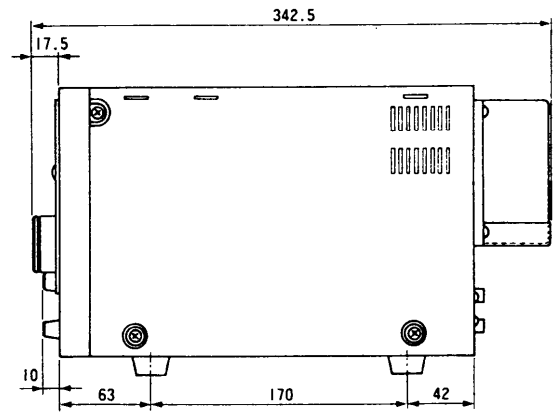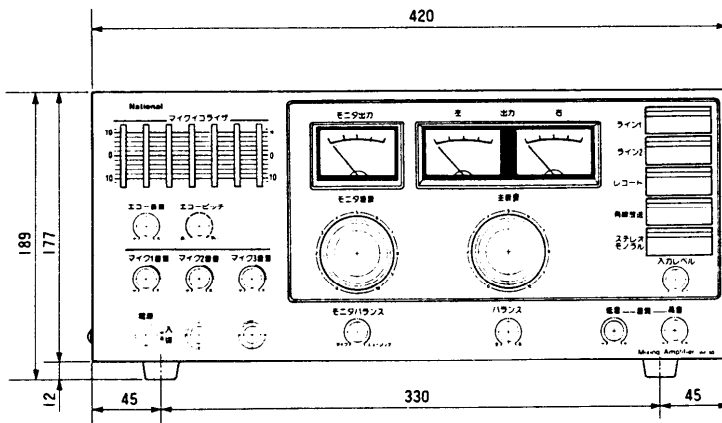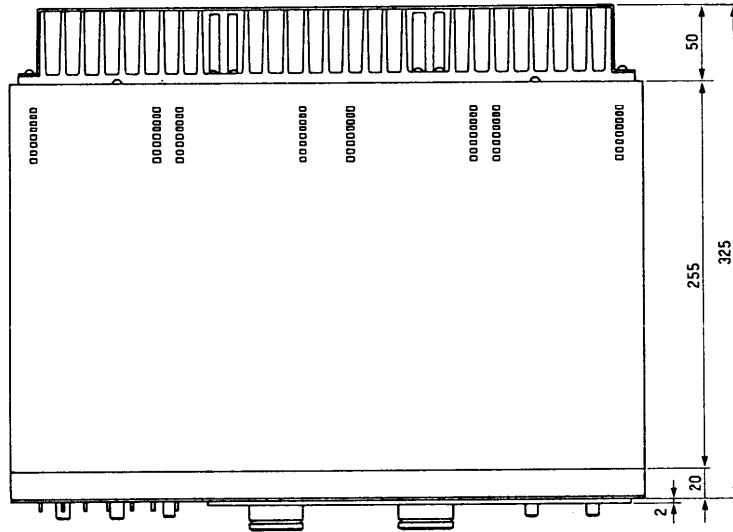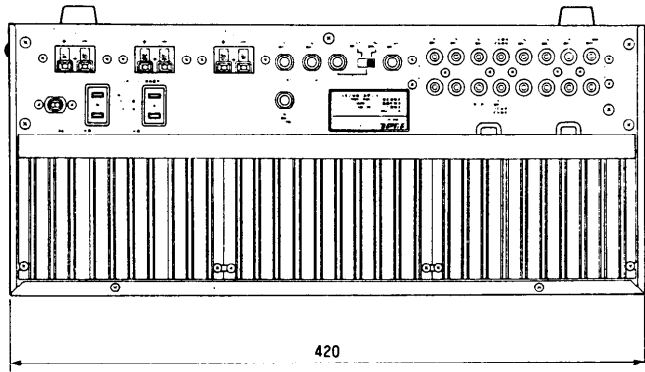

単位	mm
縮尺	1/5

