

ワイヤレスチューナ付ミキサー

WF-250

■機器概要

- ワイヤレスチューナはノイズレス方式を採用。
ノイズレス方式のワイヤレスマイクを使用しますと、マイクの電源スイッチが「OFF」のときに外来雑音を受信しません。また、マイクの「ON」↔「OFF」のときに起こるクリック音が大幅に減少します。
- 本機には別売の車載用ワイヤレスアンテナWF-A01を使用します。
- マイク入力2回路、テープ入力を1回路備えています。
- 別売の増設用パワーアンプWF-450と車載スピーカ(アンプなし)を接続することにより、拡声ができます。

■機器定格

電 源	DC12V/DC24V(スイッチ切換)		ワイヤレス	受信方式	スーパーヘテロダイン方式 (水晶発振制御方式) ノイズレス「入」、「切」スイッチ付き
電源条件	アース方式	マイナスアース		受信周波数	47.27MHz(4チャンネル)
	変動許容範囲	11~16V/22~28V		定 格 出 力	0dB
電源制御入力	DC13.2V/DC26.4V			消費電流	0.1A以下
入 力	マイク1	-42dB 600Ω 不平衡	負荷インピーダンス	50kΩ	
	マイク2	-42dB 600Ω 不平衡	周波数特性	300Hz -3±3dB、8kHz 0±3dB	
回 路	テ ー プ	0dB 8Ω 平衡	ひ ず み 率	5%以下(1kHz、マイク入力にて)	
	ラ イ ン	0dB 20kΩ 平衡	寸 法	140(幅)×50(高さ)×150(奥行)mm(つまみ、コード含まず)	
			重 量	約1.2kg(本体のみ)	
			仕 上 げ	ブライトブラウンメタリック塗装	

■付属品



電源接続コード(4ピンコネクタ付き).....	1	※
取付金具.....	1	
六角ボルト(M5×8).....	2	
六角ボルト(M6×25).....	2	
平座金(M5用).....	2	
平座金(M6用).....	4	

ばね座金(M5用).....	2	※
ばね座金(M6用).....	2	
六角ナット(M6用).....	2	
取扱説明書.....	1	
保証書.....	1	

※の部品は工事店様が工事するためのものです。


■外観寸法図

●取付金具

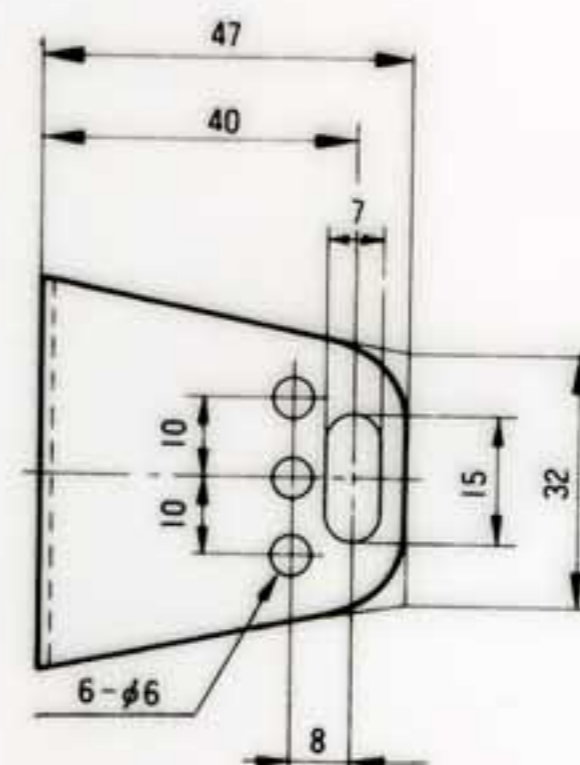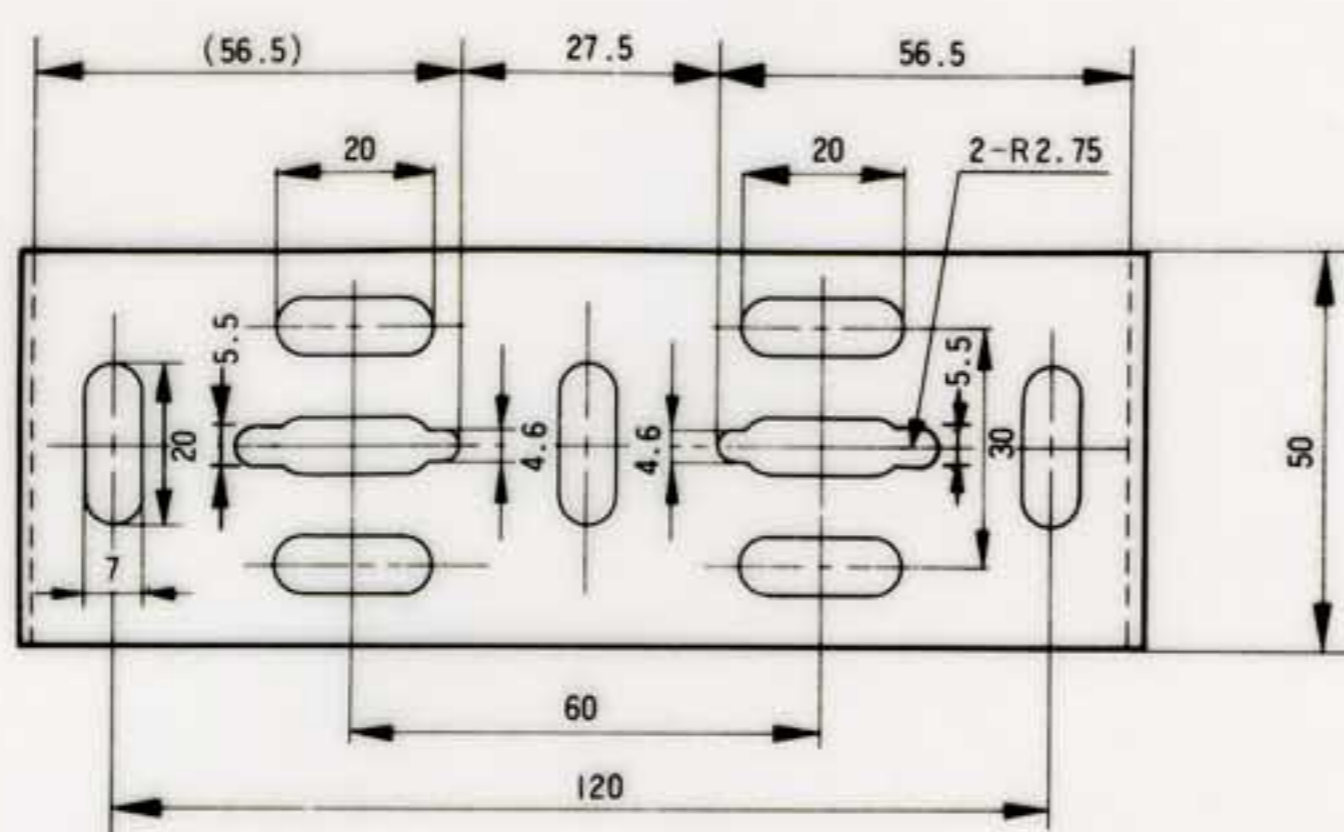

単位	mm
縮尺	1/2

●本 体

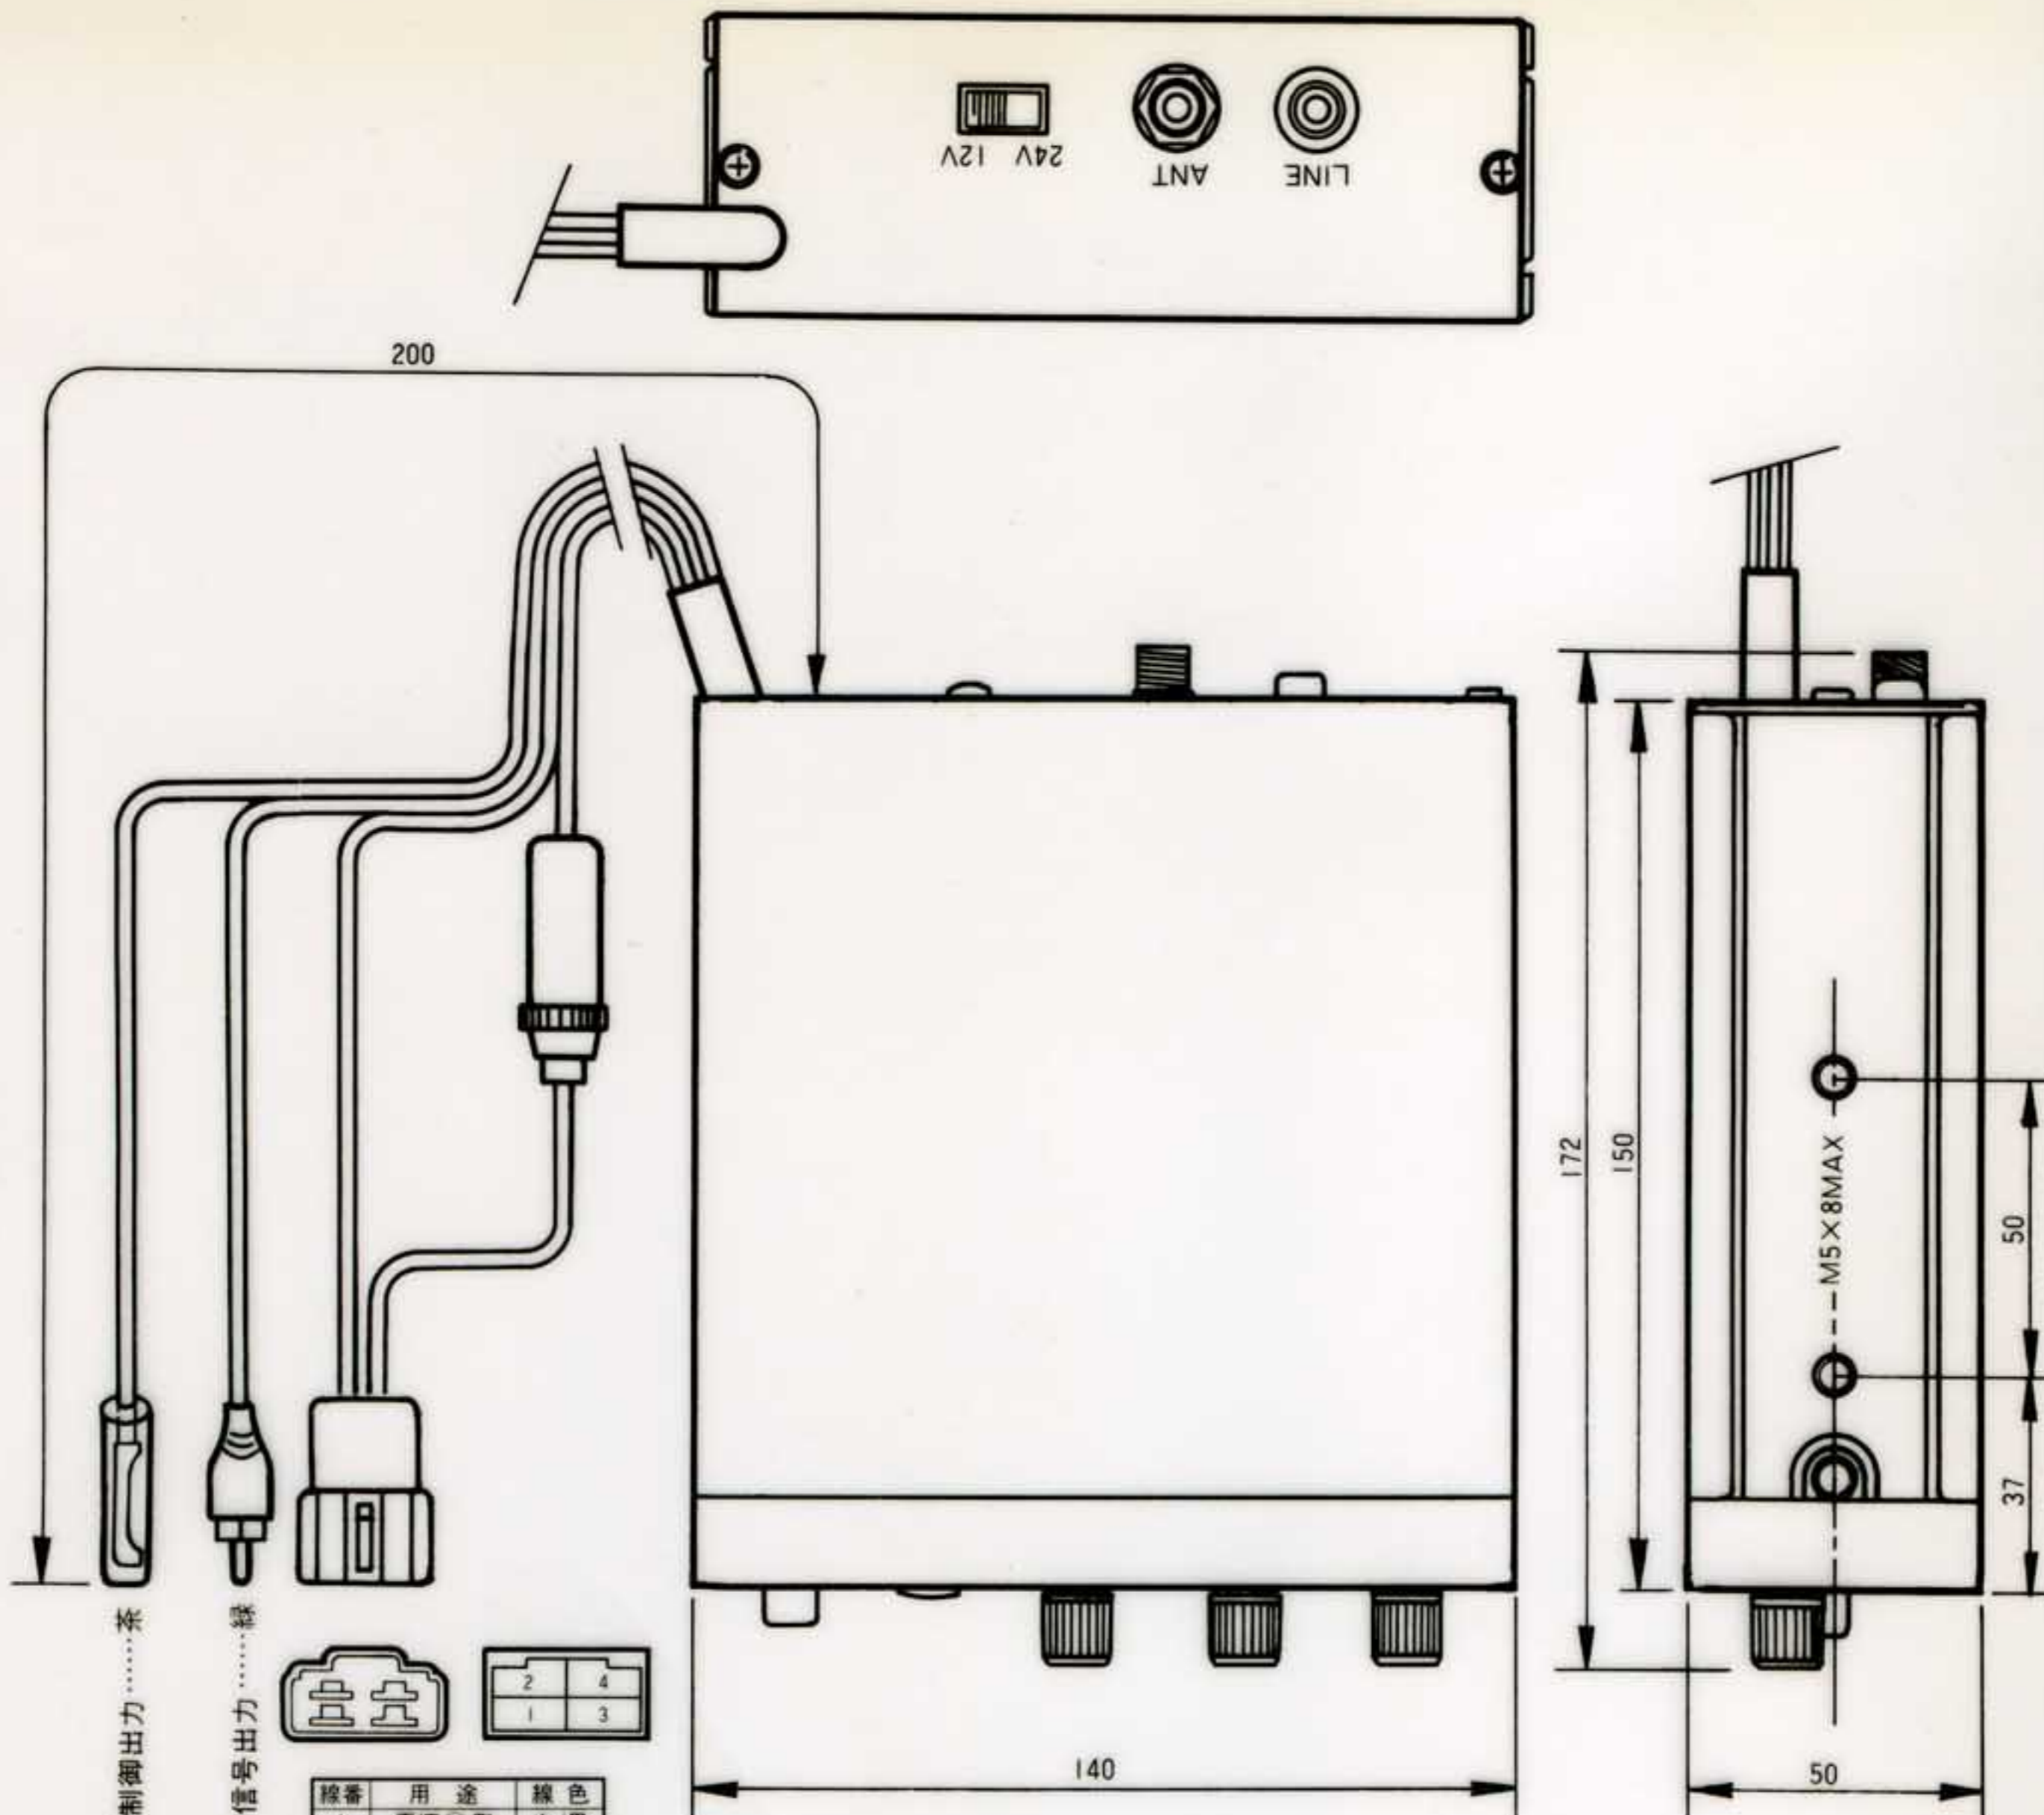


電源制御出力……茶

音声信号出力……緑



線番	用途	線色
1	電源⊖側	白/黒
2	電源⊕側	青
3	—	—
4	—	—

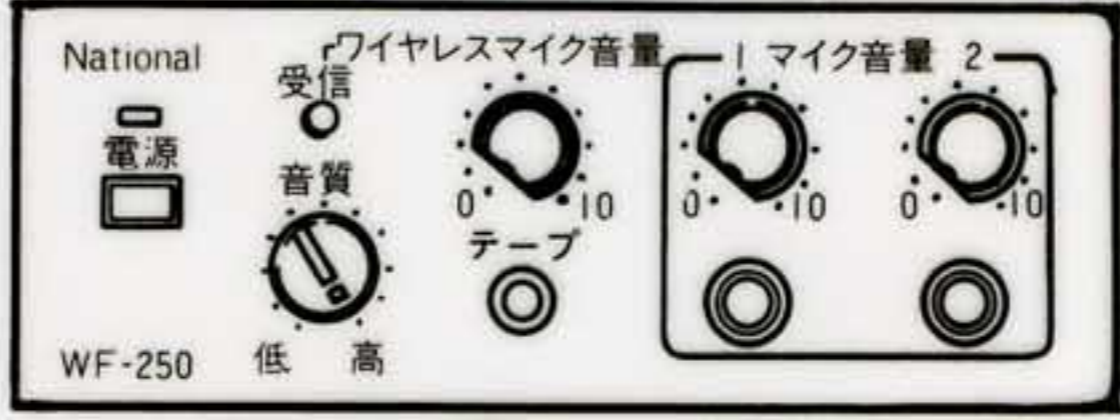

主銘板は底面に貼ってあります。

単位	mm
縮尺	1/2