

古いカメラを使っていますか？



# 最新ネットワークカメラ 『i-PRO』におまかせください!



人の顔まで  
**はっきり見える**

暗い場所でも  
**カラー映像で確認**

PC不要で  
**かんたん運用**

少ない容量で  
**長期間録画**

全方位カメラで  
**設置台数削減**

離れた場所からも  
**スマホで遠隔監視**

設置も運用も  
とっても  
かんたんに!

映像監視システムは**ネットワークカメラ**がおすすめです!

アナログカメラを長期間ご利用のお客様


このようなお困りごとありませんか？

# i-PROのネットワークカメラシステムが、さまざまなシーンでのお困りごとを解決します。

暗い場所の映りが悪く  
確認ができない

暗い場所でも  
カラー映像で確認！

従来は照度が不足し、白黒で撮影していたような暗い環境でも、カラー撮影を可能にするカラーナイトビジョン機能を搭載。従来と比べ対象を識別しやすくなります。

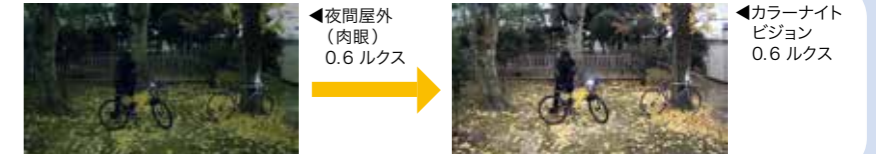

カメラの  
台数を減らしたい

全方位カメラで  
設置台数を削減！

高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360度全方位を撮影可能。魚眼撮影以外にも、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム (H.265/H.264) を搭載し、PCを使用することなく、レコーダー (NXシリーズ) から、全方位カメラのライブおよび録画再生時の映像の魚眼補正をすることができます。



細かなところまで  
もっと鮮明に見たい

人の顔まで  
はっきり見える！


移動する人や物体の状況に合わせてカメラの画質を自動的に最適化するインテリジェントオート機能や、照度差のある入り口等に設置した場合でも、明るい・暗いところを鮮明に再現するEXTREMEスーパーダイナミック\*を搭載しており、人の顔も高精細に確認することができます。\*一部品番を除く



録画時間をもっと  
長く伸ばしたい

少ない容量で  
長期間録画が可能！

最新の圧縮技術 (H.265) で、高画質での長時間録画を実現。さらに当社独自のスマートコーディング技術により、従来の圧縮技術 (H.264) と比べ最大2倍\*の時間を録画できます。\*被写体やカメラの設定条件により録画時間は異なります。

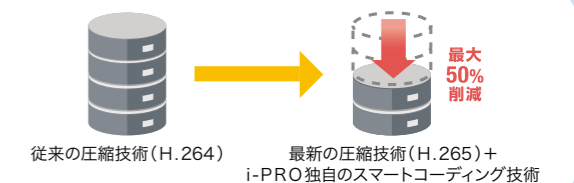

スマホでも  
映像を確認したい

離れた場所から  
スマホで遠隔監視！

レコーダーの映像を閲覧できるPanasonic Security Viewer<sup>※1</sup>で、どこからでも店舗や現場のライブ映像や録画映像を確認できます。  
※1「Panasonic Security Viewer」とはスマートフォンアプリケーションのこと。  
※インターネット経由で本アプリケーションをご使用の際はダイナミックDNSサービスをおすすめします。また、当社では「みえますねっと」を推奨しております。「みえますねっと」については、下記をご参照ください。  
<https://Panasonic.biz/cns/miemasu/>



雨が降ると水滴がついて  
見えづらい

独自技術により、  
水滴が付着しづらく  
汚れにくい！

透明なカバー部分の表面に特殊なコーティングを採用し、水滴が付着しにくく、汚れがつきにくくしています。



カメラを増設したいけど  
工事が大変そう


カメラを増設したいけど  
工事が大変そう

増設や拡張も  
かんたん!

ネットワークカメラなら、カメラの増設や  
さまざまな機能の拡張もかんたんに実施  
いただけます。


### カメラ増設時(アナログカメラ)

レコーダーまで同軸ケーブルを1本1本引かなくては  
ならず、ケーブルが煩雑で作業が大変。

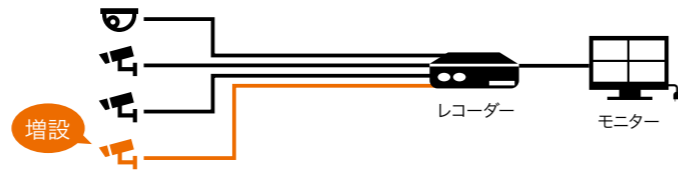

### カメラ増設時(ネットワークカメラ)

PoEカメラ電源ユニット/スイッチングハブから  
レコーダーまでLANケーブル1本でOK! 増設時も  
カメラからハブに繋ぐだけで配線もすっきりのかんた  
ん作業が可能。

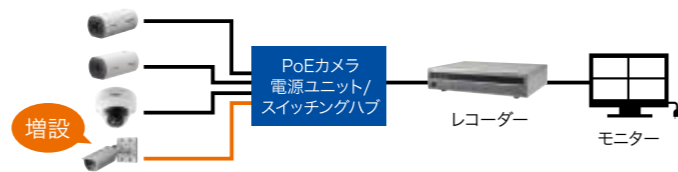

さらに

### PC不要で操作がかんたん!

レコーダーに接続したモニターを見ながら、マウスを使い検  
索・再生、画像の切り換え、拡大表示などが直感的かつ、か  
んたんに操作できます。また「らくらくスタート」により、3ス  
テップで設定もスムーズに行えます。

#### PCレス かんたん設定 (アナログ感覚の設定手順)



### 工事がかんたん!

- 初期セットアップ設定が容易な「かんたんキッティング梱  
包」を採用(一部品番を除く)。
- カメラの画角調整も電動バリフォーカルレンズ搭載でかんた  
ん(一部品番を除く)。



▲施工前にかんたんキッティング


こんな  
時も

同軸ケーブルを活用しながら  
遠く離れたカメラを運用したい

### 同軸ケーブルを活用しながら、 遠く離れたネットワークカメラ にも繋がります。

同軸ケーブルの両端にアダプターを設置するだけで、遠く離  
れたネットワークカメラを運用できます。

最大500m\*のPoE給電が可能  
(PoE+給電の場合は最大300m)

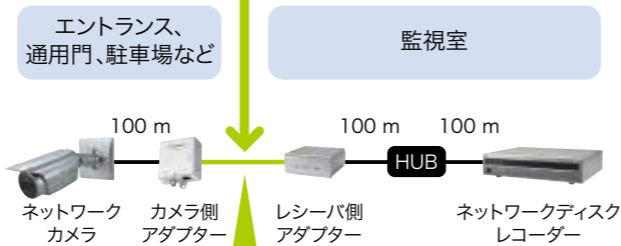

同軸ケーブルをそのまま利用

同軸-LAN  
コンバーター  
(屋内専用)

- カメラ側アダプター  
WJ-PC200  
本体希望小売価格 30,000円(税抜)
- レーザー側アダプター  
WJ-PR201 (1チャンネル)  
本体希望小売価格 35,000円(税抜)

\*同軸ケーブルの状態によっては上記システムが組めない場合があります。●本製品を屋外に設置する場合は収納ボックス  
等の施工が必要となります。※当社製ネットワークカメラ(アイプロシリーズおよびカメラBBシリーズ)の指定機種を使用し  
た場合の距離(5C-2V使用時)。当社指定カメラについては [https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services\\_security\\_support\\_technical-information](https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_support_technical-information) をご覧ください。

## 規模やニーズに応じた充実のラインアップでお応えします。 i-PRO EXTREMEシリーズ

<b>ネットワークカメラ Uシリーズ</b> i-PRO EXTREMEシリーズの機能を絞り込み、高品質を維持、使いやすさにこだわったエントリーモデル。	フルHD ドームネットワークカメラ WV-U2134J オープン価格 ■2.5倍電動バリフォーカルレンズ ■カメラ直付け方式	HD ドームネットワークカメラ WV-U2114J オープン価格 ■2.5倍電動バリフォーカルレンズ ■カメラ直付け方式	フルHD ネットワークカメラ WV-U1134J オープン価格 ■2.5倍電動バリフォーカルレンズ
HD ネットワークカメラ WV-U1114J オープン価格 ■2.5倍電動バリフォーカルレンズ	フルHD ネットワークカメラ WV-U1133J オープン価格 ■固定焦点レンズ	HD ドームネットワークカメラ WV-U1113J オープン価格 ■固定焦点レンズ	フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ WV-U1533J オープン価格 ■固定焦点レンズ
<b>ネットワークカメラ Sシリーズ</b> 自動シーン識別技術(iA)による識別しやすい映像取得やデータの高圧縮を実現。データセキュリティの本格対応。	フルHD ドームネットワークカメラ WV-S2130RJ オープン価格 ■3.6倍バリフォーカルレンズ ■カメラ直付け方式	HD ドームネットワークカメラ WV-S2110RJ オープン価格 ■3.6倍バリフォーカルレンズ ■カメラ直付け方式	フルHD ドームネットワークカメラ WV-S2531LN オープン価格 ■3.6倍電動バリフォーカルレンズ
HD ドームネットワークカメラ WV-S2511LN オープン価格 ■3.6倍バリフォーカルレンズ	フルHD ネットワークカメラ WV-S1130V オープン価格 ■3.2倍バリフォーカルレンズ	HD ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 ■3.2倍バリフォーカルレンズ	フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ WV-S1531LNJ オープン価格 ■3.6倍電動バリフォーカルレンズ
HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ WV-S1511LNJ オープン価格 ■3.6倍バリフォーカルレンズ	5M全方位ネットワークカメラ WV-S4150 オープン価格 ■メガピクセル(5M)	5M屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-S4550L オープン価格 ■メガピクセル(5M)	フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラPTZタイプ WV-S6530NJ オープン価格 ■光学21倍ズーム
<b>ネットワークカメラ ディスクレコーダー</b> 高精細なネットワークカメラ映像をそのまま記録・保存するネットワークカメラのためのレコーダー。	ネットワークディスクレコーダー WJ-NX100/05 HDD容量 500GB WJ-NX100/1 HDD容量 1TB WJ-NX100/2 HDD容量 2TB 各オープン価格 ■最大4台までのネットワークカメラ接続可能 ■PoE給電機能付きポート×4搭載		ネットワークディスクレコーダー WJ-NX200/05 HDD容量 500GB WJ-NX200/2 HDD容量 2TB WJ-NX200/4 HDD容量 4TB WJ-NX200/6 HDD容量 6TB WJ-NX200V1 HDD容量 1TB WJ-NX200V2 HDD容量 2TB 各オープン価格 ■最大24台*のネットワークカメラ接続可能 ※カメラ拡張キット使用時
<b>PoEカメラ電源ユニット</b> スタンドアロン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズ ネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoE電源ユニット。	PoEカメラ電源ユニット WJ-PU104 <AC100V> <PoEカメラ4台給電> WJ-PU108 <AC100V> <PoEカメラ8台給電> 各オープン価格 ■PoE/PoE Plus (+) 給電機能	WJ-PU116A <AC100V> <PoEカメラ16台給電>	掲載品以外にも、規模・用途に応じたラインアップを多数ご用意しています。 ◆詳しくは <a href="https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services/security_networkcamera/lineup">https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services/security_networkcamera/lineup</a> QRコード

小規模から大規模まで  
柔軟に対応!

## ネットワークカメラシステムによる リニューアル構成例

### カメラ4台 (i-PRO EXTREMEシリーズ)

**フルHD4台**  
(1920×1080)

**容量1TB**  
(HDD)

**約1か月録画**  
(5枚/秒 画質:標準画質)

項目	録画条件
圧縮方式	H.265
フレームレート	5枚/秒
解像度	フルHD
画質	標準画質

◎PC、ワイドモニター、HDMIケーブル等別途必要です。  
また、カメラ設定・レコーダー設定・PC設定・その他調整および工  
事費(機器設置、電源、配管、LAN配線)が必要です。  
●録画日数は目安です。録画環境・条件等によって異なります。  
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

### カメラ8台 (i-PRO EXTREMEシリーズ)

**フルHD8台**  
(1920×1080)

**容量2TB**  
(HDD)

**約1か月録画**  
(5枚/秒 画質:標準画質)

項目	録画条件
圧縮方式	H.265
フレームレート	5枚/秒
解像度	フルHD
画質	標準画質

◎PC、ワイドモニター、HDMIケーブル等別途必要です。  
また、カメラ設定・レコーダー設定・PC設定・その他調整および工  
事費(機器設置、電源、配管、LAN配線)が必要です。  
●録画日数は目安です。録画環境・条件等によって異なります。  
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

### カメラ16台 (i-PRO EXTREMEシリーズ)

**フルHD16台**  
(1920×1080)

**容量4TB**  
(HDD)

**約1か月録画**  
(5枚/秒 画質:標準画質)

項目	録画条件
圧縮方式	H.265
フレームレート	5枚/秒
解像度	フルHD
画質	標準画質

◎PC、ワイドモニター、HDMIケーブル等別途必要です。  
また、カメラ設定・レコーダー設定・PC設定・その他調整および工  
事費(機器設置、電源、配管、LAN配線)が必要です。  
●録画日数は目安です。録画環境・条件等によって異なります。  
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

#### キー管理システムについて

◆登録ID、解除キー番号を取得するには、  
下記のURLのサイトにアクセスしてください。

#### [パソコン・携帯電話用]

<https://kms.business.panasonic.net/ipkms/m-jp>  
※携帯電話からアクセスするときは、フルブラウザ相当でアクセスしてください。  
(携帯電話の機種によっては接続できないことがあります)

#### [パソコン専用]

<https://kms.business.panasonic.net/ipkms/pc/jp.htm>



#### AI機能を搭載したネットワークカメラもご用意!

カメラが捉える映像を  
カメラ内で分析・解析。  
例えば、人・車・二輪を識別し  
画像解析処理をしたり、  
カメラ内で検出した人・顔に対して  
モザイク処理をすることができます。


◆AIネットワークカメラについて詳しくはこちら  
[https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services\\_security\\_networkcamera\\_ai](https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_networkcamera_ai)



提案/設定/保守も  
しっかりサポート!

かんたん便利な  
支援ツール(提案/設定/保守)

無償

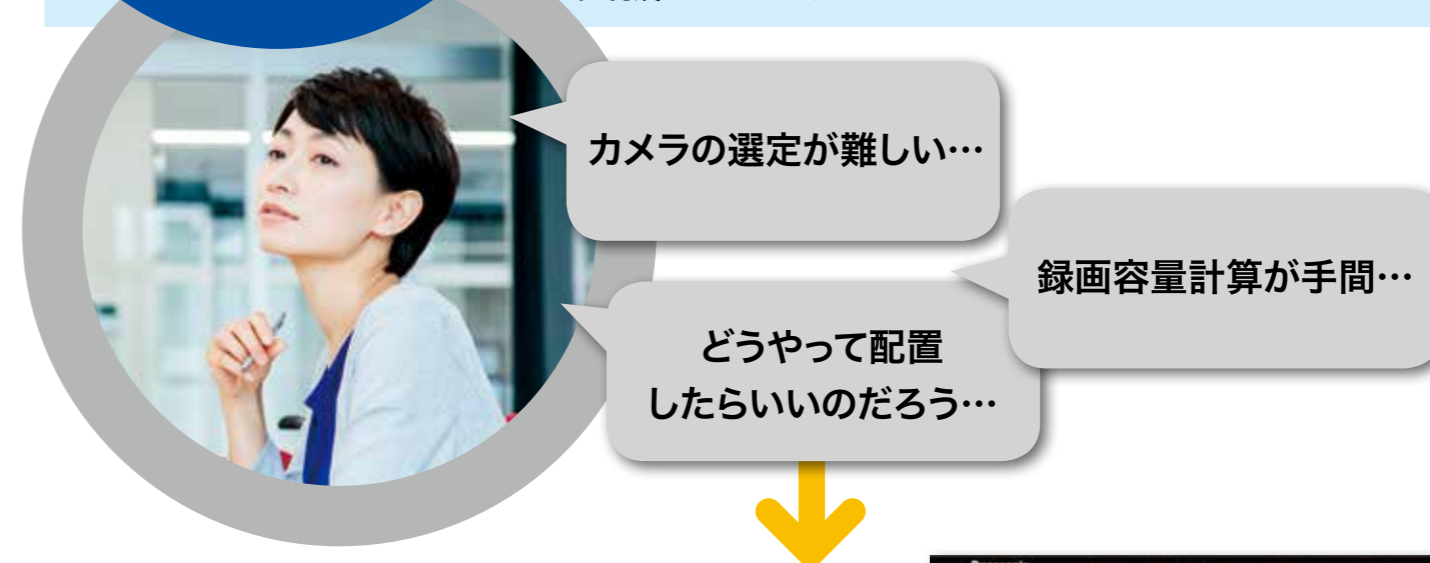

パナソニックでは映像監視システムをお取り扱い  
頂く方々に「提案・設置・保守」の各フェーズに応じ  
て、業務効率の促進を支援する各種ツールを無償  
で提供しています。

◆各種ツールについて詳しくは  
[https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services\\_security](https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security)

ツール・アプリケーション  
をクリック!



### かんたんにセキュリティシステムの設計とデザインができる システムデザインツール

専用ソフトを使わず、直感的UIで  
システムデザイン効率を大幅に改善

- WEBベースのUIで、画面上でのカメラの選択・配置と画  
角調整等の作業を一括管理し、システムデザインにかかる  
工数を大幅に削減。
- フロア図面を取り込み、カメラの配置について実施参考画  
像を参照しながらカメラ毎の画角調整が可能。
- 機器一覧リスト、簡易容量計算ツールを実装。




高度な知識やスキル不要!

### 監視レコーダー 構成情報算出ツール

パナソニック製レコーダーの最適な構成(本体・増設ユニット・HDD)を  
かんたんに算出し、レコーダー毎の算出結果を確認

- 録画詳細設定や拡張設定、レコーダー構成設定等を入力することで必要となるレ  
コーダーの台数やHDD数などをかんたんに算出。
- 入力した情報はHTML形式やCSV形式に出力。

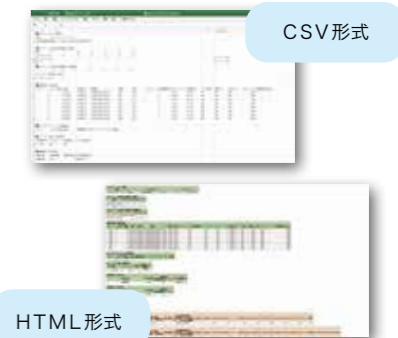

i-PRO設定ツール  
(iCT)

IP簡単設定ツール

機能拡張ソフトウェア  
登録ツール

同軸ケーブルそのまま  
機器だけ交換したい/  
画質を上げたい・・・



## HDアナログ監視システムがおすすめ!

今までのシステムを活かし短期間で切り替え。設定や操作もかんたんです。

これまでのアナログカメラ(VGA相当)からHDアナログ(FHD)になることで解像度が約7倍になり、既存の同軸ケーブルを活用して、高精細な画像で確認することができます。

### 広範囲を効率的に確認

広い画角で広範囲を撮影でき、少ないカメラの配置で効率的な映像監視が実現します。

アナログ



HDアナログ



### 金種の違いまでしっかり確認

レジ回りでのお客様への対応など、手元までくっきり鮮明に記録できます。

アナログ



HDアナログ



### HDアナログ監視システムによるリニューアル構成例



**フルHD 8台**  
(1920×1080)

**容量 4 TB**  
(HDD)

**約 24日録画**  
(5枚/秒 画質:標準画質)

●HDアナログカメラ×8台、レコーダー:WV-HL308 (4TB)

録画レート	画質	解像度	音声	録画時間	録画日数
5 ips	標準画質	FHD1920×1080	なし	24時間/日	約24日

#### ●機器・金具構成

品名	品番	台数	希望小売価格(税抜)	小計(税抜)
屋内ボックス型	WV-AP11*	2	55,000円	110,000円
屋外ハウジング一体型	WV-AW31L	2	79,000円	158,000円
屋内ドーム型	WV-AF21L	4	66,000円	264,000円
HDアナログカメラ駆動ユニット	WV-AU108	1	147,000円	147,000円
HDアナログディスクレコーダー	WV-HL308	1	279,000円	279,000円
カメラ取付台(天井用)	WV-Q180	2	10,000円	20,000円
カメラ取付金具	WV-Q120A	2	6,700円	13,400円
			合計(税抜)	991,400円

※レンズは別売となります。機器の本体希望小売価格にはレンズを含みません。

◎モニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、カメラ設定・レコーダー設定・PC設定・その他調整および工事費が必要です。◎録画日数は目安です。録画環境・条件等によって異なります。◎設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

### HDアナログカメラ 電源重畳タイプ

(1本の同軸ケーブルでカメラからの映像伝送に加え、カメラへの電源供給も可能とする方式)

屋内ボックス型  
WV-AP11  
本体希望小売価格  
55,000円(税抜)  
・レンズ別売



屋外ハウジング一体型  
WV-AW31L  
本体希望小売価格  
79,000円(税抜)



屋内ドーム型  
WV-AF21L  
本体希望小売価格  
66,000円(税抜)



屋外ドーム型  
WV-AV41L  
本体希望小売価格  
83,000円(税抜)



### HDアナログカメラ 外部電源タイプ

屋内ボックス型  
WV-AP114  
本体希望小売価格  
33,000円(税抜)  
・レンズ別売



屋外ハウジング一体型  
WV-AW314L  
本体希望小売価格  
70,000円(税抜)



屋内ドーム型  
WV-AF214L  
本体希望小売価格  
52,000円(税抜)



屋内ドーム型  
WV-AF202L  
本体希望小売価格  
36,000円(税抜)



### HDアナログカメラ駆動ユニット

HDアナログカメラ駆動ユニット(8ch対応)  
WV-AU108  
本体希望小売価格 147,000円(税抜)



HDアナログカメラ駆動ユニット(4ch対応)  
WV-AU104  
本体希望小売価格 66,000円(税抜)



### HDアナログディスクレコーダー

最大16台のカメラ映像を記録  
WJ-HL316 (8TB:4TB×2)  
本体希望小売価格  
538,000円(税抜)



最大8台のカメラ映像を記録  
WJ-HL308 (4TB:2TB×2)  
本体希望小売価格  
279,000円(税抜)



最大4台のカメラ映像を記録  
WJ-HL304 (2TB:2TB×1)  
本体希望小売価格  
205,000円(税抜)



パナソニック  
システムお客様ご相談センター



パナハ ヨイワ 受付: 9時~17時30分(土・日・祝日は受付のみ)  
0120-878-410  
携帯電話からもご利用いただけます。

(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)

ホームページからのお問い合わせは [https://connect.panasonic.com/jp-ja/support\\_cs-contact](https://connect.panasonic.com/jp-ja/support_cs-contact)

パナソニック コネクト株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル

SSJ-J1D2017

2022・4・000・G1

●このカタログの記載内容は、2022年4月現在のものです。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。  
●製品のデザインは予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。  
●画面表示はハメコミ合成です。●表紙の写真は利用イメージです。実際の製品とは異なる場合があります。