

ワイヤレスチューナ付ミキサー WF-260

■概要

- 小型軽量で、ダッシュボード・コンソールボックスに収納することができます。
- ワイヤレスマイク(C14, 322.350MHz) 1本、有線マイク 2本使用できます。
- 内蔵のワイヤレスチューナはコンパング方式によるノイズリダクションシステムの採用により伝送系の雑音の影響が受けにくく、クリアな音声を再現します。
- 使用電源はスイッチ切換により、DC12VとDC24Vのどちらでも使用できます。
- パワーアンプ(10W)WF-400、(20W)WF-110、(50W)WF-450、(125W)WF-4125)と車載スピーカを接続することにより拡声できます。

■定格


電 源 : DC12V/DC24V(スイッチ切換)
 電 源 条 件
 アース方式: マイナスアース
 変動許容範囲: 11~16V/21~32V
 消費電流: 0.1A以下
 (スピーカ電源出力を除く)
 入力回路
 マイク1・2: -42dB±3dB/600Ω 不平衡 2回路
 テープ: 0dB 8Ω 平衡 1回路
 ライン: 0dB 20kΩ 平衡 1回路

ワイヤレスチューナ
 受信方式: スーパーヘテロダイン方式
 (水晶発振制御方式)
 受信周波数: 322.350MHz(C14)
 定格出力: 0dB
 負荷インピーダンス: 5kΩ 平衡
 周波数特性: 300Hz -3±3dB, 8kHz 0±3dB
 音質: 8kHzにおいて-10dB(1kHz基準)
 「低」の位置
 ひずみ率: 2%以下(1kHz、マイク入力にて)
 寸法: 140(幅)×50(高さ)×150(奥行)mm
 (つまみ、コード含まず)
 重量: 約1.2kg(本体のみ)
 仕上げ: ブライトブラウンメタリック塗装


■付属品

電源接続コード(本体接続済).....	1	平座金(M6用).....	4
取付金具.....	1	ばね座金(M5用).....	2
六角ボルト(M5×8).....	2	ばね座金(M6用).....	2
六角ボルト(M6×25).....	2	六角ナット(M6用).....	2
平座金(M5用).....	2	取扱説明書.....	1
		保証書.....	1

■ブロックダイアグラム

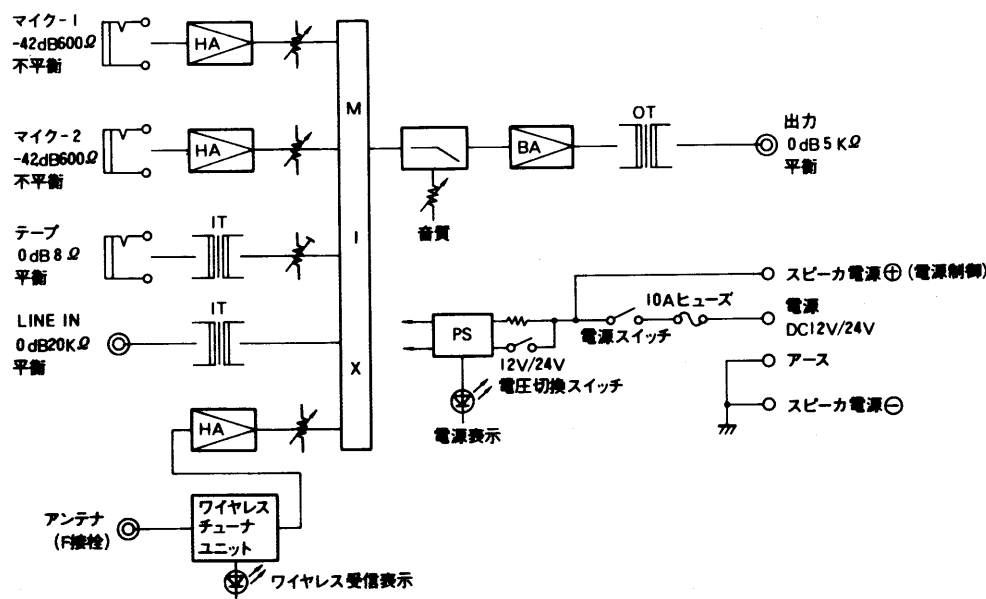

■外觀寸法図

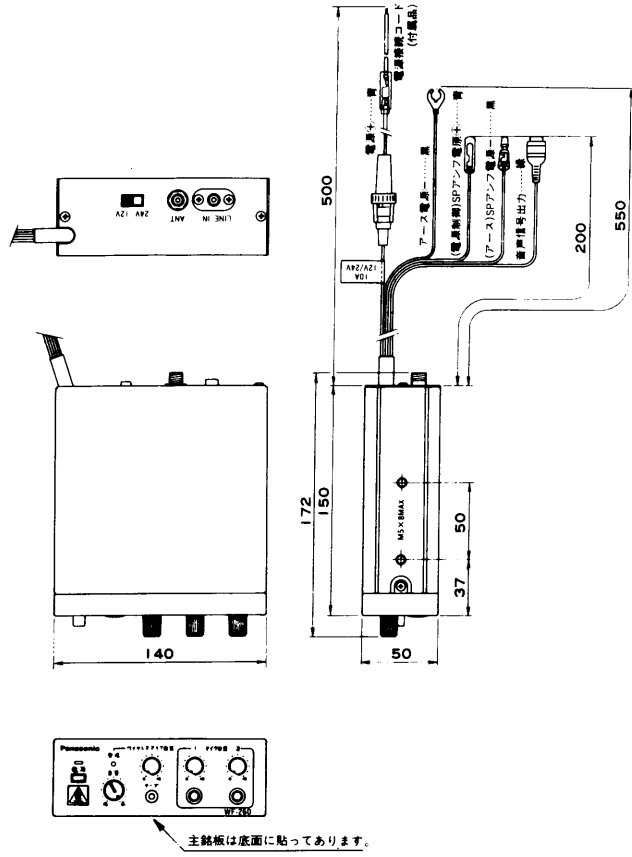

単位	mm
縮尺	1/5