

■ IP OFFICE S 主な仕様

項目	IPOFFICE SII		
	408システム	416システム	
総ポート数	26	26	
総ポート数 (物理ポート)	14	22	
制御方式	蓄積プログラム制御方式		
通話路交換方式	時分割交換方式		
トラヒック条件	7.0 HCS/内線		
最大収容外線数	4		
最大収容専用線数	一般加入(アナログ)回線	4	
	ISDN基本インタフェース(U点/T点)	2 (4チャンネル)	
	公衆IP電話インタフェース	16チャンネル	
最大収容内線数	16チャンネル		
最大収容内線数	VB-F型デジタル多機能電話機	8	16
	IP OFFICE デジタル多機能電話機	8	16
	DECTカールコードレス電話機2※1		4
	8キーDECTコードレス電話機2※1		7
	マルチラインシステムコードレス電話機		8
	電話機DECT	4 (2) ※2	4 (4) ※2
	単独電話機	2 (初実装)	
	IP多機能電話機	24	
	SIP電話機	24	
	スマートフォン内線アプリケーション	ソフトフォンスマートMLiner*	24
その他最大収容数	ボイスメール	12チャンネル/1時間 (初実装)	
	ドアホン※3	3	
	電気錠	3	
	センサー	1 (4) ※4	
設置形態	平置き/据置き(スタンド)/壁掛け		
外形寸法 (幅×高さ×奥行mm)	385 × 325 × 166		
質量 (約kg)	4		
最大消費電力 (約W)	100		

●各項目の組み合わせにより、実際に収容可能な数量は異なります。

■ 内蔵ボイスメール 主な仕様

項目	内蔵ボイスメール
同時録音チャンネル	12チャンネル
システムの録音容量	他のガイダンス機能と共用 最大約1時間 (USBメモリ拡張可能/ 16GB:約500時間/64GB:約2,000時間)
システムのメッセージ数	最大10000件
ボックス数	最大500件
ボックスあたりのメッセージ数	最大1000件
1メッセージの長さ	最大255分

●ご利用条件により、ボックス数、メッセージ数などの最大容量は異なります。

■ 各電話機の機能仕様

項目	機能仕様
共通電話帳	合計10000件/システム (1つの相手先に3つまで電話番号登録可能)
個別電話帳	合計10000件/システム (20件/1電話機)
発信履歴※5	合計10000件/システム (20件/1電話機)
着信履歴※5※6	合計10000件/システム (20件/1電話機)
発信禁止電話番号	合計10000件/システム
着信拒否電話番号	合計10000件/システム

〈環境条件〉

周囲温度	バッテリー内蔵時 0~+35 °C/バッテリーBOX使用時 0~+40 °C
湿度	20~85 %RH (結露のないこと)

※1: DECT カールコードレス電話機 2 と 8 キー DECT コードレス電話機 2 のシステム合計台数は 8 台です。

※2: ( ) 内は、1 基地局あたり 4 ポート接続時の電話機台数です。

※3: ドアホンの同時通話数は最大 1 通話です。

※4: ( ) 内は、ドアホン兼用です。

※5: 電話機あたりの件数は、設定により変更が可能です。

※6: 共通着信履歴の運用も可能です。

IPオフィスとは、さまざまな機器をつなぎ、オフィスまるごとワンストップで提供するパナソニックのソリューション商材です。「IPオフィス」および **IPOFFICE** は、パナソニック株式会社の登録商標です。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。 <https://sol.panasonic.biz/ip-pbx>

**安全に関するご注意** ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

**保証書に関するお願い** ●VBで始まる品番の各端末の保証書は販売店により発行致します。PBX本体等の保証書はシステムに添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。  
・補修用性能部品を製造打切後、PBX本体は最長7年、IPオフィス端末は最長5年、VBで始まる品番の各種端末は最長3年保有しております。  
(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するための部品です)  
・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、停電等の外部要因で本装置が使えなかったことによる付随的損害 (通話および料金管理など) の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

**その他の使用上のご注意** ●この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。  
●本体のバッテリーは、通常使用で約3年ごとに交換 (有償) が必要です。交換時には販売店にご相談ください。  
●硫化水素のある環境での使用、また高周波マシン・放送用アンテナなどの近くに設置すると、電話機等の故障の原因になる場合があるのでご注意ください。  
●録音された通話内容等を第三者が無断で聞くことは、法律上問題がありますのでご注意ください。  
●使用済み商品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づいた処理が必要です。廃棄・リサイクルについてのお問い合わせはお買い上げの販売店にご相談ください。

**その他付記事項** ・PBX本体および周辺端末の一部は、沖電気工業株式会社の製品です。  
・Com@WILL®は沖電気工業株式会社の登録商標です。  
・その他、本書に掲載されている会社名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

■ 当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック **0120-878-410** 受付: 9時~17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ)  
システムお客様ご相談センター 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます)  
ホームページからのお問い合わせは <https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/>

**ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて** パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

**パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社**  
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。または、パナソニックシステムお客様ご相談センターにおたずねください。

**このカタログの記載内容は2020年3月現在のものです。**

SSJ-J2C905B

●製品の色は印刷物です。実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意等を表示しているものがあります。●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費等は含まれておりません。●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。●表示画面、ランプはハメコミ合成品です。

IPOFFICE-011-T13

# Panasonic BUSINESS

2020 **デジタルビジネスホン** **カタログ**  
●IP OFFICE SII

## IPOFFICE SII

- ✓ 要件まるごと通話録音 **約2,000時間!!**
  - ✓ **お待たせ応答** できる!
  - ✓ 携帯電話への **自動転送** もラクラク!
  - ✓ 電話帳に **10,000件** 登録可能!
  - ✓ ドアホン・FAXと **連携** もできる!
- 電話対応は“SII”におまかせ!**



マルチラインシステムコードレス電話機が使える!

見てわかるカンタン操作!

自動音声応答(IVR)もできる!

お客様の電話にしっかり対応!



# 見てわかるカンタン操作！ デジタル多機能電話機

原寸大

IPオフィス電話機(30キー)2 黒  
4YB1261-1095P112(黒)

着信ランプ  
7色から選べます

人感センサ

セキュリティ機能利用時に人感センサ付電話機で検出できます

※セキュリティ機能を利用される場合はビジネスセキュリティシステム取説セットが必要になります

大型漢字表示ディスプレイ

全角16桁×4桁  
45度まで角度調整可能

共通・個別電話帳

10,000件/システム

1相手先に3番号登録可能  
10グループ登録可能

発信履歴

10,000件/システム

20件/1電話機\*

着信履歴

10,000件/システム

20件/1電話機\*

※電話機あたりの件数は設定により変更が可能

25 BOX山本 26 BOX中村 27 BOX小林 28 BOX加藤 29 BOX吉田 30 BOX山田  
19 BOX佐藤 20 BOX鈴木 21 BOX高橋 22 BOX田中 23 BOX渡辺 24 BOX伊藤  
前のメッセージ 次のメッセージ 15 コメント重要 16 保存 17 削除 18 録音通知  
7 パーク保留1 8 パーク保留2 9 パーク保留3 10 11  
1 外線(代表) 2 外線(営業) 3 外線(業務) 4 外線(経理) 5

オートダイヤルボタン  
(機能ボタン)

代理応答や通話録音などの機能や、電話番号などを割り当て

MFキー

## 見やすいディスプレイ

### バックライト付大型漢字表示ディスプレイ

相手の電話番号や日付・時刻などを表示します。通話中は相手先電話番号などを表示します。



### 見やすい角度に調整できる本体とディスプレイ

置き場所や設置状況に合わせて、本体は3段階に、ディスプレイも好みの角度に調節できます。




## 電話帳検索や登録が簡単

### MFキーで電話帳検索

ディスプレイのメニュー選択や、電話帳検索のスクロールなどに使います。

〈電話帳フリガナ検索例〉

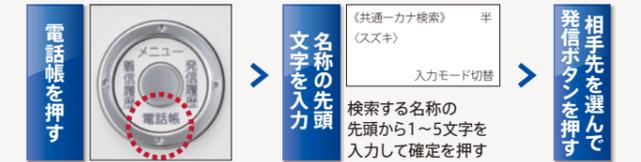

### パソコンから電話帳登録

WWWブラウザのあるパソコンから、共通・個別電話帳の登録や変更が簡単にできます。電話帳は、インポートやエクスポートも可能です。

## 移動しながらの電話もスムーズに対応するコードレス電話機

### DECTコールコードレス電話機2

内線や保留、よく使う機能を登録できる8個のオートダイヤルボタン付。会議室などへの移動時も電話対応がスムーズに行えます。



- 〈カールコードレス電話機 親機〉
- 外形寸法<sup>\*1</sup>(mm): 幅約193.8×奥行約208.5×高さ約168.7(親機のアンテナ除く)
  - 質量<sup>\*1</sup>: 約630g
- 〈子機単体〉
- 外形寸法(mm): 幅約51×奥行約38×高さ約212
  - 質量: 約150g(電池パック含む)
  - 連続通話時間: 約8時間
  - 連続待ち受け時間: 約24時間
  - 充電完了時間<sup>\*2</sup>: 約8時間

- 共通・個別電話帳 10,000件/システム<sup>※3※4</sup>
- 発信履歴 10,000件/システム<sup>※5</sup>
- 着信履歴 10,000件/システム<sup>※5</sup>

### マルチラインシステムコードレス電話機DECT

防水・防塵対応のシステムコードレス電話機。8個の多機能ボタン付きで、固定の電話機を持ち歩く感覚で使用できます。



- 外形寸法(mm): 幅約50×奥行約16×高さ約152(充電台除く)
- 質量: 約125g(充電台除く)
- 連続通話時間: 約7時間
- 連続待ち受け時間: 約160時間(省電力有)
- 充電完了時間<sup>\*2</sup>: 約8時間
- 防水性能: IPX5/IPX7相当 / 防塵性能: IP5X相当

- 共通・個別電話帳 10,000件/システム<sup>※3※4</sup>
- 発信履歴 10,000件/システム<sup>※5</sup>
- 着信履歴 10,000件/システム<sup>※5</sup>

※1: 親機のみ。 ※2: 電池残量のない状態から充電完了までの時間。 ※3: 共通・個別電話帳の合計。 ※4: 1相手先に3番号の登録が可能。また、10グループの登録が可能。  
※5: 1電話機あたり20件(設定により変更が可能)。 ※6: パネル水平時。  
\* 当該機器は1.9 GHzの周波数の電波を利用しています。1.9 GHzの周波数を使用する機器がある環境では、通話中に音が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。

●本ページの発信者を識別する着信機能(発信者情報表示、着信ランプ識別、着信拒否)をご利用になるにはNTTとナンバー・ディスプレイの契約(有料)が必要です。



# 充実のシステムラインアップ

システム構成イメージ図

## デジタル多機能電話機 (IP OFFICE 端末)

### 漢字表示付電話機 (人感センサ機能搭載)

18キ-



IPオフィス多機能電話機  
(18キー)2黒<sup>※1※2</sup>  
4YB1261-1095P102 (黒)

18キ-



IPオフィス多機能電話機  
(18キー)2白<sup>※1※2</sup>  
4YB1261-1095P101 (白)

30キ-



IPオフィス多機能電話機  
(30キー)2黒<sup>※1※2</sup>  
4YB1261-1095P112 (黒)

30キ-



IPオフィス多機能電話機  
(30キー)2白<sup>※1※2</sup>  
4YB1261-1095P111 (白)

### 漢字表示付電話機 (人感センサ機能搭載)

8キ-



子機

DECT カールコードレス電話機2<sup>※2※3</sup>  
4YB1261-1096P101 (白)

30キ-



親機

8キ-



8キー-DECT  
コードレス電話機2<sup>※2※3</sup>  
4YB1261-1097P101 (白)

### コードレス電話機



管理用DECT基地局 (CS800/ID)<sup>※2※3</sup>  
4YD1261-1103P002  
一般用DECT基地局 (CS800/ND)<sup>※2※3</sup>  
4YD1261-1103P001

8キ-



マルチラインシステム  
コードレス電話機DECT<sup>※2※3</sup>  
4YD1261-1102P001

## IP電話機

### SIP端末



SIP電話機  
KX-HDV330N (白)



SIP電話機  
KX-HDV130N (白)

### IP多機能電話機



IP多機能電話機2<sup>※2</sup>  
4YB1261-1115P101



Com@WILL<sup>®</sup>  
ソフトフォン<sup>※2</sup>



Com@WILL<sup>®</sup>  
ソフトフォンスマ  
ート<sup>※2※4※5</sup>



MLiner<sup>®</sup>  
スマートフォン  
アプリケーション<sup>※2※4※5</sup>

### ソフトフォン<sup>※7</sup>

用途にあわせて組み合わせられます。

### デジタル多機能電話機 (IP OFFICE 端末)



4YB1261-1095P112  
(黒)<sup>※1※2</sup>



4YB1261-1095P111  
(白)<sup>※1※2</sup>



4YB1261-1096P101  
(白)<sup>※2※3</sup>



4YB1261-1097P101  
(白)<sup>※2※3</sup>

公衆IP電話サービス<sup>※6</sup> (オプション)

SIP専用線<sup>※6</sup> (オプション)

INSネット64

電話 (アナログ) 回線

U点

DSU

T点



IP OFFICE S II<sup>※2※8</sup>

### 単独電話機など

●2ポートが初実装されています。



KX-シリーズ  
ファクス



パロルCXシリーズ<sup>※2</sup>  
アナログ内線電話機

### システム連動<sup>※7</sup> (オプション)



ソフトフォン<sup>※2※4※5</sup> /  
スマホアプリケーション<sup>※2※4※5</sup> / CTI連携



ネットワークカメラ / カメラBB  
ネットワークカメラ接続



電気錠連動



ドアホン連動



アンプ  
WA-250/  
260など  
スピーカー  
WT-7006/  
7015/7030など  
構内放送システム連動



SIP電話機



IP多機能電話機<sup>※2</sup>

※1:アナログ停電ユニット/ISDN停電ユニットを装着可能です。 ※2:製造元、供給販売元は沖電気工業株式会社です。 ※3:当該機器は1.9 GHzの周波数の電波を利用しています。1.9 GHzの周波数を使用する機器がある環境では、通話中に音が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。 ※4:当該機器で2.4 GHzまたは5.2 GHzの周波数帯の電波を利用する場合、無線LAN機器等、2.4 GHzまたは5.2 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。 ※5:対応可能機種とご購入方法については販売店までお問い合わせください。 ※6:通信事業者との接続回線契約 (有料) が必要です。 ※7:動作や接続環境に条件があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。 ※8:この主装置に、VB-F型端末の接続が可能です。