

V・P多重形4画面テロック専用 4画面分割ユニット

WJ-400

■機器概要

本機に専用テレビカメラ(WV-041, 046、別売)を4台まで接続できます。4台のテレビカメラがとらえた画像をそれぞれ縮小し、モニター画面上に同時に映し出します。複数箇所を同一画面上で確認することができ、集中監視が容易です。また、アラーム選択や手動選択により、4画面中の任意の1画面をモニター画面全域に映し出すことができます。同時に、モニター画面上にカメラ番号を表示することができます(1画面表示時のみ)。本機とテレビカメラ間のケーブルは同軸ケーブル(3C-2V)1本で、最大延長距離は200mです。外部のインターホンやセンサーからの短絡信号により画面を切換えることができ、そのときにアラーム信号を出せます。センサー入力後60秒で自動切換に自動復帰する回路が内蔵されています(自動復帰スイッチが「入」の状態)。

■機器定格


電源	A.C100V 50-60Hz	インターホン センサー入力	各カメラに付1回路(注2)
消費電力	約55W(カメラ4台使用時)	アラーム出力	1回路(注3)
カメラ入力	V0.7Vp-p/75Ω×4(BNC接続、注1)	カメラ延長距離	最大200m(3C-2V)
映像出力	V S1.0Vp-p/75Ω×1(BNC接続)	周囲温度	-10℃～+50℃
カメラ電源 供給方式	定電流伝送方式	寸法	320(幅)×87.5(高さ)×300(奥行)mm (但し、フム脚を除く)
映像選択	4画面分割 手動アラーム選択	重量	7.2kg
自動復帰機能	アラーム入力後約60秒で4画面分割モードに復帰 (スイッチ切換、時間調整可)	仕上	パネル：チャコールメタリック色塗装 カバー：チャコールメタリック色レザートーン

- 注意1. 専用カメラ(WV-041, 046)以外を接続しても動作しません。
2. アース端子とのマイク接点により動作します(耐電圧D.C12V)。
3. アース端子とのマイク接点が出力されず(D.C24V^{0.1}00mA以下)。





■付属品

取扱説明書.....] 保証書.....]

■ブロックダイアグラム

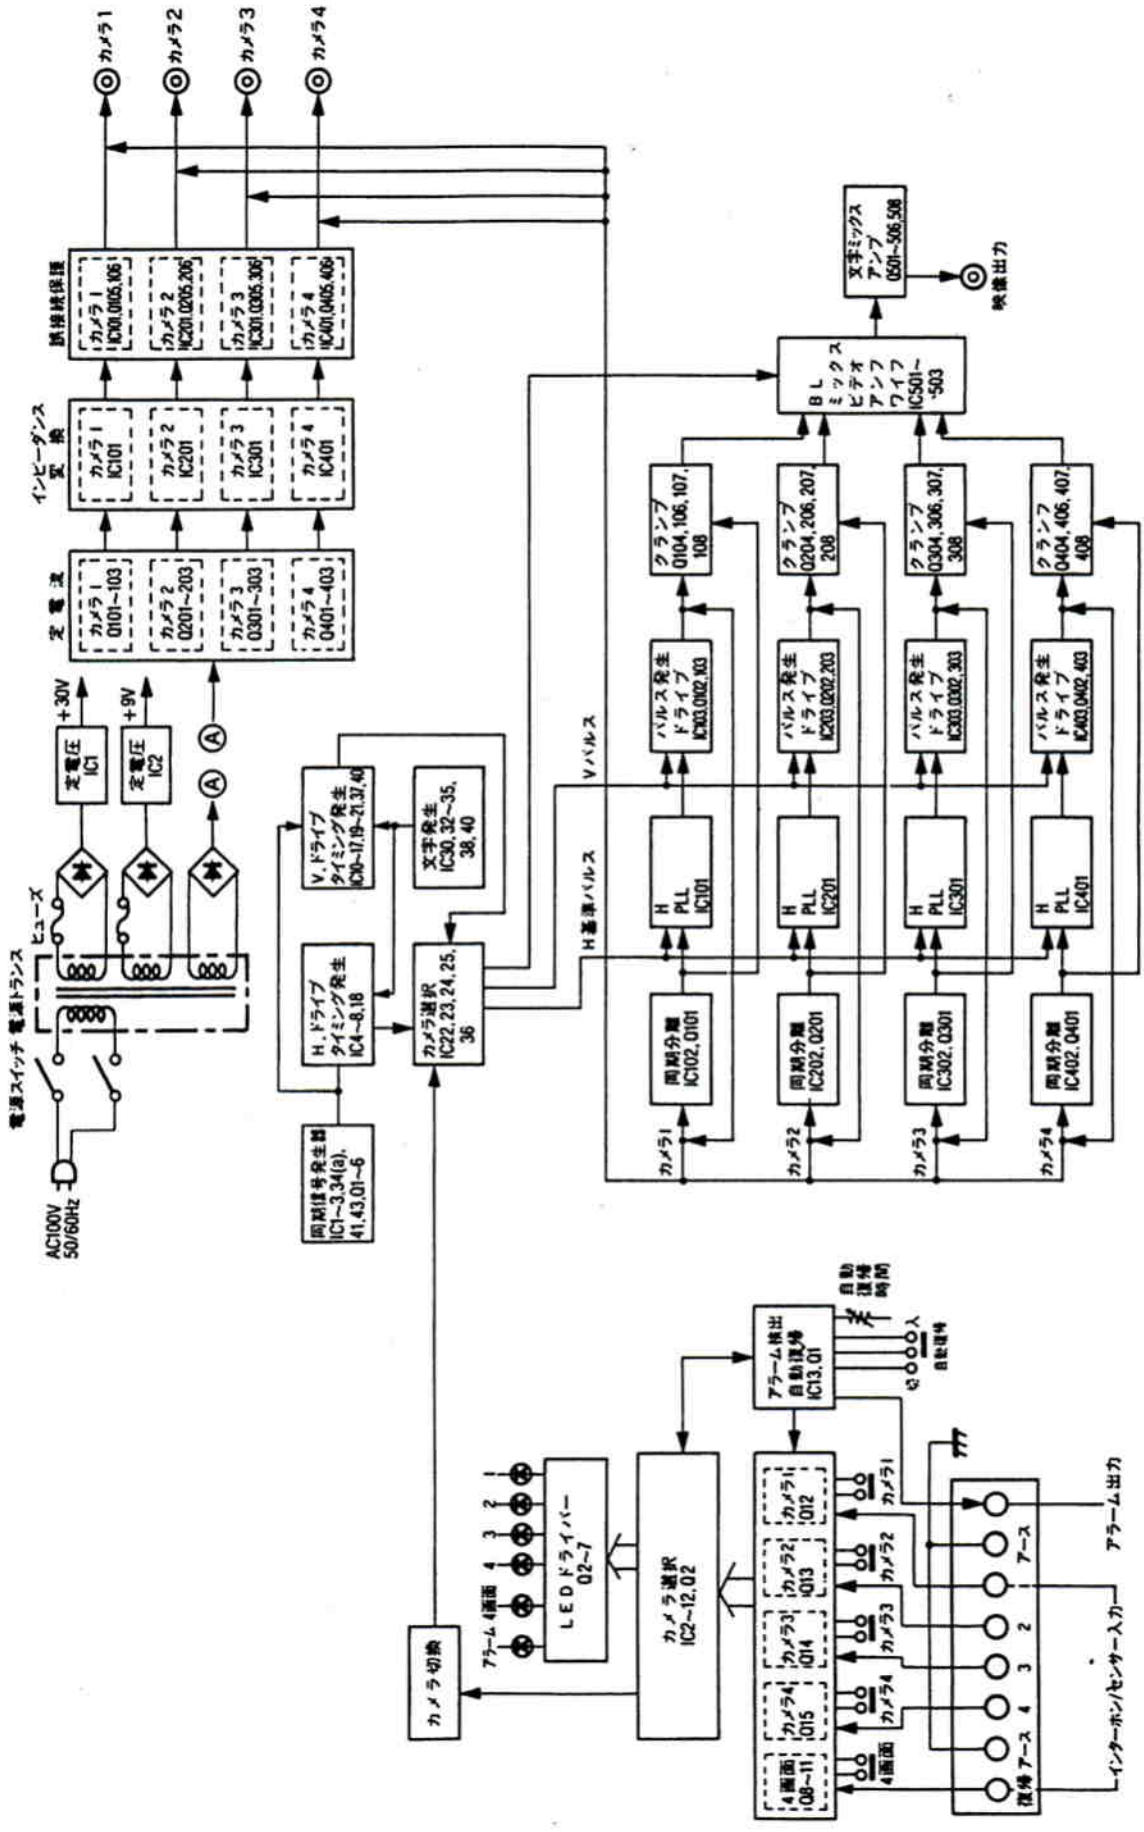

■外觀寸法図

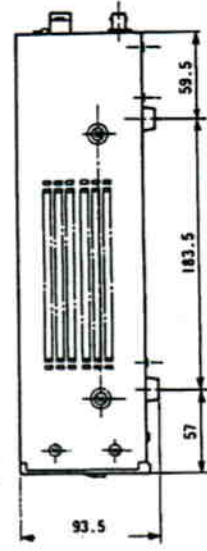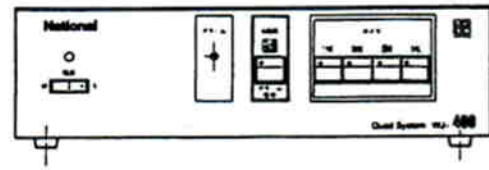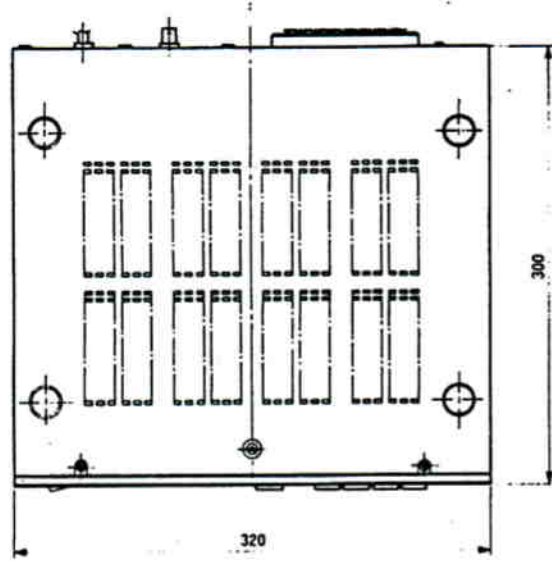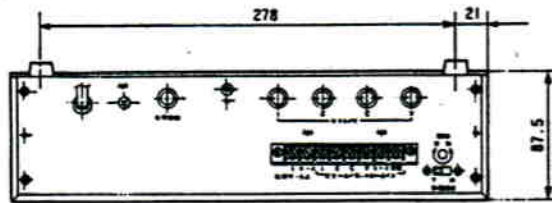

單位	mm
縮尺	1/5