

シーケンシャルスイッチャー WJ-506

■機器概要

- 最大6台のテレビカメラの映像信号を自動(約1~30秒まで可変),手動またはリモートコントロール(外部またはタイムラプスVTRから)で、順次切替えあるいは任意に切替えて、モニターテレビに送り出すことができる切替器です。
- モニターテレビは2台接続でき、1台目のモニターには順次切り替わる映像を、2台目のモニターには任意に選択された映像を送り出すことができます。


■機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz	外部切替信号	4 Vp-p以上の負極性パルス
消費電力	約10W	周囲温度	-10℃~+50℃
映像入力	1.0Vp-p/75Ω (コンポジット信号) 6回路	寸法	420(幅)×44(高さ)×225(奥行)mm (但し、取付アングルを除く)
映像出力	1.0Vp-p/75Ω (コンポジット信号) 2回路	重量	約4.1kg
周波数特性	8 MHz±3.0dB	仕上	前面パネル:アルミヘアラインアルマイト処理 カバー:ニマンセル10GY 4.5/1.5 レザートーン
時間調整	約1~30秒(調整可能)		



■付属品

同期ケーブル	1	ゴム足用平ワッシャー	2
スポットモニター選択またはシーケンスタリー表示用		ゴム足用バインドねじ (M3×12)	4
制御用12Pコネクター	1	取扱説明書	1
ゴム足	4	保証書	1

■ブロックダイアグラム

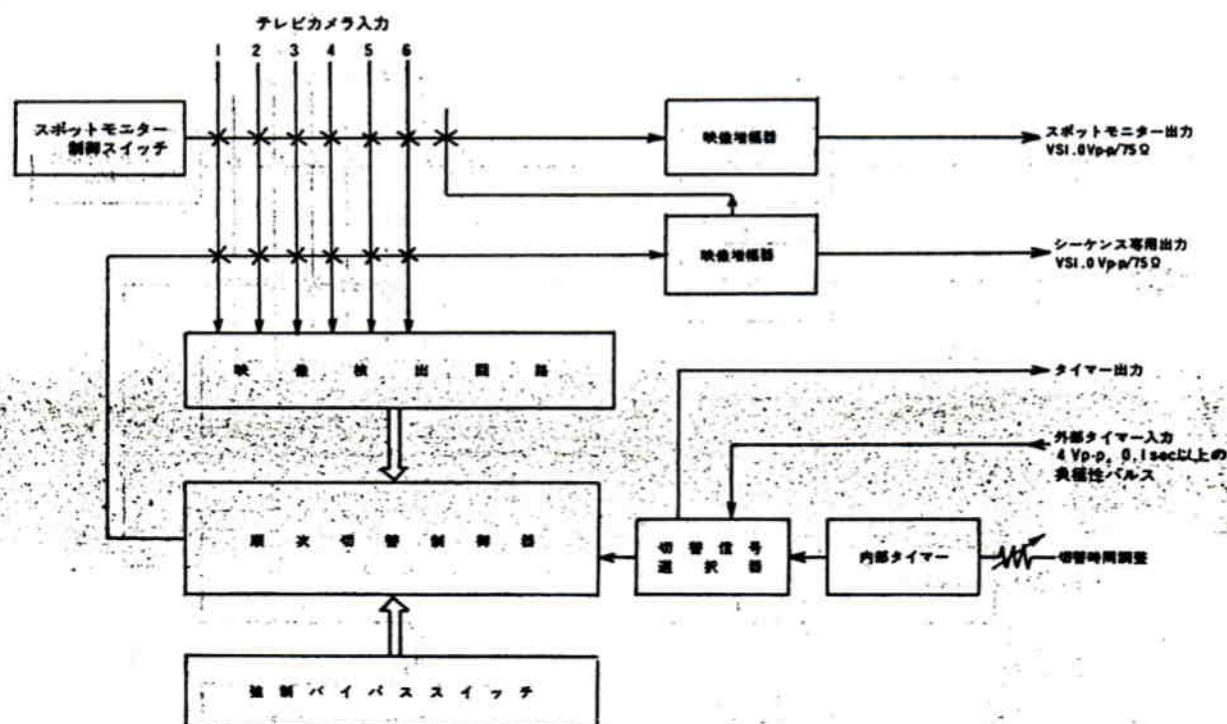

外觀尺寸法圖

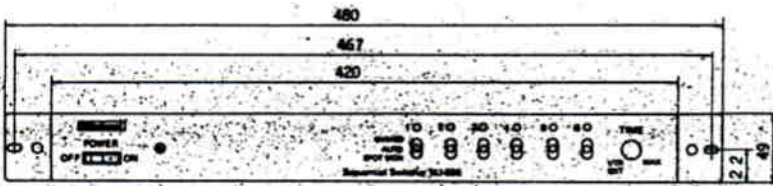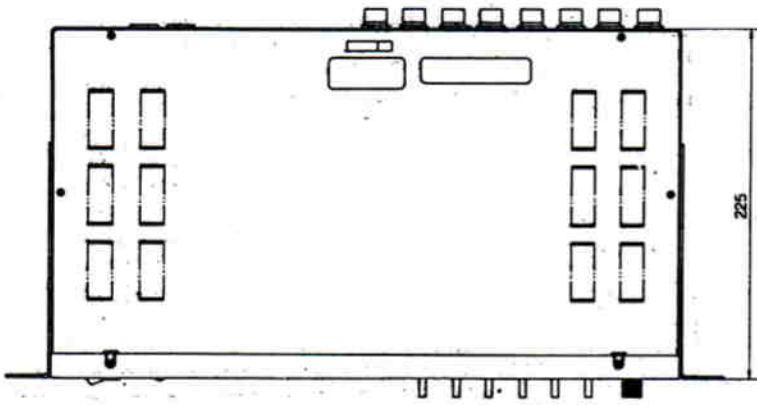

單位	mm
縮尺	1/5