

# AV復調器

# WJ-DA450

## ■概要

- 屋内(屋外)レシーバーWV-RC100(WV-RC150)と、システムコントローラWV-CU254を使用した監視システムの多重化カメラ信号から、映像信号と音声信号を復調し、とり出します。
- 4入力を持ち、4ヵ所からの多重化カメラ信号をモニタできます。
- 各入力はループスルー出力をもち、本機を3台まで接続して3ヵ所でモニタできます。
- 各入力はカメラ(レシーバー)までの同軸ケーブル損失補償ができます。(S、L、M3段切換)


## ■定格

電 源：AC100V 50/60Hz 約10W	音声出力1～4：-10dBV/10kΩ (ピンジャック)
カメラ入力1～4：コンポジット映像信号…1Vp-p/75Ω	ケーブル補償1～4：S、M、L切換え×4
FM音声信号……………0.13Vp-p/75Ω	周 囲 温 度：-10℃～+50℃
コントロール信号……………0.5Vp-p/75Ω	湿 度：95%以下
(BNCコネクタ)	寸 法：420(幅)×44(高さ)×225(奥行)mm
カメラ出力1～4：カメラ入力とループスルー75Ω自動	重 量：約3kg
終端付(BNCコネクタ)	仕 上 げ：パネル：AVアイボリー焼付塗装
映 像 出 力1～4：コンポジット映像信号…1Vp-p/75Ω	(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
(BNCコネクタ)	カバ ー：ミルキーホワイト塩ビ鋼板
(垂直ブランキング期間中のコントロール信号はそのまま出力される)	

## ■付属品

ラックマウント金具……………2	取扱説明書……………1
取付ねじ(M4×10)……………4	保証書……………1

## ■外観寸法図

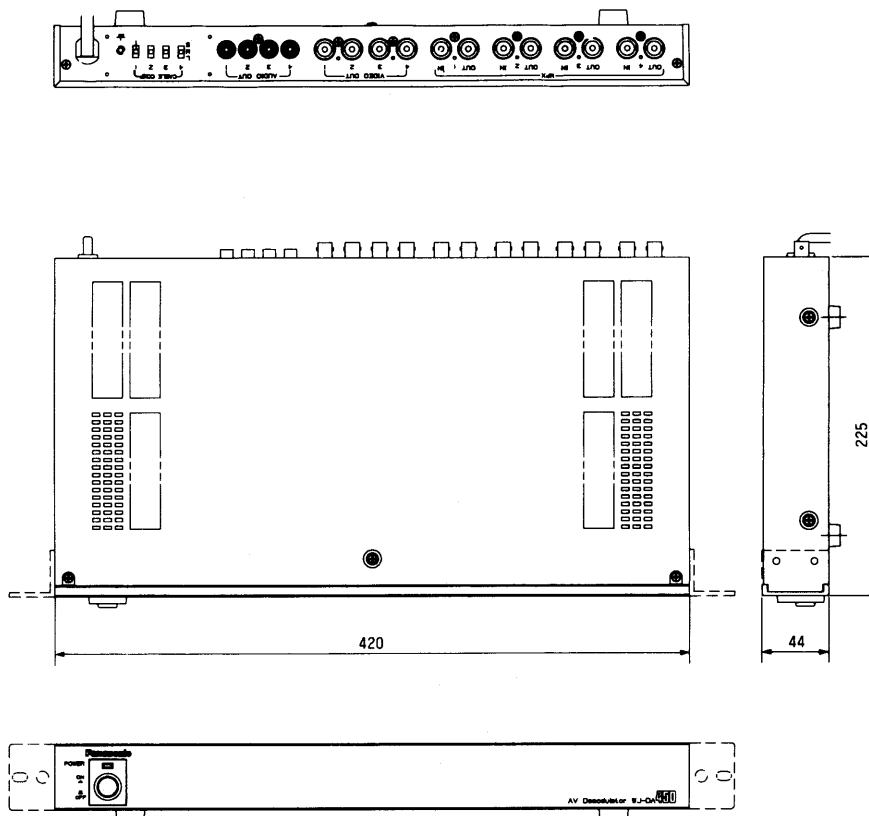

単位	mm
縮尺	1/5

# ■ブロックダイアグラム

