

フレームスイッチャー WJ-FS20

■概要

- フレームスイッチャー WJ-FS20は、CCDカメラ（同期をかける必要はありません。）を最大8台まで接続でき、シーケンシャル（自動）またはスポット切り換えで映像を見ることができます。同時にタイムラプスVTRへフィールド単位で順次入力を切り換えて録画できます。
- タイムラプスVTRで再生した映像を任意のカメラ映像の1画面サイズと4分割画面2枚（1～4CH, 5～8CH）で見ることができます。4分割画面（4画面）2枚は4画面送り機能でワンタッチ切り換えできます。
- アラーム入力付きです。タイムラプスVTRへアラーム記録ができます。アラーム発生履歴は最大100件記憶しておくことができ、リコール表示できます。
- 最大8文字のタイトルを入れられ、VTRへ記録もできます。
- VTRとの時刻合わせができます。
- 万一、停電した場合でも、常温で72時間以内ならば、日付け/時刻、アラーム履歴、タイトル文字などの設定内容を記憶しています。
- 外部からリモートコントロール可能です。

■定 格




電 源	: AC 100V 50/60Hz	同 期 出 力	: BBS 0.45Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ)
消 費 電 力	: 15W	CAMERA SW IN	: 1 回路 (RCAピンジャック)
カメ ラ 入 力	: 2:1インターレス VBS(VS) 1.0Vp-p/75Ω×8 ループスルー 付75Ω自動終端 (BNCコネクタ)	ア ラ ム 入 力	: 8 回路 (各カメラ入力に付 1 回路※)
再 生 入 力	: VBS 1.0Vp-p/75Ω×1 ループスルー 付75Ω自動終端 (BNCコネクタ)	復 帰 入 力	: 1 回路
同 期 入 力	: VS 1.0Vp-p/75Ω×1 ループスルー 付75Ω自動終端 (BNCコネクタ)	ア ラ ム 出 力	: 無電圧メイク接点 1 回路 (DC 24V, 100mA 以下)
映 像 出 力	: VBS(VS)* 1.0Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ) *カメラ入力に準ずる	復 帰 出 力	: 1 回路
録 画 出 力	: VBS 1.0Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ)	TIME ADJ IN	: 1 回路
		使用温度範囲	: -10℃ ~ +50℃
		寸 法	: 420 (幅) × 88 (高さ) × 350 (奥行) mm (突起部含まず)
		質 量 (重 量)	: 約 5.5kg
		仕 上 げ	: パネル: AVアイボリー焼付塗装 カバー: AVアイボリー塩ビ鋼板 マンセル (7.9Y6.8/0.8 近似色)

※アース端子とのメイク接点により作動します。

■付属品


ラックマウント金具.....	2	取扱説明書.....	1
取付ねじ (M4×10)	4	保証書.....	1

■外觀寸法図

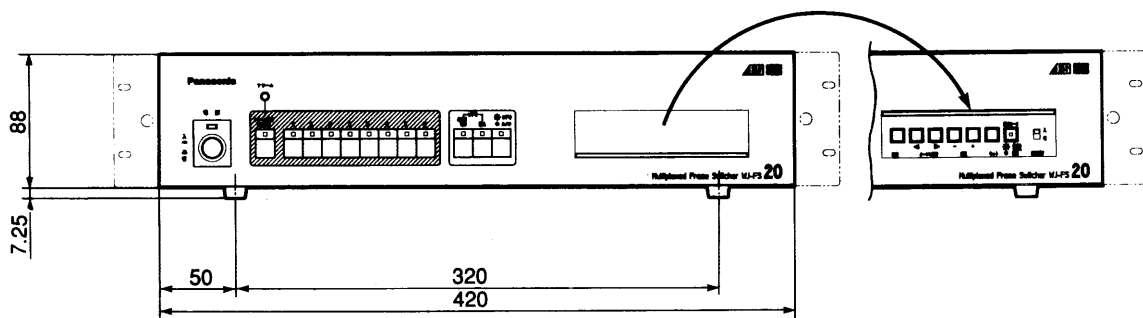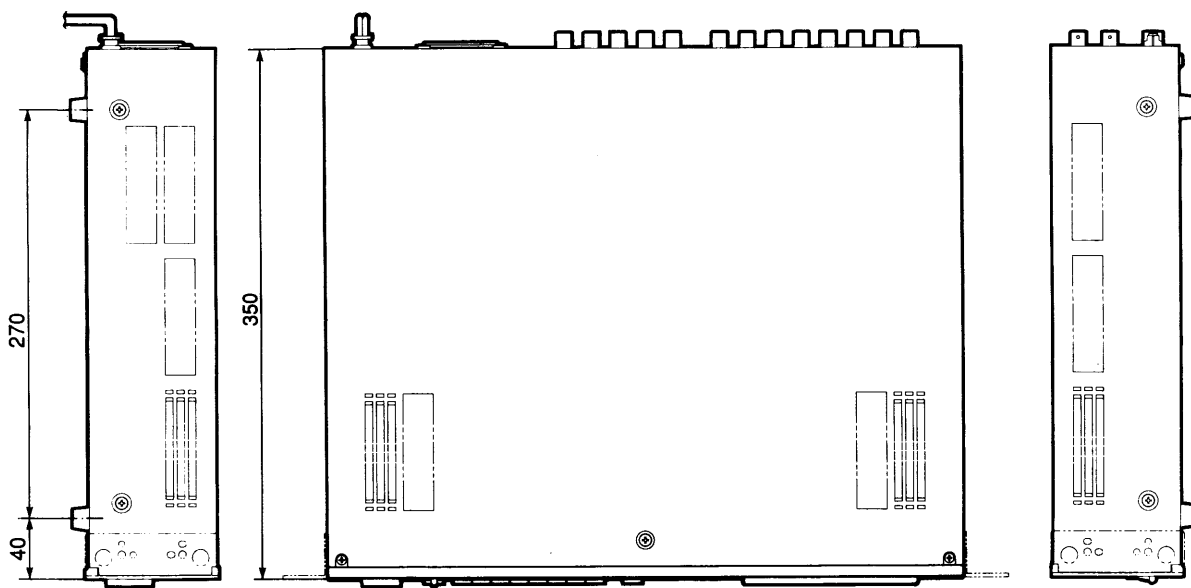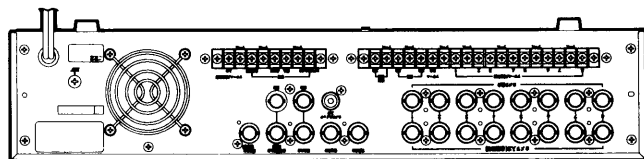

單位	mm
縮尺	1/5

■ ブロックダイヤグラム

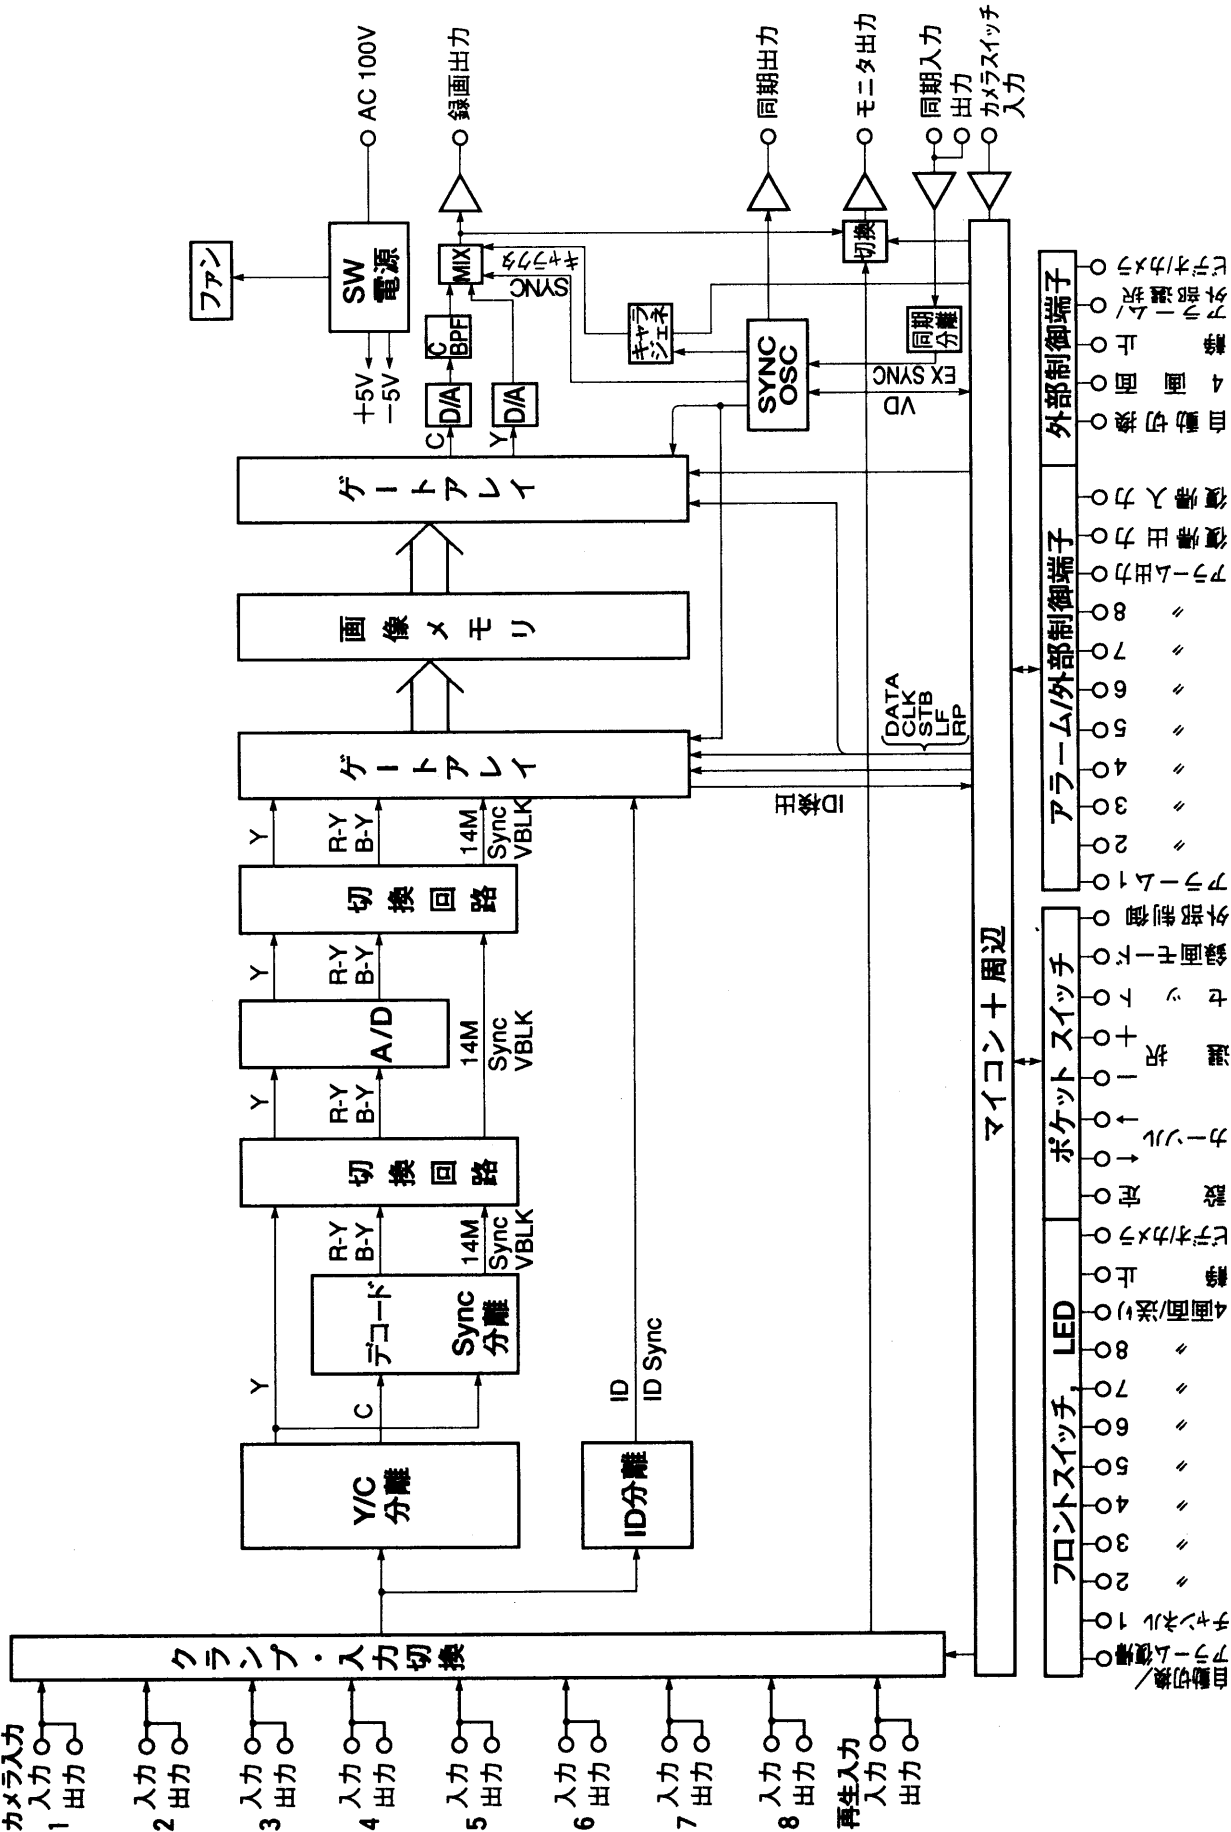

ピン番号	機能
10	チャンネル
20	再生切替/フレーム復帰
30	外部切替
40	4画面送り
50	停止
60	ビデオカメラ
70	設定
80	カーソル
90	機能切
100	画面一時
110	外部切替
120	フレーム10
130	外部切替
140	フレーム10
150	外部切替
160	フレーム10
170	外部切替
180	フレーム10
190	外部切替
200	フレーム10
210	外部切替
220	フレーム10
230	外部切替
240	フレーム10
250	外部切替
260	フレーム10
270	外部切替
280	フレーム10
290	外部切替
300	フレーム10
310	外部切替
320	フレーム10
330	外部切替
340	フレーム10
350	外部切替
360	フレーム10
370	外部切替
380	フレーム10
390	外部切替
400	フレーム10
410	外部切替
420	フレーム10
430	外部切替
440	フレーム10
450	外部切替
460	フレーム10
470	外部切替
480	フレーム10
490	外部切替
500	フレーム10
510	外部切替
520	フレーム10
530	外部切替
540	フレーム10
550	外部切替
560	フレーム10
570	外部切替
580	フレーム10
590	外部切替
600	フレーム10
610	外部切替
620	フレーム10
630	外部切替
640	フレーム10
650	外部切替
660	フレーム10
670	外部切替
680	フレーム10
690	外部切替
700	フレーム10
710	外部切替
720	フレーム10
730	外部切替
740	フレーム10
750	外部切替
760	フレーム10
770	外部切替
780	フレーム10
790	外部切替
800	フレーム10
810	外部切替
820	フレーム10
830	外部切替
840	フレーム10
850	外部切替
860	フレーム10
870	外部切替
880	フレーム10
890	外部切替
900	フレーム10
910	外部切替
920	フレーム10
930	外部切替
940	フレーム10
950	外部切替
960	フレーム10
970	外部切替
980	フレーム10
990	外部切替
1000	フレーム10