

フレームスイッチャー WJ-FS416A

概要

本機は、最大16台までのカメラ映像をVTRに多重録画でき、同時に1画面または4/9/16分割画面で監視できるフレームスイッチャーです。また、再生機能を持ち、再生時は1画面または多画面で表示できます。

- シーケンス機能を使えば、自動で画面を切り換えることができます。1画面シーケンスと多画面シーケンス（1/4画面混在）があります。
- カメラ映像、再生映像を拡大表示できます（多画面出力の1画面のみ）。
- カメラ映像を静止画表示できます（多画面出力のみ）。
- カメラ映像の入力が遮断したときにブザーなどで知らせる機能を搭載しています。
- スポット出力、多画面出力、録画出力映像に年月日時刻を表示することができます。
- アラーム/リモート入力端子（D-SUB25ピン）にセンサーを接続することで、センサーと連動してブザーでの警告が可能です。また、アラーム/リモート端子を外部からコントロールするための端子としても使用できます。
- PS・Data（Panasonic Security・Data）モードに対応しています。PS・Dataモードに対応したシステムコントローラーで本機を操作したり、セットアップしたりすることができます。操作のしかたは、お使いになるシステムコントローラーによって異なります。システムコントローラーからの操作方法は、お使いになるシステムコントローラーの取扱説明書をお読みください。
PS・Dataモードに対応している機器には **PS・Data** が付いています。

仕様

●基本仕様

電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	約12 W
周囲温度範囲	- 10 ~ + 50
寸法	幅 420 mm 高さ 44 mm 奥行 350 mm（ゴム足、突起部含まず）
質量	約 4.0 kg
仕上げ	前面パネル：AVアイボリー 焼付塗装（マンセル7.9Y6.8 / 0.8近似色） 後面カバー：処理鋼板 上カバー：AVアイボリー エリオ鋼板（マンセル7.9Y6.8 / 0.8近似色）


●入出力

映像入力	2:1インターレス VBS 1.0 V [p-p] / 75 × 16 ループスルー付き 75 自動終端 BNCコネクタ
スポット出力	VBS 1.0 V [p-p] / 75（16入力）× 1（1画面、1画面シーケンス） BNCコネクタ
多画面出力	VBS 1.0 V [p-p] / 75（16入力）× 1（1画面、多画面（4/9/16）、 1画面シーケンス、多画面シーケンス） BNCコネクタ
録画出力	VBS 1.0 V [p-p] / 75（16入力）× 1（カメラID多重出力） BNCコネクタ
再生入力	2:1インターレス VBS 1.0 V [p-p] / 75 × 1 75 自動終端 BNCコネクタ
カメラ切替入力	カメラ切替信号入力 × 1 ピンジャック
アラーム/リモート入力	16回路（各映像入力に1回路、リモート入力と兼用） D-Sub25ピン
アラーム復帰入力	1回路（DC 0 V ~ + 5 V） D-Sub25ピン
アラーム復帰出力	1回路（DC 0 V ~ + 5 V） D-Sub25ピン
アラーム出力	無電圧メイク接点 オープンコレクタ出力 1回路（DC 24 V 100 mA以下） D-Sub25ピン
DATA	RS485データ入出力 × 1（PS・Dataプロトコル対応） 6極6芯モジュラージャック

付属品

スイッチプロテクター	1	録画モード・セットアップガイド	1
ラックマウント金具	2	取扱説明書	1
ラック取付ねじ（M5 × 12）	4	保証書	1
取付ねじ（M3 × 10）	6		

外觀寸法図

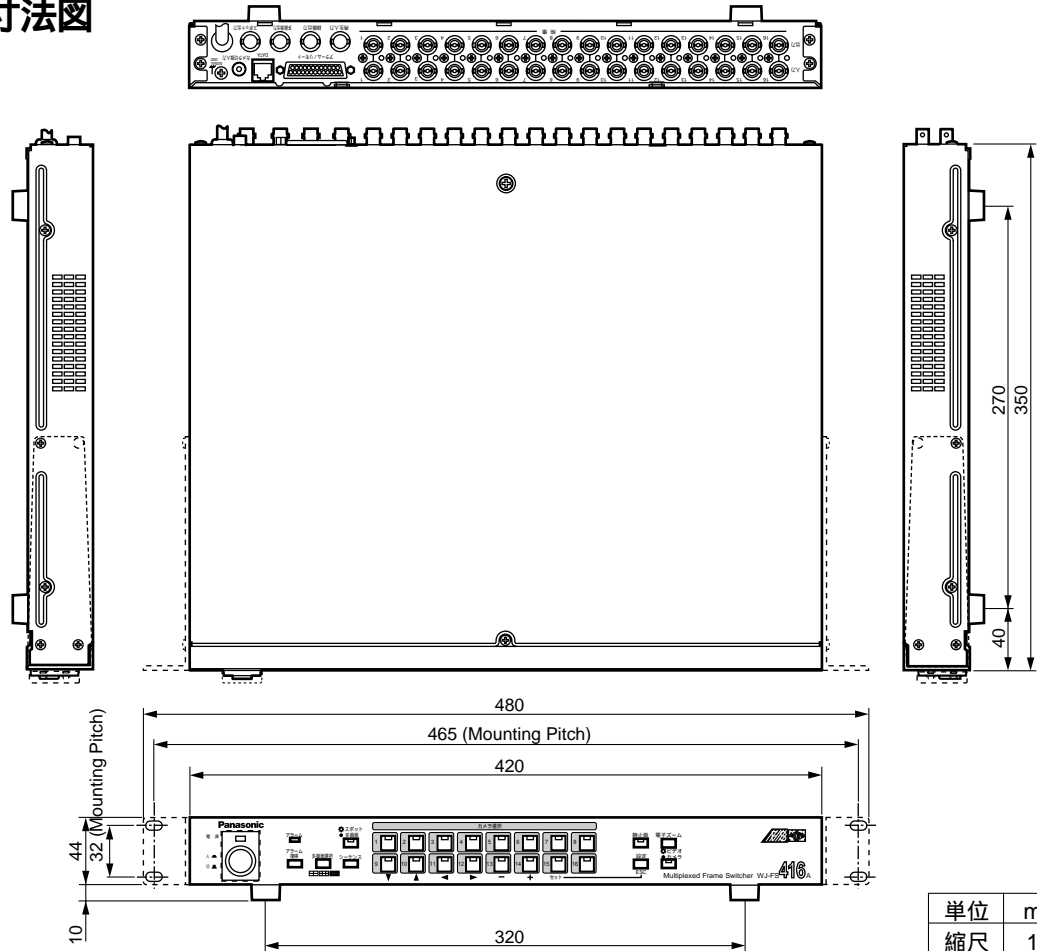

ブロックダイアグラム

