

多画面フレームスイッチャー

WJ-FS50

■概要

- 本機は、CCDテックカメラ(垂直同期のとれたカメラ)を最大16台接続でき、最大16画面分割で表示できると同時に、タイムラプスVTRへ1画面または4画面でフィールド記録できる多画面フレームスイッチャーです。
- タイムラプスVTRへフィールド記録しながら、同時に5種類の画面分割パターンの中からいずれかの分割で任意のカメラ映像を見ることができます。
- 5種類の画面分割パターン(4、7、10、13、16画面分割)は、ワンタッチで切り換えでき、さらに4画面分割時は、最大4ページ分見ることのできる「4画面送り」機能があります。
- タイムラプスVTRからの再生画は、ワンタッチで任意のカメラ番号の映像を1画面サイズと多画面(4、16画面分割のみ)で見ることができます。
- タイトルを最大8文字表示でき、VTRへ記録することもできます。
- 停電補償
万一、停電が発生したときでも、常温にて約72時間以内であれば、タイムデートジェネレータの日付/時刻、アラームリコールの内容、タイトル文字などの設定内容は記憶しておくことができます。

■定 格




電 源	: AC100V 50/60Hz	同 期 出 力	: VD4.0Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ)
消 費 電 力	: 28W	音 声 出 力	: -10dB/1kΩ×1 (ピンジャック)
映 像 入 力	: 2:1インターレス VBS1.0Vp-p/75Ω×16 ループスルー付 75Ω自動終端(BNCコネクタ)	アラーム/ リモート入力	: 16回路(各映像入力に付1回路※) "切換"によりアラーム入力 またはリモート入力選択
再 生 入 力	: VBS1.0Vp-p/75Ω×1 ループスルー付 75Ω自動終端(BNCコネクタ)	復 帰 入 力	: 1回路
同 期 入 力	: VSI.0Vp-p/75Ω×1 ループスルー付 75Ω自動終端(BNCコネクタ)	アラーム出力	: 無電圧メイク接点 (DC24V、100mA以下)
音 声 入 力	: -10dB/5.6kΩ×16 (ピンジャック)	リ モ コ ン 機 能	: 多画面/静止画像/ビデオと 各1画面選択 (アラーム入力と兼用)
映 像 出 力	: VBS1.0Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ)	周 囲 温 度	: -10℃~+50℃
録 画 出 力	: VBS1.0Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ)	寸 法	: 420(幅)×88(高さ)×350(奥行)mm
		質 量(重 量)	: 約6.5kg
		仕 上 げ	: パネル:AVアイボリー焼付塗装 カバー:AVアイボリー塩ビ鋼板

※アース端子とのメイク接点により動作します。

■付属品

ラックマウント金具 2	取扱説明書 1
取付ねじ(M4×10) 4	保証書 1
束線バンド 1		

■外觀寸法図

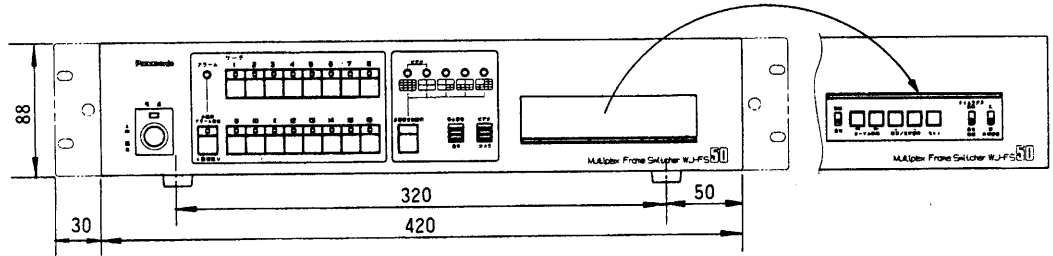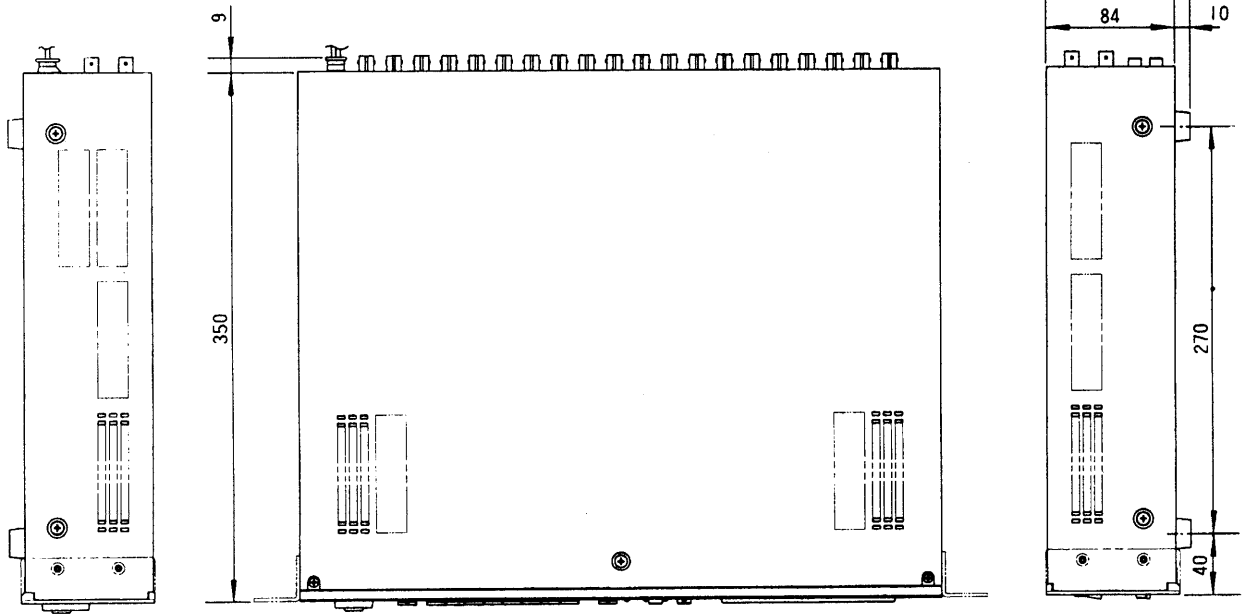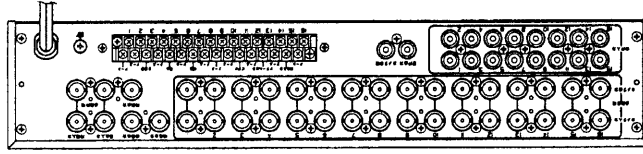

単位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

