

各オープン価格

<WV-S2131L: 3.6倍電動バリフォーカルレンズ><WV-S2111L: 3.6倍バリフォーカルレンズ>
<アタッチメント金具 付属>※レンズ交換不可。

PoEカメラ電源ユニット、PoE対応HUBを使わない場合 別売ACアダプター WV-PS16 本体希望小売価格 8,000円(税抜)が必要です。

WV-S2131L



Panasonic
WV-S2131L

SD EXTREME Super Dynamic

144dB

※30fpsモード時のみ

H.265 H.264 JPEG

iA
インテリジェントオート機能

FULL HD
High Definition
1080/60p

[WV-S2131L]

HD
High Definition
720/60p

[WV-S2111L]

day/night
IR
removable

カラー白黒自動切換
IRカットフィルター切替

IR LED

赤外線照明
(IR LED) 搭載

Fog
sand
Compensation

霧補正機能

HLC

強光補正機能

i-VMD
オプション
Type4

※1: i-VMD [Type4] 侵入検知 / 滞留検知 / 方向検知 / ラインクロス検知 / 物体検知 / 妨害検知 / 顔検出 (本機能はWV-SAE200Wのみに含まれます)

フルHD (1920×1080) / 30・60fps H.265, H.264 / JPEG
超解像度技術使用時 2048×1536 [4:3] / 30 fps (WV-S2131L)

HD (1280×720) / 30・60fps H.265, H.264 / JPEG
(WV-S2111L)

IPRO

EXTREME

H.265コーデック、顔スマートコーディング技術を搭載 インテリジェントオート(iA)機能により識別性を向上した屋内ドームカメラ

弊社独自の顔スマートコーディング技術※2を搭載した
H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現

従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、
顔スマートコーディング技術と組み合わせて、弊社従来モデルに比べ、
データ量を最大50%削減できます。

※2: 被写体の「顔」と動体位置をカメラが学習し、「顔」部分のみを高精細データで送信することで大幅に帯域削減する技術。



弊社独自のインテリジェントオート(iA)機能により
視認が厳しい環境での識別性を向上



スーパーダイナミック機能の改善とシャッタースピード最適化で、
移動する人の識別性を向上します。

オートフォーカス機能(AF)を搭載

本機の操作ボタンまたは設定メニューで、レンズのフォーカスリングを駆動させる
ことにより自動的にピント調整できます。

SDメモリーカード※3スロットを搭載

アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザ画面からの手動操作で、
SDメモリーカードにH.265/H.264動画またはJPEG画像を保存できます。
また、カメラ自身のFTP定期送信エラー時に、JPEG画像を保存したり、ネット
ワークディスクレコーダーとの通信異常時にJPEG、H.265/H.264 (MP4
ファイル)を保存します。(ダウンロード可能)

※3: SDXC/SDHC/SDメモリーカードをSDメモリーカードと表記しています。
動作確認済SDメモリーカードについては、<https://sol.panasonic.biz/security/media/media.pdf>をご参照ください。

暗号通信、改ざん検知機能を搭載することでセキュア性を向上

●データやSDメモリーカードを持ち去られても漏洩をブロック
(データの暗号化・改ざん検知)

カメラからの映像を暗号化・電子署名に対応。

●覗き見をシャットアウト(通信の暗号化)※4

認証機関発行の証明書を使用したSSL通信を実現。

※4: 弊社製IPRO EXTREMEネットワークディスクレコーダーとの組み合わせで使用の場合はセキュア拡張キットが必要です。
セキュア拡張キットについて詳しくは、<https://sol.panasonic.biz/security/software/nxs/index.html>をご参照ください。

機能拡張ソフトウェアに対応


機能拡張ソフトウェア※5をインストールすることにより、画像データを使った
機能を追加することができます。

※5: 本機が対応している機能拡張ソフトウェアについては、パナソニックのサポートウェブサイト
(<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html>)をご参照ください。

■ 定格 WV-S2131L / WV-S2111L ※2019年10月発行時点の情報です。最新情報については <https://sol.panasonic.biz/security/support/download/index.html> から「プロダクトサーチ」より仕様書をご覧ください。

| 基本 | |
|----------------------|---|
| 電源※1 | DC12 V、PoE (IEEE802.3af 準拠) |
| 消費電力※1 | DC12 V : 560 mA / 約6.8 W PoE DC 48 V : 150 mA / 約7.2 W (クラス0機器) |
| 使用環境 | 使用温度範囲: -10℃ ~ +50℃ / 使用湿度範囲: 10% ~ 90% (結露しないこと) |
| 保存環境 | 保存温度範囲: -30℃ ~ +60℃ / 保存湿度範囲: 10% ~ 95% (結露しないこと) |
| モニター出力 (調整用) | VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号、φ3.5 mm ミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押しまたはソフトウェアで変更) |
| 外部I/O端子 | ALARM IN1 (アラーム入力1 / 白黒切換入力 / 自動時刻調整入力) 1 端子 ALARM IN2 (アラーム入力2 / アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3 (アラーム入力3 / AUX 出力) 1 端子 |
| オーディオ入力 | φ3.5 mm ステレオミニジャック |
| マイク入力時 | 使用可能マイク: プラグインパワー方式 (感度: -48 dB±3 dB (0 dB=1 V / Pa, 1 kHz))、 入力インピーダンス: 約2 kΩ 不平衡、供給電圧: 2.5 V±0.5 V |
| ライン入力時 | 入力レベル: 約-10 dBV |
| オーディオ出力※2 | φ3.5 mm ステレオミニジャック (モジュール出力) 出力インピーダンス: 約600 Ω 不平衡、出力レベル: -20 dBV |
| 寸法 | [最大径] φ129.5 mm [高さ] 101 mm [ドーム径] 40 mm |
| 質量 | 約560 g |
| 仕上げ | 本体: ABS樹脂 セイルホワイト、ドームカバー: アクリル樹脂 クリア |
| カメラ部 | |
| 撮像素子 | 約1/3型 MOSセンサー |
| 有効画素数 | 約240万画素 |
| 走査面積 | 5.28 mm (H) × 2.97 mm (V) |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー WV-S2131L 0.012 lx (F1.6、最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11) ※換算値 0.0008 lx (F1.6、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: 11) ※換算値 WV-S2111L 0.008 lx (F1.6、最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11) ※換算値 0.0005 lx (F1.6、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: 11) ※換算値 白黒 WV-S2131L 0 lx (F1.6、最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11、IR LED点灯時) 0.006 lx (F1.6、最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11) ※換算値 0.0004 lx (F1.6、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: 11) ※換算値 WV-S2111L 0 lx (F1.6、最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11、IR LED点灯時) 0.004 lx (F1.6、最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11) ※換算値 0.0003 lx (F1.6、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: 11) ※換算値 |
| インテリジェントオート (IA) | On / Off |
| スーパーダイナミック | On / Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 ※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。 |
| ダイナミックレンジ | 144 dB typ. (スーパーダイナミックOn時) |
| 最大ゲイン (AGC) | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
| 階層補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 逆光/強光補正 | 逆光補正 (BLC) / 強光補正 / Off (スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
| 露補正 | On / Off (インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
| 光量制御モード | 屋外撮影/フリカレス (50 Hz) / フリカレス (60 Hz) / 固定シャッター |
| シャッター速度 | 1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/60固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 ※1/30固定 ~ 2/120固定は30fpsモードのみ ※1/60固定は60fpsモードのみ |
| 最長露光時間 | 最大1/4000s、最大1/2000s、最大1/1000s、最大1/500s、最大1/250s、 最大1/120s、最大1/100s、最大2/120s、最大2/100s、最大3/120s、最大1/30s、 最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、最大16/30s ※最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ |
| カラー / 白黒切換 | Off / On (IR Light Off) / On (IR Light On) / Auto1 (IR Light Off) / Auto2 (IR Light On) / Auto3 (SCC) |
| IR LED Light | High / Middle / Low / Off 最長照射距離: 30 m |
| ホワイトバランス | ATW1 / ATW2 / AWC |
| デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 画揺れ補正 | On / Off (30fpsモード時のみ設定可能) |
| プライバシーゾーン | 有効 / 無効 (ゾーン設定 最大8か所) |
| 画面内文字表示 | On / Off 最大20文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号) |
| 動作検知 (VMD) | 有効 / 無効、4エリア設定可能 |
| 画像回転 | 0° (Off) / 90° / 180° (上下反転) / 270° |
| レンズ部 | |
| ズーム比 | WV-S2131L 3.6倍 光学 / 10.8倍 EX光学ズーム 画像解像度 640×360時 (電動ズーム/電動フォーカス) WV-S2111L 3.6倍 光学 / 7.2倍 EX光学ズーム 画像解像度 640×360時 (手動ズーム/電動フォーカス) |
| デジタルズーム | x1、x2、x4の3段階から選択可能 |
| 焦点距離 (f) / 最大口径比 (F) | 2.8 mm / 1 ~ 10 mm、1 : 1.6 (WIDE) ~ 1 : 3.4 (TELE) |
| フォーカス範囲 / 絞り範囲 | 0.3 m ~ ∞ / F1.6 ~ T405 |
| 画角 | 16 : 9モード 水平: 30° (TELE) ~ 110° (WIDE)、垂直: 17° (TELE) ~ 59° (WIDE) 4 : 3モード 水平: 25° (TELE) ~ 90° (WIDE)、垂直: 19° (TELE) ~ 66° (WIDE) |
| 調整角度 | 水平 (PAN) 角: -240° ~ +120°、垂直 (TILT) 角: -30° ~ +85°、 傾き (YAW) 角: ±100° |

■ 寸法図 (単位: mm)

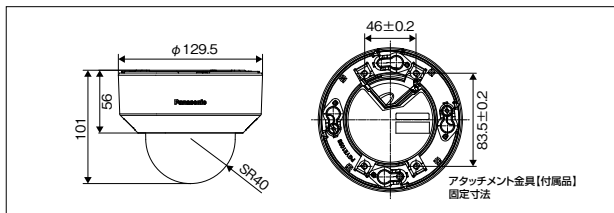

RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。



IPベースの物理セキュリティ製品向けの規格標準化を推進するフォーラム ONVIF (オープンネットワークビデオインターフェース・フォーラム) が公開しているアロファイル。ONVIFおよびONVIFロゴは、ONVIF Inc. の商標です。



パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。※鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、特定臭素系難燃剤、特定フタル酸エステル



お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター



0120-878-410 (土・日・祝日は受付のみ)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます)

ホームページからのお問い合わせは panasonic.biz/cns/cs/cntctus/

パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めています。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1C323

2019-10-P1

| ネットワーク部 | |
|--------------|---|
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45コネクタ |
| 画像解像度※3 | WV-S2131L ●2メガピクセル [16 : 9] (30 fps/60 fpsモード) 1920×1080、1280×720、640×360、320×180 H.265 / H.264 ●3メガピクセル [4 : 3] (30 fpsモード) ※超解像度技術を使用した解像度 2048×1536※、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA |
| JPEG (MJPEG) | WV-S2111L ●1.3メガピクセル [16 : 9] (30 fps/60 fpsモード) 1280×720、640×360、320×180 ●1.3メガピクセル [4 : 3] (30 fpsモード) 1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA 配信モード: 固定ビットレート / 可変ビットレート / フレームレート指定 / バストエフォート配信 フレームレート: 1 fps / 3 fps / 5 fps※ / 7.5 fps※ / 10 fps※ / 12 fps※ / 15 fps※ / 20 fps※ / 30 fps※ / 60 fps※ ※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。【※】付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps / 128 kbps※ / 256 kbps※ / 384 kbps※ / 512 kbps※ / 768 kbps※ / 1024 kbps※ / 1536 kbps※ / 2048 kbps※ / 3072 kbps※ / 4096 kbps※ / 6144 kbps※ / 8192 kbps※ / 10240 kbps※ / 12288 kbps※ / 14336 kbps※ / 16384 kbps※ / 20480 kbps※ / 24576 kbps※ / 自由入力 ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質: ●固定ビットレート / フレームレート指定 / バストエフォート配信の場合: 動き優先 / 標準 / 画質優先 ●可変ビットレートの場合: 0最高画質 / 1高画質 / 2 / 3 / 4 / 5標準 / 6 / 7 / 8 / 9低画質 (0~9の10段階) 配信方式: ユニキャスト / マルチキャスト |
| JPEG (MJPEG) | 画質選択: 0最高画質 / 1高画質 / 2 / 3 / 4 / 5標準 / 6 / 7 / 8 / 9低画質 (0~9の10段階) 配信方式: PULL / PUSH 画像更新速度: 0: 1 fps / 0.2fps / 0.33fps / 0.5fps / 1fps / 2fps / 3fps / 5fps / 6fps / 10fps / 12fps / 15fps / 30fps (JPEGとH.265 / H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| スマートコーディング | 顔スマートコーディング※: On (顔スマートコーディング) / On (AUTO VIQS) / Off ※顔スマートコーディングは、ストリーム1のみ対応。 GOP (Group of pictures) 制御: On (Advanced)※ / On (Low) / On (Mid) / Off ※On (Advanced)は、H.265のみ対応 |
| 音声圧縮方式 | G.726 (ADPCM): 16 kbps / 32 kbps、G.711: 64 kbps、AAC-LC [※] : 64 kbps / 96 kbps / 128 kbps |
| 配信量制御 | 制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 2048 kbps / 4096 kbps / 6144 kbps / 8192 kbps / 10240 kbps / 15360 kbps / 20480 kbps / 25600 kbps / 30720 kbps / 35840 kbps / 40960 kbps / 51200 kbps |
| 対応プロトコル | IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、IGMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ |
| セキュリティ | ユーザー認証 / ホスト認証 / HTTPS※ / 動画ファイルの改ざん検出※ ※証明書がプリインストールされています。 |
| 最大接続数 | 14※ (カメラ同時接続できるセッション数) ※条件による |
| FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP 定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) |
| マルチスクリリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む) |
| 動作確認済み | パナソニック株式会社製 (業務用SDメモリーカード) SDXC / SDHC / SDメモリーカードの保存可能枚数、時間 (目安)、最新の動作確認済みSDメモリーカード情報はこちら ⇒ https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html <管理番号: C0107_C0306_C0307> |
| 携帯電話対応 | NTTドコモ、au (KDDI)、SoftBank JPEG 画像表示 AUX制御 (アクセスレベルによる) |
| 携帯端末対応 | iPad / iPhone (iOS 4.2.1以降)、Android [™] 端末 最新情報はこちら ⇒ https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html <管理番号: C0108> |

※1: 本機の電源に関する情報については、パナソニックのサポートウェブサイト (<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html>) <管理番号: C0106>を参照してください。

※2: オーディオ出力はモニター出力へ切り換え可能です。切り換え方法については「取扱説明書 操作・設定編」をお読みください。

※3: H.265/H.264では各ストリームごとに選択可能。

※4: 独立して4ストリームの配信設定が可能です。

※5: SDメモリーカードへの録音は、AAC-LC (Advanced Audio Coding - Low Complexity) のみ使用します。

■ 対応OSとブラウザ

| 対応 OS | Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (日本語版) |
|--|--|
| 対応ブラウザ | Internet Explorer 11 / 10 / 9 / 8 (32bit 日本語版) Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome [™] |
| 最新情報はこちら ⇒ https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html <管理番号: C0104_C0122> | |

- Microsoft、Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- AndroidおよびGoogle Chromeは Google LLC の商標です。
- FirefoxはMozilla Foundationの登録商標です。

■ 関連商品 (別売)

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

| | | |
|--|--|--|
| <p>カメラ天井直付金具 WV-Q105A 本体希望小売価格 15,000円 (税抜)</p> | <p>カメラ天井埋込金具 WV-Q174B 本体希望小売価格 9,800円 (税抜)</p> | <p>仕上げ: ABS樹脂 セイルホワイト 穴あけ寸法: φ160 mm 板厚: 30 mm (MAX)</p> |
| <p>アンカーボルトで支える方式の場合の金具です。</p> | <p>スモークドームカバー WV-CF5SA 本体希望小売価格 4,000円 (税抜)</p> | <p>透過率約30% ※低照度の場所では 使用しないでください。</p> |
| <p>PoEカメラ電源ユニット WJ-PU104 (4ch) / WJ-PU108 (8ch) WJ-PU116A (16ch) 各オープン価格 写真はWJ-PU108</p> | | |
| <p>ACアダプター WV-PS16 本体希望小売価格 8,000円 (税抜)</p> | <p>イーサネット送電アダプター BB-HPE2 本体希望小売価格 24,800円 (税抜)</p> | |
| <p>●DC12 Vを使用する場合。</p> | | |