

Panasonic

BUSINESS

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋内プリセットコンビネーションネットワークカメラ

WV-S6130 (PoE受電方式 DC12V)

WV-S6110 (PoE受電方式 DC12V)

各オープン価格

<光学21倍ズームレンズ><カメラ取付金具 付属><落下防止ワイヤー 別売>※レンズ交換不可
PoEカメラ電源ユニット、PoE対応HUBを使わない場合 別売ACアダプターWV-PS16 本体希望小売価格 8,000円(税抜)が必要です。

WV-S6130



RBSS
WV-S6130/WV-S6110

ONVIF | GST
WV-S6130/WV-S6110

WV-S6110





※30fpsモード時のみ




インテリジェントオート機能





カラー白黒自動切換
IRカットフィルター切換






霧補正機能
強光補正機能
※1 : i-VMD [Type4]

フルHD (1920×1080) / 30・60fps H.265, H.264 / JPEG
超解像度技術使用時 2048×1536 [4 : 3] / 30 fps (WV-S6130)

HD (1280×720) / 30・60fps H.265, H.264 / JPEG
(WV-S6110)

i-PRO EXTREME

※1 : i-VMD [Type4] 侵入検知 / 滞留検知 / 方向検知 / ラインクロス検知 / 物体検知 / 妨害検知 / 顔検出 (本機能はWV-SAE200Wのみに含まれます)


H.265コーデック、顔スマートコーディング技術、光学21倍ズームレンズ&高精度プリセット機能で広範囲を撮影 屋内PTZカメラ

パン/チルト ギアメカニズム

PTメカに耐久性の高いギアドライブを採用。370万回動作の高信頼性を実現。

光学21倍ズームレンズ&高精度プリセット機能を搭載

画像解像度1280×720時HD EX光学ズーム31倍※2まで可能です。最大16倍のデジタルズームに加え、水平回転350°(最大回転速度300°/秒)、垂直回転-30°~90°(水平~真下)の高精度パン、チルト機構。また、最大256箇所のプリセット機能により、1台で広いエリアをモニタリングすることが可能です。



30°


120° (-30°~90°)
チルト速度 100°/s

350°
パン速度 300°/s

※2 : [31倍 HD EX光学ズーム] 1倍~21倍までの光学ズームに加え、MOSセンサーの約240万画素の領域のうち、約92万画素分(1280×720)の中央部を切り取って撮影するので、HD(1280×720)解像度を使用したとき、光学31倍相当のズーム倍率が得られます。

設置場所にあわせ、卓上・天井などへ多彩に設置

天井直付け設置のほか、別売りの取付金具を使用することで天井埋込や壁取付など、環境にあわせた多彩な設置をおこなえます。また、会議用途など、卓上機器として簡易的に使用することができます。



卓上に置いて多彩な用途に

SDメモリーカード※3スロットを搭載

アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザ画面からの手動操作で、SDメモリーカードにH.265/H.264動画またはJPEG画像を保存できます。また、カメラ自身のFTP定期送信エラー時に、JPEG画像を保存したり、ネットワークディスクレコーダーとの通信異常時にJPEG、H.265/H.264(MP4ファイル)を保存します。(ダウンロード可能)

※3 : SDXC/SDHC/SDメモリーカードをSDメモリーカードと表記しています。
動作確認済SDメモリーカードについては、<https://sol.panasonic.biz/security/media/media.pdf>をご参照ください。

弊社独自の顔スマートコーディング技術※4を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現


従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、顔スマートコーディング技術と組み合わせ、弊社従来モデルに比べ、データ量を最大50%削減できます。

※4 : 被写体の「顔」と動体位置をカメラが学習し、「顔」部分のみを高精細データで送信することで大幅に帯域削減する技術。



弊社独自のインテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上

スーパーダイナミック機能の改善とシャッタースピード最適化で、移動する人の識別性を向上します。



インテリジェントオート機能

暗号通信、改ざん検知機能を搭載することでセキュア性を向上

- データやSDメモリーカードを持ち去られても漏洩をブロック (データの暗号化・改ざん検知)
カメラからの映像を暗号化・電子署名に対応。
- 覗き見をシャットアウト(通信の暗号化)※5
認証機関発行の証明書を使用したSSL通信を実現。

※5 : 弊社製i-PRO EXTREMEネットワークディスクレコーダーとの組み合わせで使用の場合はセキュア拡張キットが必要です。セキュア拡張キットについては、<https://sol.panasonic.biz/security/software/nxs/index.html>をご参照ください。

■ 定格 WV-S6130 / WV-S6110

※2019年10月発行時点の情報です。最新情報については <https://sol.panasonic.biz/security/support/download/index.html> から「[ロダクトサーチ]より仕様書をご覧ください」


基本	
電源*1	DC12 V、PoE (IEEE802.3af準拠)
消費電力*1	DC12 V : 1 A、約12 W、PoE DC 48 V : 250 mA / 約12 W (クラス0機器)
使用環境	使用温度範囲: 天井設置 / 据え置き設置*: -10℃ ~ +50℃ 地上設置 / 三脚設置: -10℃ ~ +40℃ 使用湿度範囲: 10% ~ 90% (結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲: -30℃ ~ +60℃ / 保存湿度範囲: 10% ~ 95% (結露しないこと)
モニター出力 (確認用)	VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号 φ3.5 mm ミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能 (ソフトウェアで変更)
外部I/O端子	ALARM IN1 (アラーム入力) / 白黒切換入力 / 自動時刻調整入力 1 端子、 ALARM IN2 (アラーム入力2 / アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3 (アラーム入力3 / AUX 出力) 1 端子 φ3.5 mm ステレオミニジャック (ステレオ入力)
オーディオ入力	マイク入力時 使用可能マイク: プラグインパワー方式 (感度: -48 dB @ 1 kHz) / Pa、1 kHz) 入力インピーダンス: 約 2 kΩ 不平衡、供給電圧: 2.5 V ± 0.5 V ライン入力時 入力レベル: 約 -10 dBV
オーディオ出力	φ3.5 mm ステレオミニジャック (ステレオ出力) 出力インピーダンス: 約 600 Ω 不平衡、出力レベル: -20 dBV
寸法	取り付け高さ: 約 185 mm [高さ] 157 mm 取り付け幅: 約 115 mm [高さ] 155 mm 本体: 約 1.1 kg、カメラ取付金具、取り付け部: 約 200 g を含む カメラ部: PC+ABS樹脂 ファインシルバー ドーム部: PMMA樹脂 クリア 取り付け部: PC+ABS樹脂 ファインシルバー
カメラ部	
撮像素子/有効画素数	約 1/2.9 型 MOS センサー / 約 2400 万画素
走査面積/走査方式	5.28 mm (H) x 2.97 mm (V) / プログレッシブ
最低照度	WV-S6130 0.015 lx (F1.6、最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11) 0.001 lx (F1.6、最長露光時間: 最大 16/30 s、AGC: 11) ※換算値 WV-S6110 0.011 lx (F1.6、最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11) 0.0007 lx (F1.6、最長露光時間: 最大 16/30 s、AGC: 11) ※換算値
カラー	WV-S6130 0.006 lx (F1.6、最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11) 0.0004 lx (F1.6、最長露光時間: 最大 16/30 s、AGC: 11) ※換算値 WV-S6110 0.005 lx (F1.6、最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11) 0.0003 lx (F1.6、最長露光時間: 最大 16/30 s、AGC: 11) ※換算値
白黒	0.004 lx (F1.6、最長露光時間: 最大 16/30 s、AGC: 11) ※換算値 0.0003 lx (F1.6、最長露光時間: 最大 16/30 s、AGC: 11) ※換算値
インテリジェントオート (IA)	On / Off
スーパーダイナミック	On / Off (0から31の範囲でレベル設定が可能 ※60フレームに設定した場合スーパーダイナミック機能はOFFになります)
ダイナミックレンジ	144 dB typ. (スーパーダイナミック: On時)
最大ゲイン (AGC)	0から11の範囲でレベル設定が可能
コントラスト自動調整	On / Off
暗部補正	0から255の範囲でレベル設定が可能
逆光/強光補正	逆光補正 (BLC) / 強光補正 / Off (スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ)
露光補正	On / Off (インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ)
光量制御モード	屋外撮影 / フリックレス (50 Hz) / フリックレス (60 Hz) / 固定シャッター
シャッター速度	1/30 固定、3/120 固定、2/100 固定、2/120 固定、1/60 固定、1/100 固定、1/120 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 ※1/30 固定 ~ 2/120 固定は 30 fps モードのみ ※1/60 固定は 60 fps モードのみ
最長露光時間	最大 1/4000s、最大 1/2000s、最大 1/1000s、最大 1/500s、最大 1/250s、 最大 1/120s、最大 1/100s、最大 2/120s、最大 2/100s、最大 3/120s、 最大 1/30s、最大 2/30s、最大 4/30s、最大 6/30s、最大 10/30s、最大 16/30s ※最大 2/100 s、最大 3/120 s は 30 fps モード時のみ
カラー/白黒切換	Off / On / Auto1 (Normal) / Auto2 (IR Light) / Auto3 (SCC)
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC
デジタルノイズリダクション	0から255の範囲でレベル設定が可能
画揺れ補正	On / Off (30fps モードに設定した場合のみ使用可能)
プライバシーゾーン	塗潰し / モザイク / Off (設定設定最大 32 区画)
画面内文字表示	On / Off 最大 20 文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号)
動作検知 (VMD)	有効 / 無効、4 エリア設定可能
レンズ部	
ズーム比	21 倍 光学 31 倍 HD EX 光学ズーム 画像解像度 1280x720 時 (電動ズーム/電動フォーカス)
デジタルズーム	16 倍 (最大 336 倍)
焦点距離 (f)	4.0 mm ~ 84.6 mm
最大口径比 (F)	1 : 1.6 (WIDE) ~ 1 : 4.5 (TELE)
フォーカス範囲/絞り範囲	1.5 m ~ ∞ / F1.6 ~ Close
画角 [16:9モード] [4:3モード]	水平 3.5° (TELE) ~ 74° (WIDE)、垂直 2.0° (TELE) ~ 42° (WIDE) 水平 3.0° (TELE) ~ 61° (WIDE)、垂直 2.3° (TELE) ~ 46° (WIDE)
回転部	
水平回転範囲	0° ~ 350°
水平回転速度	マニュアル: 約 0.5°/s ~ 100°/s、プリセット: 最大 約 300°/s
垂直回転範囲	動作範囲: -30° ~ 90° (水平 ~ 真下)
垂直回転速度	マニュアル: 約 0.5°/s ~ 100°/s、プリセット: 最大 約 100°/s
プリセットポジション数	256 か所
オートモード	自動追尾 / オートパン / プリセットシーケンス / ノットロー
セルフタイマー時間	10秒 / 20秒 / 30秒 / 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 / 20分 / 30分 / 60分

■ 対応OSとブラウザ

対応 OS	Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (日本語版)
対応ブラウザ	Internet Explorer 11 / 10 / 9 / 8 (32bit 日本語版)、Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome™
最新情報はこちら	⇒ https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html <管理番号: C0104/C0122>

- Microsoft、Windows、Internet Explorer、および Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- iPad、iPhone は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Android および Google Chrome は Google LLC の商標です。
- Firefox は、米国およびその他の国々における Mozilla Foundation の商標です。

■ 寸法図 (単位: mm)

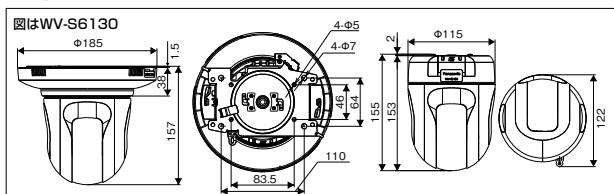

ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度*3	WV-S6130 ●2メガピクセル [16:9] (30 fps/60 fps モード) 1920x1080、1280x720、640x360、320x180 H.265+H.264 ●3メガピクセル [4:3] (30 fps モード) ※超解像度技術を使用した解像度 2048x1536*、1280x960、800x600、VGA、400x300、QVGA WV-S6110 ●1.3メガピクセル [16:9] (30 fps/60 fps モード) 1280x720、640x360、320x180 ●1.3メガピクセル [4:3] (30 fps モード) 1280x960、800x600、VGA、400x300、QVGA
JPEG (MJPEG)	配信モード: 固定ビットレート / 可変ビットレート / フレームレート指定 / ベストエフォート配信 フレームレート: 1 fps / 3 fps / 5 fps / 7.5 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps / 20 fps / 30 fps / 60 fps ※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。
1クライアントあたりのビットレート:	64 kbps / 128 kbps* / 256 kbps* / 384 kbps* / 512 kbps* / 768 kbps* / 1024 kbps* / 1536 kbps* / 2048 kbps* / 3072 kbps* / 4096 kbps* / 6144 kbps* / 8192 kbps* / 10240 kbps* / 12288 kbps* / 14336 kbps* / 16384 kbps* / 20480 kbps* / 24576 kbps* / 自由入力 ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。
画質:	●固定ビットレート / フレームレート指定 / ベストエフォート配信の場合: 動き優先 / 標準 / 画質優先 ●可変ビットレートの場合: 0 最高画質 / 1 高画質 / 2 / 3 / 4 / 5 標準 / 6 / 7 / 8 / 9 低画質 配信方式: ユニキャスト / マルチキャスト 画質選択: 0 最高画質 / 1 高画質 / 2 / 3 / 4 / 5 標準 / 6 / 7 / 8 / 9 低画質 (0~9の10段階) 配信方式: PULL / PUSH 画像更新速度: 0.1fps / 0.2fps / 0.33fps / 0.5fps / 1fps / 2fps / 3fps / 5fps / 6fps / 10fps / 12fps / 15fps / 30fps (JPEG+H.265 16:9同時動作時/JPEG+H.264のみ制限あり)
スマートコーディング	顔スマートコーディング*: On (顔スマートコーディング) / On (AUTO VIQS) / Off ※顔スマートコーディングは、ストリーム1のみ対応。 GOP (Group of pictures) 制御: On (Advanced) * / On (Low) / On (Mid) / Off ※On (Advanced) は、H.265のみ対応
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM): 16 kbps / 32 kbps、G.711: 64 kbps、AAC-LC*: 64 kbps / 96 kbps / 128 kbps
配信量制御	制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 2048 kbps / 4096 kbps / 6144 kbps / 8192 kbps / 10240 kbps / 15360 kbps / 20480 kbps / 25600 kbps / 30720 kbps / 35840 kbps / 40960 kbps / 51200 kbps
対応プロトコル	IPv6: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、IGMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTPC、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ
セキュリティ	ユーザー認証 / ホスト認証 / HTTPS / 動画ファイルの改ざん検出* ※証明書がインストールされています。
最大接続数	14* (カメラ同時接続できるセッション数) ※条件による
FTPクライアント	アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP 定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能)
マルチスクリーン	同時に16台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
動作確認済み	パナソニック株式会社 (業務用SDメモリーカード)
SDXC / SDHC / SD	SDメモリーカードの保存可能枚数、時間 (目安)、最新の動作確認済みSDメモリーカード情報などはこちらメモリーカード (別売) ⇒ https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html <管理番号: C0107_C0306_C0307>
携帯端末対応	NTT Co., au (KDDI)、SoftBank / JEPG画像表示、AUX制御 (アクセスレベルによる) iPad、iPhone (iOS 4.2.1以降)、Android™ 端末 最新情報はこちら ⇒ https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html <管理番号: C0108>

- ※1: 本機の電源に関する情報については、パナソニックのサポートウェブサイト (<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html>) <管理番号: C0106> を参照してください。
- ※2: 据え置き設置はカメラ取付金具 (付属品) を使って固定する設置方法です。
- ※3: H.265+H.264 は各ストリームごとを選択可能。
- ※4: 独立して4ストリームの配信設定が可能です。
- ※5: SDメモリーカードへの録音は、AAC-LC (Advanced Audio Coding - Low Complexity) のみ使用します。

■ 関連商品 (別売)

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

<p>カメラ壁取付金具 WV-Q158S (スモークドームタイプ)**</p> <p>オープン価格 ●WV-Q158Sにはインナーカバーが同梱されています。</p>	<p>カメラ天井埋込金具 WV-Q159S (スモークドームタイプ)**</p> <p>オープン価格 ●WV-Q159Sにはインナーカバーが同梱されています。</p>
<p>カメラ天井直付金具 WV-Q160S (スモークドームタイプ)**</p> <p>オープン価格 ●WV-Q160Sにはインナーカバーが同梱されています。 ※8 低照度の場所では使用しないでください。</p>	<p>インナーカバー**8-9 WV-Q161</p> <p>オープン価格 ※9 カメラの銀色のドーム部分を 目立たないようにしたい時に使用します。</p>

※WV-S6130、WV-S6110には従来品オプションのWV-Q154S、WV-Q155S、WV-Q156S、WV-Q157は使用することはできません。

<p>カメラ天井直付金具 WV-Q105A ●天井強度が弱い時に使用。 ●アンカーボルトで支える方式の場合の金具です。 本体希望小売価格 15,000円 (税別)</p>	<p>PoEカメラ電源ユニット WJ-PU104(4ch) WJ-PU108(8ch) WJ-PU116A(16ch) 各オープン価格</p>
<p>ACアダプター WV-PS16 ●DC12 Vを使用する場合。 本体希望小売価格 8,000円 (税別)</p>	<p>イーサネット送電アダプター BB-HPE2 本体希望小売価格 24,800円 (税別)</p>

RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。

ONVIF IPベースの物理セキュリティ製品向けの規格標準化を推進するフォーラム ONVIF (オープンネットワークビデオインターフェースフォーラム) が公開しているプロファイル。ONVIFおよびONVIFロコは、ONVIF Inc. の商標です。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質**の使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。※鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、特定臭素系難燃剤、特定フタル酸エステル

お問い合わせは パナソニック システムお客様ご相談センター

1020-878-410 (土・日・祝日は受付のみ)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの日中内線については、担当窓口をご案内する場合もございます)

ホームページからのお問い合わせは [panasonic.biz/cns/cns/contactus/](https://sol.panasonic.biz/cns/cns/contactus/)

パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WV-JJ1C333
2019-10-P4