

シーケンシャルスイッチャー

WJ-SQ308

■概要

- カメラを最大8台まで接続でき、カメラ入力を自動で順次切り換え(シーケンス)でき、切換時間は1秒から30秒まで連続的に変えられます。
- 自動終端機能付ループスルー出力を持っています。
- バイパス(とびこし)/オート(自動)/スポット(カメラ画面固定)の3つのモードを選ぶことができます。
- タイムラプスVTRからの信号(切換タイミングパルス)でカメラ入力を切り換えることができます。
- 2系統の映像出力(シーケンス専用出力とスポット映像出力)があり、用途に応じて選べます。
- 複数台のシーケンシャルスイッチャーの切り換えタイミングを同じにすることができます。
- カメラ入力に対応したアラーム入力端子があります。アラーム入力があるとアラーム動作(自動切換モード→アラーム画面に切換)をします。
- アラーム動作時間は通常1分間です。アラーム動作が終了すると自動切換モードにもどります。
- タイムラプスVTRと接続できます。
- EIA規格のラックにマウントすることができます。

■定格

電 源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：3W
カ メ ラ 入 力：1Vp-p/75Ω×8
(BNCコネクタ)
カメラループスルー出力：1Vp-p/75Ω×8
(BNCコネクタ)
映 像 出 力：アラーム/スポット出力 1Vp-p/75Ω
(BNCコネクタ)
アラーム/シーケンス出力 1Vp-p/75Ω
(BNCコネクタ)
周 波 数 特 性：4MHz±1dB
自 動 切 換 時 間：約1～30秒(調節可能)
ア ラ ー ム 入 力：8回路(16ピンコネクタ)
最大延長距離：約1km
ア ラ ー ム 動 作 時 間：約1分間
(内部調節により1～5分)



外部切換信号：4Vp-p以上負極性パルス
VTRインターフェース：アラームリセット出力(5VDC)
(ねじ端子) アラーム出力(オープンコレクタ出力)
アラーム復帰入力
使用温度範囲：-10℃～+50℃
寸 法：420(幅)×44(高さ)×225(奥行)mm
質 量(重量)：2.6kg
仕 上 げ
前 面 パ ネ ル：AVアイボリー焼付塗装
(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
上 カ バ ー：AVアイボリー塩ビ鋼板
(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
後 面 パ ネ ル：AVアイボリーエリオ鋼板
(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

■付属品

ラックマウント金具..... 2
アラーム入力16ピンコネクタ..... 1
取付ねじ..... 4

取扱説明書..... |
保証書..... |

■ 外觀寸法図

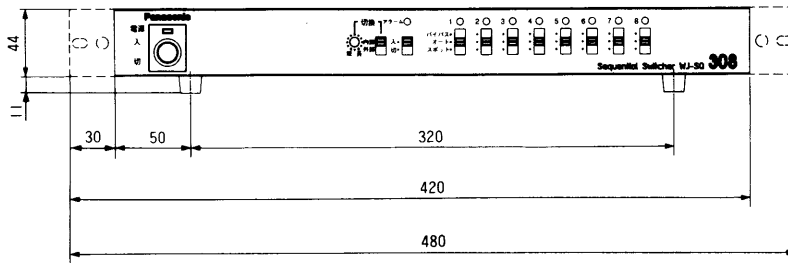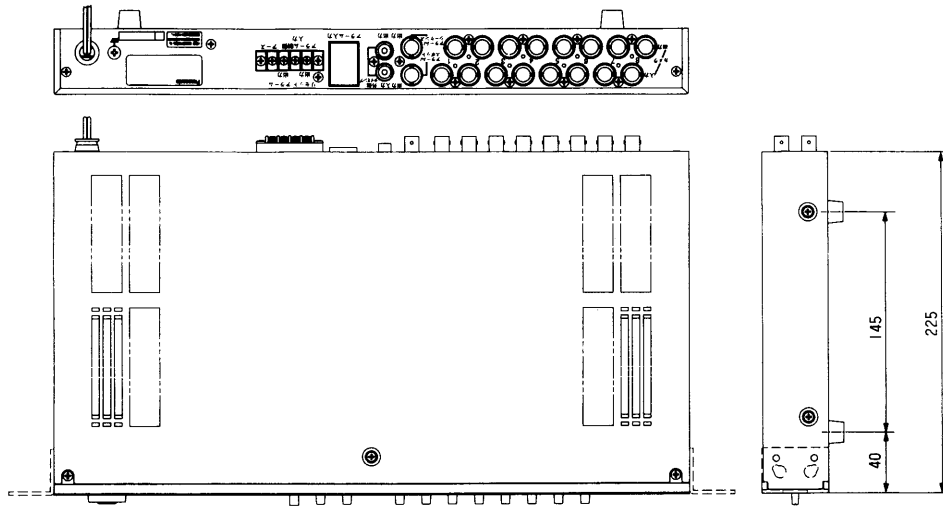

單位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

