

映像監視ソフトウェアWV-ASM300(W)経由でネットワークカメラの 映像切り換えやパン、チルト、ズーム操作、 ネットワークディスクレコーダーをWV-ASM300(別売)を経由して手元で操作

[ご注意]本機は生産完了品のWV-ASM100/200、およびRS485によるアナログシステムには使用できません。

優れた操作性

本体分離型
ジョイスティックを搭載。
ジョイスティックの握り部分で
ズーム操作ができるので、
カメラのパン、チルト、ズームを
片手で簡単に操作
できます。

視認性に優れた グレイキー採用

長時間操作でも疲れにくい
傾斜角10度の操作盤。

メニュー機能

ディスプレイ上の
表示を見ながら、
ボタン操作で本機の
各種設定を行うことが
できます。



レコーダー制御用 ボタンを搭載

レコーダーの録画再生操作を
行うことができます。

カメラ制御用 ボタンを搭載

表示カメラの切り替え、プリセット、
シーケンスの変更がボタンで操作できます。

コンパクト

置き場所を選ばない
237×173 mm(本体)の
コンパクト&フラットデザイン。

システム制御をこの1台で

カメラ制御

パン、チルト、ズームを
片手でコントロール。



レコーダー制御

再生、一時停止、コマ送りなど
が手元で行えます。



ソフトウェア制御

画面分割数の変更、
アラーム発報時の映像表示
などの操作ができます。

セキュリティ

ID、パスワードによる認証機能
ユーザーIDごとに操作権(ユーザー
レベル)を設定でき、パスワードに
よって不正操作を防止します。


秘匿通信を使用した
セキュリティ対策(従来通信も選択可)

■ 定格 WV-CU980


※最新情報については <https://connect.panasonic.com/jp-ja/support> から「プロダクトサーチ」より仕様書をご覧ください。

本体	
電源	DC 12 V 250 mA
消費電力	付属のACアダプター使用時 約3 W(DC 12 V 250 mA)
使用温度範囲	0 °C ~ 50 °C
使用湿度範囲	5 % ~ 90 % (結露しないこと)
ディスプレイ	液晶表示器(16文字×2行) 輝度、コントラスト調整可
RJ45ネットワーク端子	10BASE-T/100BASE-TX RJ45 1系統
ジョイスティック接続端子	独自インターフェース RJ45 1系統
寸法	本体部: [幅]237 mm [高さ]45 mm [奥行き]173 mm (突起部含まず) ジョイスティック部: [幅]113 mm [高さ]121 mm [奥行き]206 mm(ケーブル含まず)
質量	本体部: 約840 g ジョイスティック部: 約640 g
仕上げ	本体部: 操作パネル 樹脂、塗装色(黒) ジョイスティック部: ベース 樹脂、塗装色(黒) ジョイスティック 樹脂、生地色(黒)
ACアダプター(付属品)	
入力	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 12 V 1.5 A
寸法	[幅]53 mm [高さ]33 mm [奥行き]111 mm (電源コード、DC ケーブルを除く)
質量	約166 g

■ 寸法図 (単位: mm)

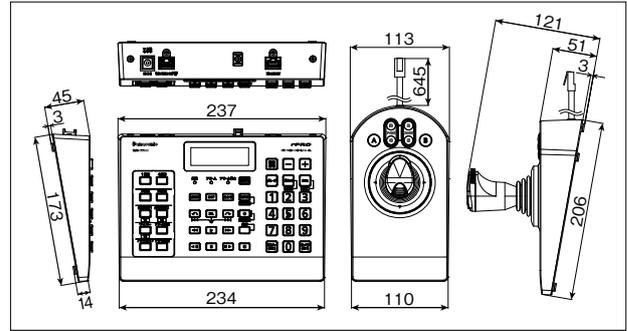

■ システム構成図

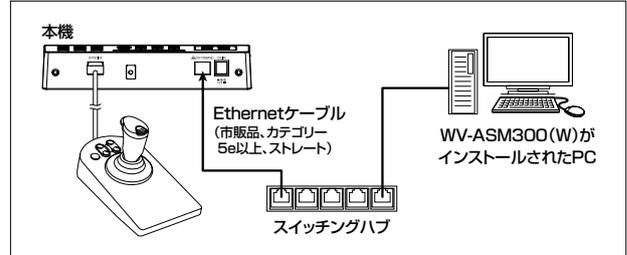

■ 各部名称

① [1画面] ボタン

② [4画面] ボタン

③ [9画面] ボタン

④ [16画面] ボタン

⑤ [外部制御1/切] ボタン

⑥ [外部制御2/切] ボタン

⑦ [ワイパー/切] ボタン

⑧ [アラーム復帰] ボタン

⑨ [アラームライブ] ボタン

⑩ [アラーム再生] ボタン

⑪ ディスプレイ

⑫ [通電] ランプ

⑬ [アラーム] ランプ

⑭ [アラーム抑止] ランプ

⑮ [SHIFT] ボタン

⑯ [MENU] ボタン

⑰ [EXIT] ボタン

⑱ [ENTER/ログアウト] ボタン

⑲ [ENTER/ログアウト] ボタン

⑳ [逆ジャンプ/逆スキップ] ボタン*1

㉑ [SEL] ボタン、[SEL] ランプ

㉒ [ジャンプ/スキップ] ボタン*1

㉓ [録画/録画停止] ボタン*2

㉔ [早戻し] ボタン

㉕ [再生] ボタン

㉖ [早送り] ボタン

㉗ [最新] ボタン

㉘ [コマ戻し] ボタン

㉙ [一時停止] ボタン

㉚ [コマ送り] ボタン

㉛ [停止] ボタン

㉜ [画面分割] ボタン

㉝ [-] ボタン/[+] ボタン

㉞ [グループ] ボタン

㉟ [プリセット/登録] ボタン

㊱ [SEQ/停止] ボタン

㊲ [0] ~ [9] ボタン(テンキー)

㊳ [モニター(ESC)] ボタン

㊴ [カメラ(SET)] ボタン

[アイリス開/閉] ボタン

[フォーカス遠/近] ボタン

[B] ボタン

ズームボリューム

ジョイスティック

トップボタン

[A] ボタン

⑳~㉑

※1: 機能詳細はWV-ASM300の取扱説明書を参照してください。 ※2: この機能はNVシリーズ、NXシリーズのレコーダーには対応していません。

■ 関連製品

映像監視ソフトウェア
WV-ASM300 [1ライセンス 1PC]

映像監視ソフトウェア[ライセンス販売]
WV-ASM300W [1ライセンス 1PC]

各オープン価格

TURBO-RAID™
ネットワークディスクレコーダー
WJ-NX400K
オープン価格

TURBO-RAID™
ネットワークディスクレコーダー
WJ-NX300シリーズ
オープン価格

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NX200シリーズ
オープン価格

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NX100シリーズ
オープン価格

パナソニック
システムお客様ご相談センター



パナハ ヨイワ
0120-878-410

ホームページからのお問い合わせは <https://connect.panasonic.com/jp-ja/support>

受付: 9時~17時30分(土・日・祝日は受付のみ)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)

パナソニック コネクト株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル

2022-09-P1

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。