

スピーカ選択ユニット WK-420

■概要

本機は、ラック形音響装置WL-7100、7600で使用する10局用のスピーカ選択ユニットです。

- 1回線あたり50Wまで放送できます。また、リモコンリレーユニットWU-R31〔別売品〕、BGM放送モード選択ユニットWU-R35〔別売品〕を使用することにより1回線あたり200Wまでの放送が可能になります。
- 一斉スイッチにより全スピーカ回線に放送することができます。
- 本機前面のLEDにより蓄電池起動、放送中を表示します。
- ダイオードマトリクスボードWU-Z50〔別売品〕を1枚収納できます。ダイオードマトリクスボードを使用することによりスイッチなどによるスピーカ回線のまとめ放送が可能になります。(リモコンリレーユニットWU-R31〔別売品〕、BGM放送モード選択ユニットWU-R35〔別売品〕が必要です。)
- 本機のスイッチをダイオードマトリクスボードWU-Z50〔別売品〕を用いてまとめに使用する場合、スイッチ1回路で40回線までのスピーカ回線に放送することができます。スピーカ選択スイッチ1のみリレー(補修部品：YWAG2014)を追加することにより最大80回線まで放送することができます。

本機をBGM放送モード選択ユニットWU-R35〔別売品〕と組み合わせて、BGM用のスピーカ選択ユニットとして使用する場合(別売品のWK-420)は、以下の動作になります。

- 一斉スイッチを押しても、アッテネータ(音量調整器)がOFFのスピーカには、放送できません。
- 本機前面の蓄電池起動LEDは点灯しません。
- ダイオードマトリクスボードWU-Z50は使用できません。

■定格

電 源：DC24V
消 費 電 流：最大150mA

スピーカ1回線当りの

最大W数：50W

合計最大W数：500W

スピーカ回線選択

スイッチ：10

作 動 表 示 灯：10(緑)

一 斉 表 示 灯：1(赤)

放 送 中 表 示 灯：1(橙)

蓄 電 池 表 示 灯：1(赤)

電力増幅ユニット

入力系統：2系統

スピーカ出力：10回線

寸 法：480(幅)×44(高さ)×250(奥行)mm IU




質 量 (重 量)：約1.9kg

仕 上 げ：パネル：AVアイボリー塗装鋼板
マンセル7.9Y 6.8/0.8 近似色

■付属品 (ラック形音響装置WL-7100、7600に収納されているユニットには付属していません)


14芯(14P-14P)接続ケーブル	1	記名表示シール	3
14芯(14P-16P)接続ケーブル	3	ラック取付用リブ付ねじ(M5×12)	2
8芯(9P-9P)接続ケーブル	1	ケーブル表示ラベル	1
設定表示ラベル	1	取扱説明書	1
		保証書	1

■外觀寸法図

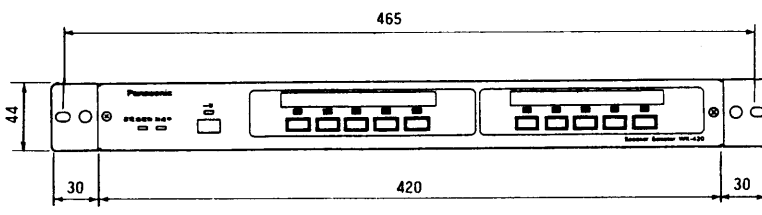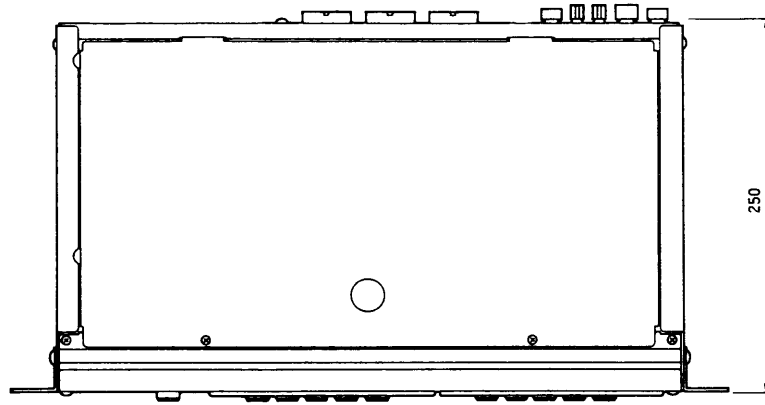

単位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

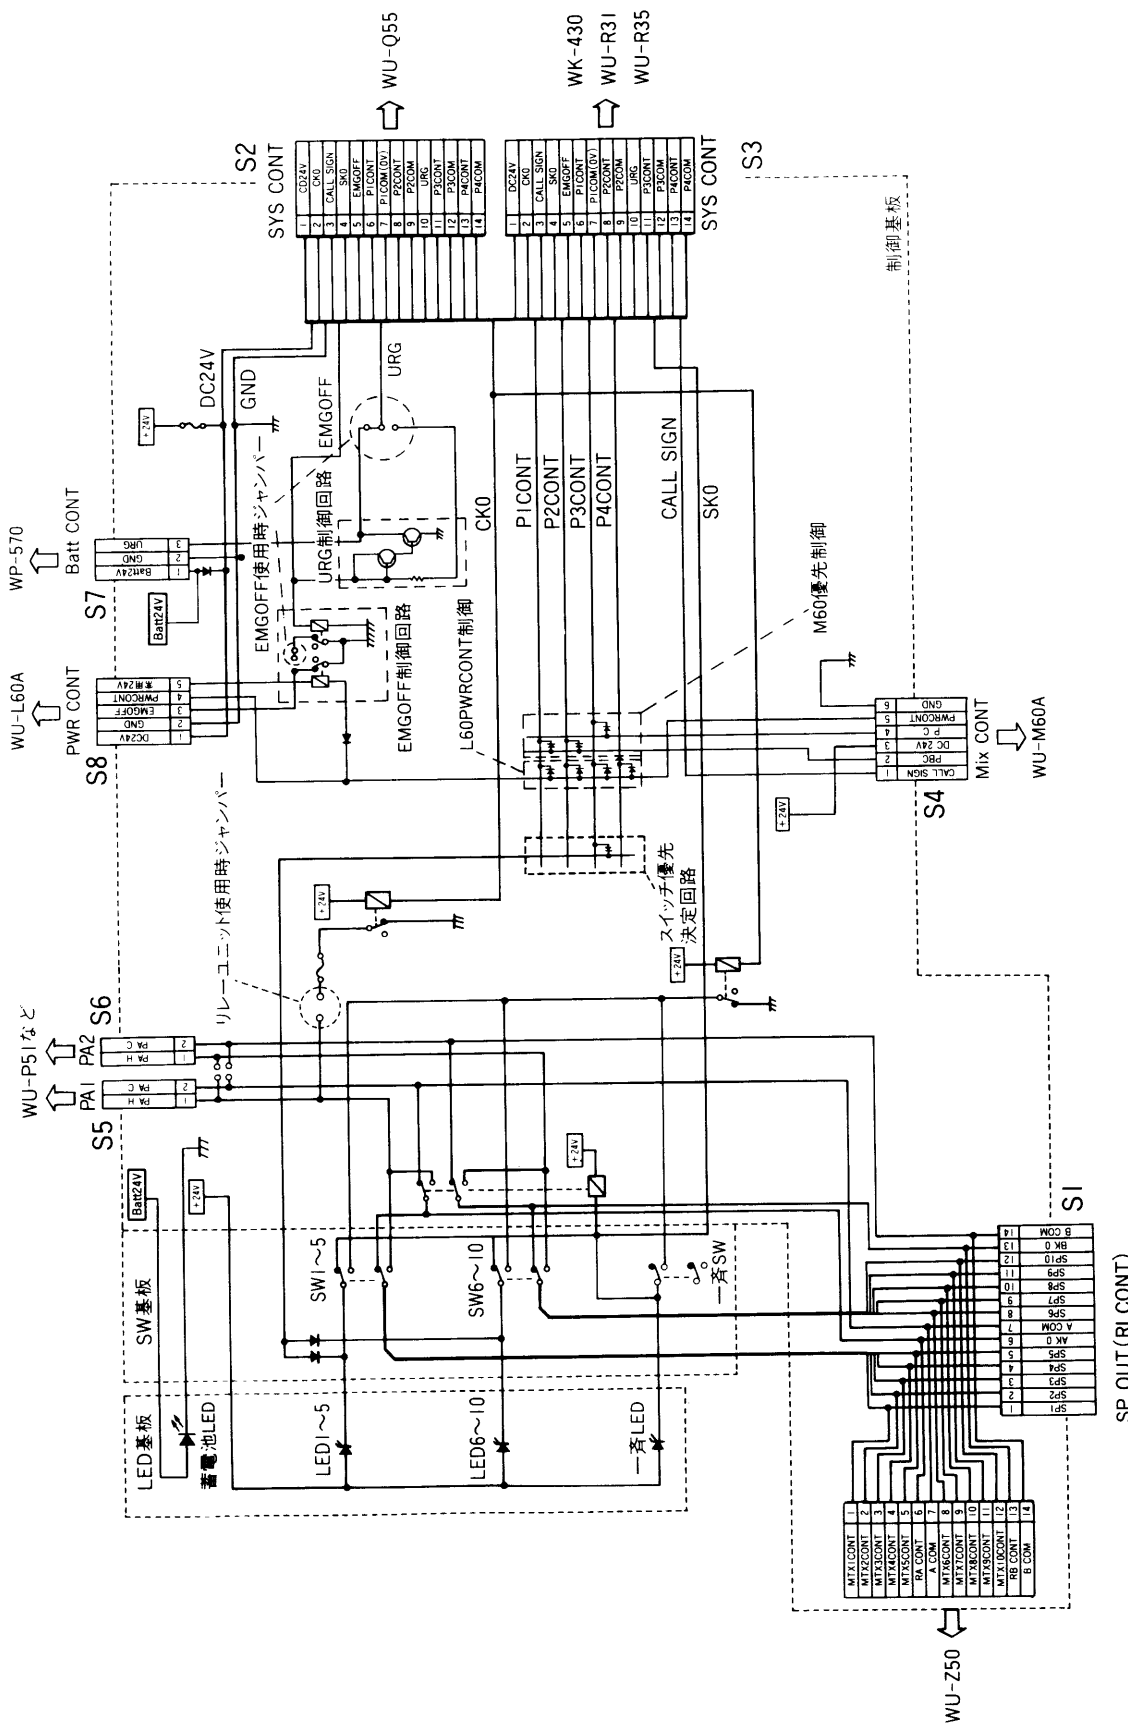

WU-Q55, WU-R31, WU-R35