

# 仕様書

## 非常用出力制御器

### WK-511(R)

#### 1. 概要

本器は、非常警報用放送設備のスピーカ制御回路及び電力増幅器の入力切換え部をユニット化した非常用出力制御器です。


#### 特長

- 一般放送中に非常警報操作器が動作すると、自動的に一般放送を中断し、非常放送に切り換ります。
- 出力スイッチは一般放送系統別10回路、一斉放送1回路となっています。


#### 2. 定格

電源	DC 26.4V
消費電流	600mA
非常警報入力	0dB 60Ω平衡 2回路
非常警報出力	0dB ハイインピーダンス適合 1回路
電力増幅器出力接続回路	100V 1回路
スピーカ制御回路	3線式 10回路 各回路に回路短絡開放ヒューズ付
寸法	(幅)420mm×(高さ)49mm×(奥行)275mm
重量	3.5kg
仕上	
パネル	黒色半艶
カバー	マンセル 10GY 4.5/0.5 レザートーン

### ■WK-511(R) ブロックダイアグラム

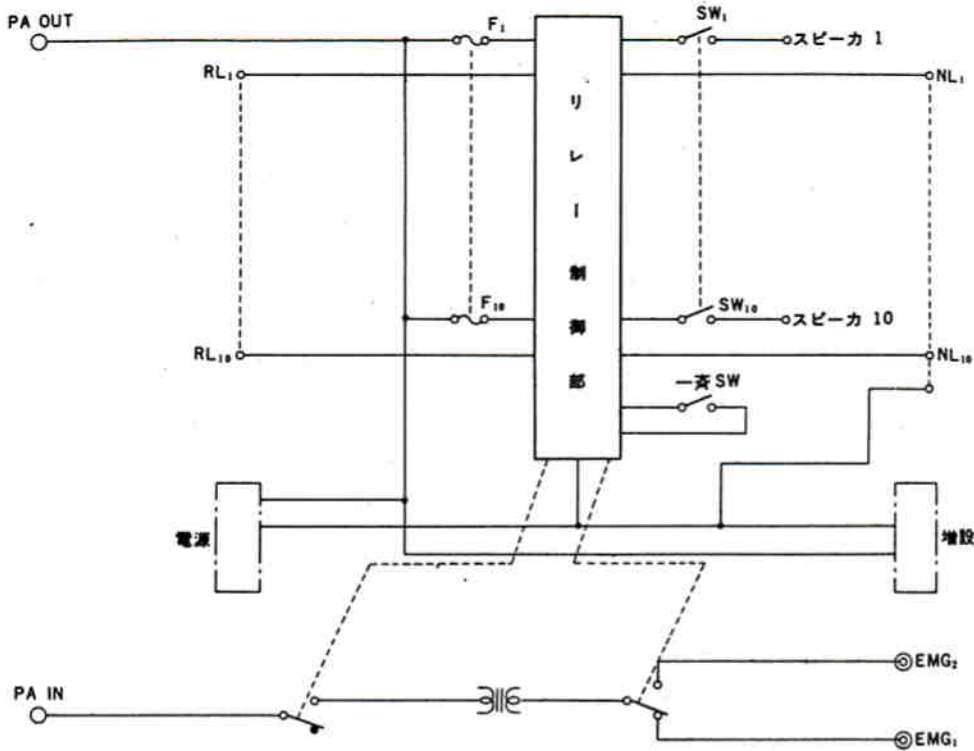

### ■WK-511(R) 外観寸法図

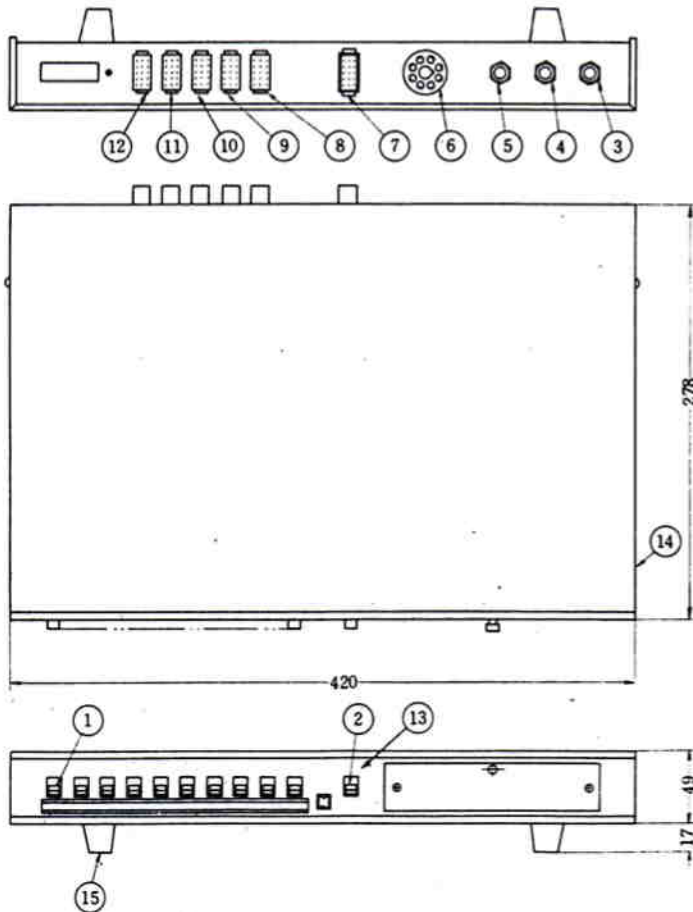

No	品名
1	一般放送出力スイッチ
2	一斉放送出力スイッチ
3	非常警報入力ジャック 1
4	非常警報入力ジャック 2
5	パワーアンプ入力ジャック
6	パワーアンプ出力ソケット
7	電源用コネクタ
8	リレーコネクタ
9	ネオンランプコネクタ
10	スピーカコネクタ 1
11	スピーカコネクタ 2
12	増設用コネクタ
13	パネル
14	カバー
15	ゴム足

縮尺：±