

15局180W壁掛形非常用放送設備<連動式>WK-660

■機器概要

非常・業務放送兼用の15局180W連動式壁掛形非常用放送設備です。


■機器定格

電 源	AC 100V 50/60Hz, DC 24V	ミキサー部	録音出力	出力レベル	0dB
			負荷インピーダンス	ハイ・インピーダンス	
消費電力	Ⓣ : 245W 180W定格出力時: 445W	非常動作部	コールサイン出力	回路数	1回路
			非常マイク入力	-55dB 600Ωに適合 不平衡 AVC付 (一般アナウンスと兼用)	
消費電流	DC 24V 15.0A	ミキサー部	周波数特性	100~6,000Hz±3dB	
定格出力	180W		ひずみ率	1%以下 (1,000Hz 0.6V 出力時)	
周波数特性	50~15,000Hz±2dB	非常動作部	S/N比	55dB以上	
	ひずみ率		1%以下	サイレン	400~800Hz 約5秒の繰返し
音質特性	100Hz±10dB 10,000Hz±10dB (1,000Hz基準) 内部半固定	ミキサー部	周波数	非常用放送設備委員会統一音	
	マイク1~2		非常マイク入力	-15dB 600Ω 平衡 1回路	
レコード		入力レベル	-72dB	制御回路	15回路+一斉<連動式>
	入力インピーダンス	600Ωに適合(不平衡)	モニター	出力0.6Wアッテネーター付(4段切換)	
	S/N比	50dB以上	スピーカ	ハウリング防止回路付(非常放送時)	
	回路数	2回路	メーター	ピークレベル計, 主電源電圧計 切替式	
ライン1~2	入力レベル	-56dB	負荷インピーダンス	100V ライン: 56Ω 平衡 (70V ライン: 28Ω 平衡(コネクター切替により可能))	
	入力インピーダンス	50kΩ 不平衡 RIAA	非常電源部	使用蓄電池	密閉形ニッケルカドミウム蓄電池 NCB-600 公称24V/6,000mA/5HR
	S/N比	55dB以上		充電電流	1/40CmA 20℃にて(準定電流充電)
	回路数	1回路	充電方式	トリクル充電	
リモコン	入力レベル	-22dB	外部制御端子	チャイム制御, リモコン制御共用, 1回路	
	入力インピーダンス	20kΩ 不平衡	寸法	460(幅)×560(高さ)×190(奥行)mm	
	S/N比	65dB以上	重量	約37.5kg(ラジオチューナ, コールサインを除く)	
	回路数	2回路	コールサイン重量	約70g	
チャイム	ライン2の音量は内部半固定調整可能	リモコン	仕 上	マンセル 5 Y7.5/1 アルファ塗装 一部マンセル7.5R 4/14 梨地ABS樹脂	
	入力レベル	0dB			
	入力インピーダンス	20kΩ 不平衡			
	S/N比	55dB以上			

■付属品


マイクロホン(WU-Z15).....	1	取扱説明書.....	1
複式プラグ.....	8	工事説明書.....	1
テスト用スピーカ回線保護ヒューズ(0.5A).....	5	操作説明書.....	1
端子盤取付用木ねじ(M4).....	6	回路図.....	1
端子盤取付用ねじ(M4×20).....	6	保証書.....	1
分電盤注意ラベル.....	1		

■ブロックダイアグラム


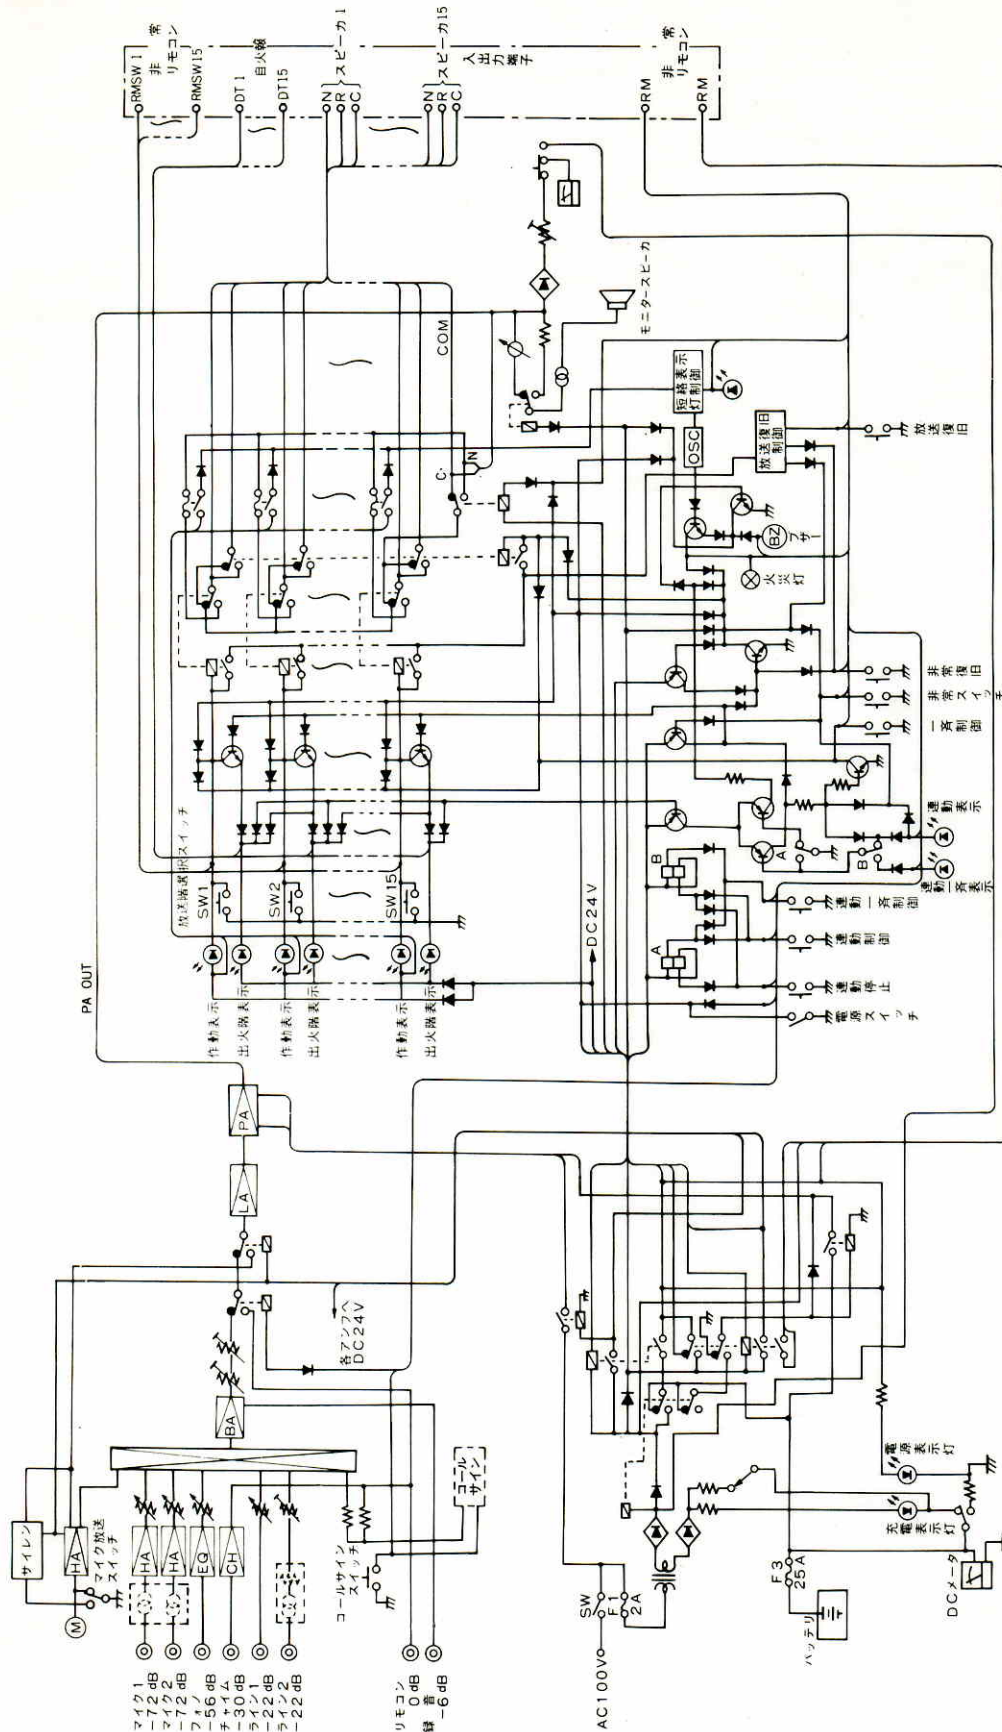


※ []内は別売オプションです。

■外觀寸法図

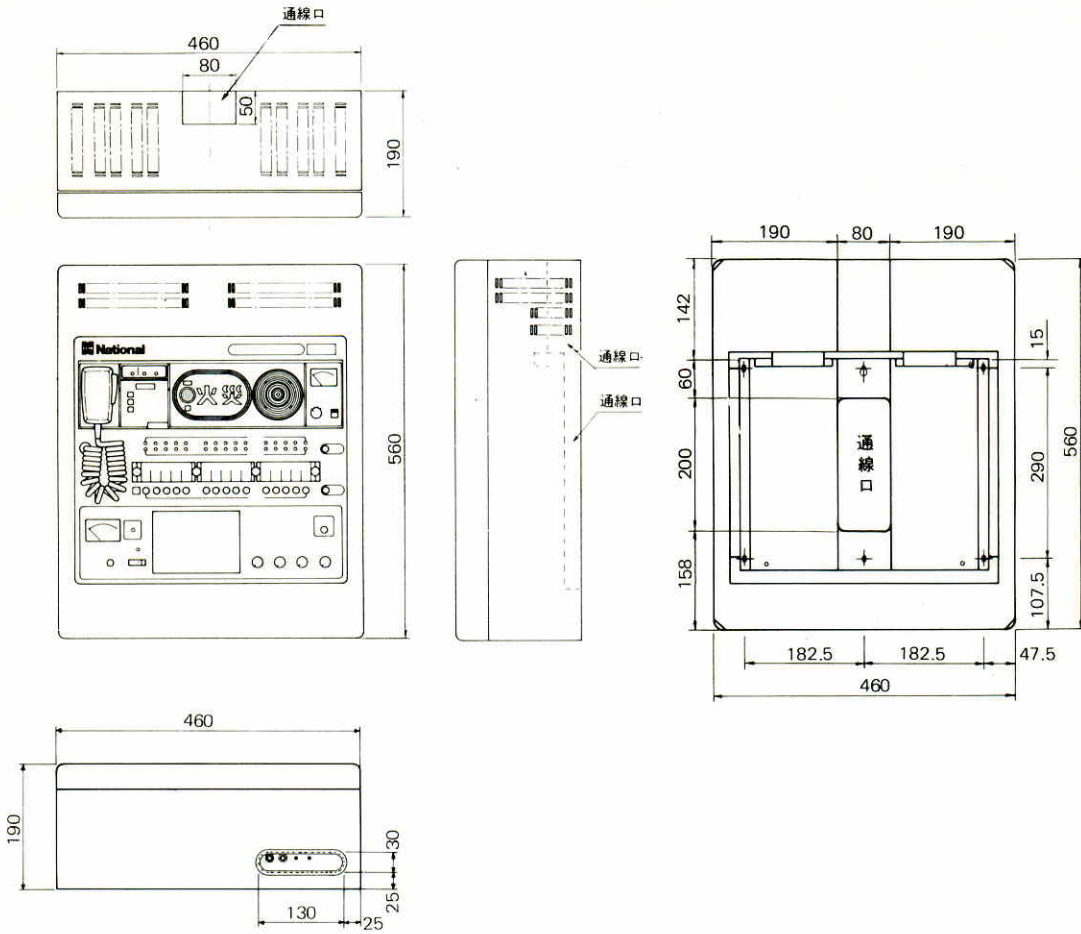

●端子盤

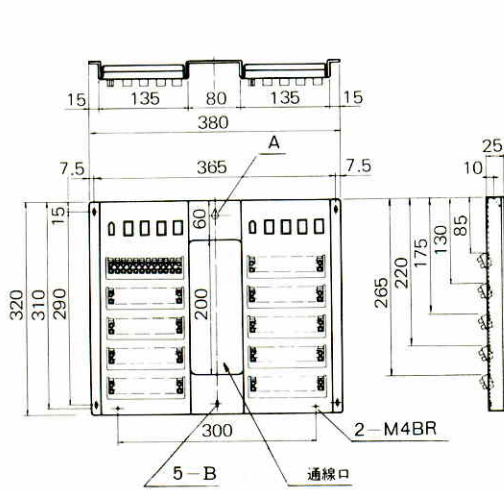

單位	mm
縮尺	I/II