

# 壁掛形非常用放送設備〈手動式〉 WK-720

## ■機器概要

小規模から中規模の建築物に適した非常、業務放送兼用の10局手動式壁掛形非常用放送設備です。

## ■機器定格


電 源	AC 100V 50/60Hz DC 24V									
消 費 電 力	30W	⊕ : 43W 30W 定格出力 : 89W	非 常 操 作 部	サイレン周波数	400~800Hz 約5秒の繰返し (非常用放送設備委員会統一音)					
	60W	⊕ : 71W 60W 定格出力 : 162W		出力レベル灯	5ポイント発光ダイオード表示 (-30, -20-10, -5, 0dB)					
	120W	⊕ : 125W 120W 定格出力 : 304W		モニタスピーカ	出力0.3W 8Ω アッテネータ付(1, 2, 3) ハウリング防止回路付					
	240W	⊕ : 223W 240W 定格出力 : 592W		主回路電源計	常用電源電圧(AC 100V), 非常電源電圧 (DC 24V) プッシュノンロック切換式 充電電圧, 蓄電池電圧 プッシュノンロック切換式					
消 費 電 流	30W	DC 24V 2.25A	制 御 回 路	10局+-斉〈手動式〉						
	60W	DC 24V 3.95A								
	120W	DC 24V 7.40A								
	240W	DC 24V 14.30A								
ミ キ 部	周波数特性	50~15,000Hz ± 2 dB		負 荷 イ ン ピ ー ダ ン ス	30W	100V ライン : 330Ω 70V ライン : 170Ω				
	ひずみ率	1%以下			60W	100V ライン : 170Ω 70V ライン : 85Ω				
	音質調整	低 : 100Hz ± 10dB, 高 : 10,000Hz ± 10dB (1,000Hz基準)			120W	100V ライン : 85Ω 70V ライン : 42Ω				
	マイク1, 2	入力レベル	-64dB		240W	100V ライン : 42Ω 70V ライン : 21Ω				
	レ コ ー ド	入力インピーダンス	600Ωに適合 不平衡		非 常 電 源 部	使 用 蓄 電 池	ニカド	ワット数	品 番	容 量
		S/N比	50dB以上					30W	NCB-120	1,200mA/5 HR, 30mA
	レ コ ー ド	回路数	2回路		60W	NCB-165	1,650mA/5 HR, 41mA			
		入力レベル	-22dB(ライン2) -56dB(レコード)			120W	NCB-350	3,500mA/5 HR, 88mA		
	ラ イ ン 1	入力インピーダンス	20kΩ 不平衡(ライン2) 50kΩ 不平衡		240W	NCB-600	6,000mA/5 HR, 150mA			
		S/N比	RIAA(レコード)		充 電 方 式	ニカド蓄電池 : トリクル充電方式				
リ モ コ ン	回路数	1回路(基板内で切換)		外 部 制 御 端 子	チャイム制御入力端子(メイク) リモコンマイク入出力制御 : 放送制御入力(メイク) コールサイン入力(メイク) DC 24V出力(電源)					
	入力レベル	65dB以上			非常起動入力(メイク) 非常時動作接点出力(メイク, プレイク・DC30V, 1A)					
リ モ コ ン	回路数	1回路		寸 法	460(幅)×575(高さ)×148(奥行)mm					
	入力レベル	0dB		重 量	本体のみ 約 11.8kg					
入力インピーダンス	10kΩ 不平衡		30W		約 16.5kg					
S/N比	55dB以上		60W		約 18.2kg					
回路数	1回路		120W		約 21.3kg					
リ モ コ ン	回路数	1回路		240W	約 23.4kg					
	入力レベル	-30dB		ラジオチューナ重量	約 690g (別売ユニット)					
リ モ コ ン	入力インピーダンス	10kΩ 不平衡		仕 上 げ	本体ケース : マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装					
	S/N比	65dB以上			前面パネル : マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装 一部 7.5YR3/2 近似色半艶塗装					
リ モ コ ン	回路数	1回路								
	入力レベル	-22dB								
ラ ジ オ チ ュー ナ (ラジオチューナ ユニット組込時)	入力インピーダンス	20kΩ 不平衡								
	S/N比	55dB以上								
ラ ジ オ チ ュー ナ (ラジオチューナ ユニット組込時)	回路数	1回路								
	出力レベル	0dB								
ラ ジ オ チ ュー ナ (ラジオチューナ ユニット組込時)	負荷インピーダンス	ハイ・インピーダンス								
	回路数	1回路								
録音出力										
非常用 マイク入力	-55dB 600Ωに適合 不平衡 AVC付 (一般アナウンスと兼用)									

## ■付属品

マイクロホン(WU-Z15A) .....	1
スピーカ回線短絡保護ヒューズ・0.315A(テスト用) .....	5
複式プラグ .....	2
分電盤注意ラベル .....	1
エッジング .....	1
端子盤ラベル(本体貼付済) .....	1

取扱説明書 .....	1
工事説明書 .....	1
操作説明書 .....	1
取付用型紙 .....	1
保証書 .....	1

## ■外観寸法図

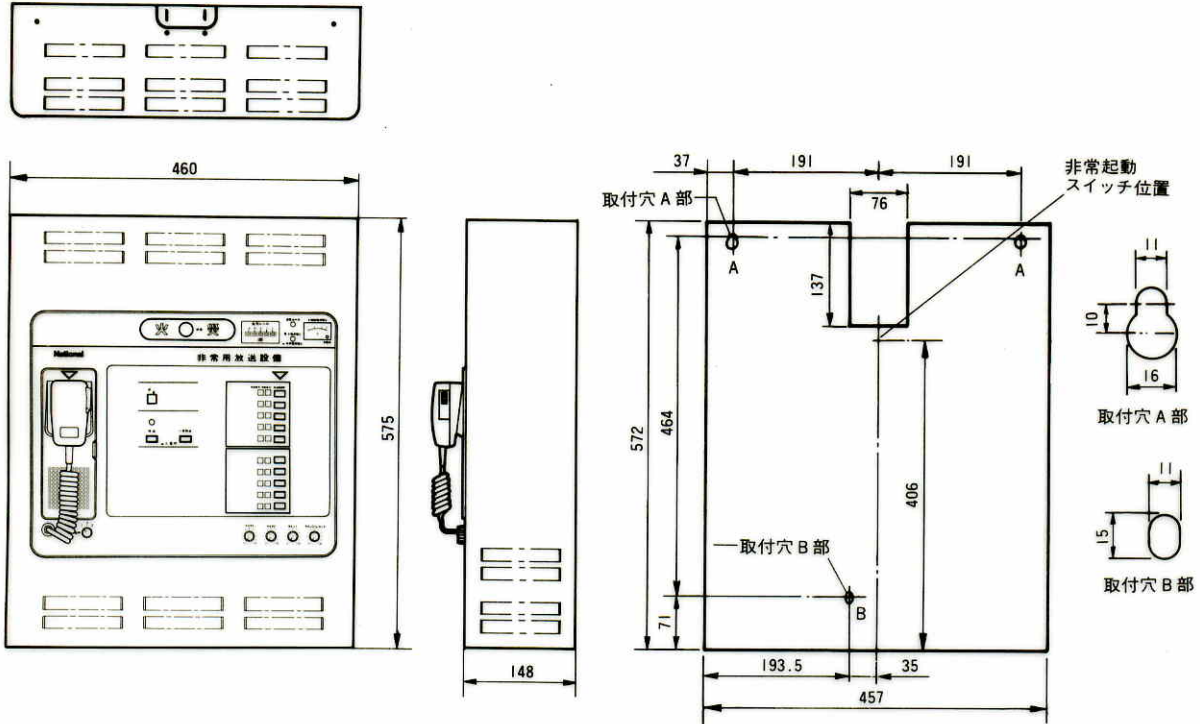

単位	mm
縮尺	1/10

# ■ブロックダイアグラム

