

「HDアナログカメラ駆動ユニット」、「HDアナログディスクレコーダー」と組み合わせて、カメラ側に同軸ケーブルを接続するだけでレコーダーに高解像度画像を録画することが可能。



WV-AP11



WV-AF21L



レンズ別売



WV-AP11
WV-AF21L

(パフォーカルレンズ: M13VG288IR 取付時の画像)



カメラ白黒自動切換
IRカットフィルター切換

赤外線照明
(IR LED)搭載
[WV-AF21L]



霧補正機能

強光補正機能

1本の同軸ケーブルで映像信号伝送と電源供給が可能なフルHD(1920×1080)対応 屋内ボックス&ドーム型カメラ

フルHD解像度を出力可能

本機は1/2.8型 2メガピクセルCMOSセンサーを搭載したHDアナログカメラで、フルHD(1920×1080)解像度の映像出力が可能です。

VIDEO OUT端子の出力信号をCVBS(コンポジット映像信号)に切り換えて使用することができます。



電源重畳タイプを供給

i-PRO社製HDアナログカメラ駆動ユニットに同軸ケーブルで接続するだけで、映像信号伝送と電源供給を行うことができます。

赤外線照明を標準搭載、スマートIR機能を使って低照度での視認性を拡大 WV-AF21L

赤外線照明を標準搭載し、夜間は30m先まで撮影を可能にしました。さらにスマートIR機能をONにすると、顔などが白く飛んだ画像を調整し視認可能にしました。



赤外線照明
(IR LED)搭載

■ 関連製品 (別売)

※掲載製品の価格には消費税は含まれていません。

WV-AP11のみ 屋内用

カメラ取付台(天井用)

WV-Q180

本体希望小売価格
10,800円(税抜)

●落下防止ワイヤー付属



WV-AP11のみ 屋内用

カメラ取付台(壁面用)

WV-Q181

本体希望小売価格
18,400円(税抜)

●落下防止ワイヤー付属



HDアナログカメラ駆動ユニット(8ch対応)

WV-AU108

<ラックマウント金具 付属>

本体希望小売価格 159,000円(税抜)



HDアナログカメラ駆動ユニット(4ch対応)

WV-AU104

<ラックマウント金具 付属>

本体希望小売価格 71,000円(税抜)



HDアナログディスクレコーダー (16ch対応、4TB×2搭載)

WJ-HL316

<ラックマウント金具 別売>

本体希望小売価格
581,000円(税抜)



HDアナログディスクレコーダー (8ch対応、2TB×2搭載)

WJ-HL308

<ACアダプター 付属>

本体希望小売価格
301,000円(税抜)



HDアナログディスクレコーダー (4ch対応、2TB×1搭載)

WJ-HL304

<ACアダプター 付属>

本体希望小売価格
221,000円(税抜)



※マウスおよびHDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

WV-AF21Lに対応する金具について詳しくは、

https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/security_hd-analog/lineup からオプション取付金具 組み合わせ早見表をご覧ください。

■ 定格 WV-AP11 / WV-AF21L

※最新情報については <https://connect.panasonic.com/jp-ja/support> から「プロダクトサーチ」より仕様書をご覧ください。

基本	電源※1	HDアナログカメラ駆動ユニットよりDC電源供給
	消費電力※1	DC3.3 V (HDアナログカメラ駆動ユニットより供給)
	使用環境	使用温度範囲: -10℃ ~ +50℃ 使用湿度範囲: 10% ~ 90% (結露しないこと)
	保存環境	保存温度範囲: -20℃ ~ +60℃ 保存湿度範囲: 10% ~ 95% (結露しないこと)
	映像出力	HD VIDEO/SD VIDEO※2、BNC端子
	最大ケーブル延長距離	500 m: 5C-2V使用時、300 m: 3C-2V使用時
	モニター出力 (調整用)	WV-AP11 VBS: 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット映像信号、2Pコネクタ※3 WV-AF21L VBS: 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット映像信号、BNC端子
	寸法	WV-AP11 [幅] 61 mm [高さ] 51 mm [奥行き] 116 mm (突起部含まず) WV-AF21L [最大径] φ133 mm [高さ] 106 mm [ドーム径] 50 mm
	質量	WV-AP11 約 337 g、 WV-AF21L 約 565 g
	仕上げ	WV-AP11 本体: アルミダイカスト・樹脂 ホワイト WV-AF21L 本体: アルミダイカスト・樹脂 ホワイト ドームカバー: PC樹脂 スモーク
カメラ部	撮像素子	約1/2.8型 CMOSセンサー
	有効画素数	約210万画素
	走査面積	5.57 mm(H) × 3.13 mm(V)
	走査方式	プログレッシブ
	解像度	1920×1080
	最低照度	WV-AP11 カラー 0.1 lx (F1.4) 白黒 0.05 lx (F1.4) WV-AF21L カラー 0.15 lx (F1.8) 白黒 0 lx (F1.8、IR LED点灯時)
	S/N	50 dB
	光量制御モード	OFF/WDR (ワイドダイナミックレンジ) / BLC (逆光補正) / HLC (強光補正)
	ゲイン (AGC)	0 から 10 の範囲でレベル設定が可能
	電子感度アップ	OFF / ×2 / ×4 / ×8 / ×10 / ×16 / ×32
	霧補正	ON/OFF
	シャッター速度	自動、1/30 固定、1/60 固定、1/120 固定、1/240 固定、1/480 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/8000 固定、1/15000 固定、1/30000 固定
	カラー/白黒切替	カラー/白黒/自動
	IR LED Light WV-AF21L	最長照射距離: 30 m
	ホワイトバランス	ATW1/ATW2/AWC/MANUAL
	デジタルノイズリダクション	OFF/低/中/高
	プライバシーゾーン	OFF/ON (16 か所) (矩形の位置とサイズ、明るさと色、透過率設定可能)
	画面内文字表示	OFF/左下/右下/左上/右下 最大 16 文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号)
	動作検知 (VMD)	OFF/ON (4か所) (矩形の位置とサイズ設定可能)
	映像反転表示	上下左右 反転可能
レンズドライブ WV-AP11	DC 駆動	
レンズマウント WV-AP11	CS マウント	
WV-AF21Lのみ		
レンズ部	ズーム比	2.9 倍 光学 (手動ズーム/手動フォーカス)
	焦点距離 (f)	3.2 mm 前 ~ 9.2 mm
	最大口径径 (F)	1 : 1.8 (WIDE) ~ 1 : 2.8 (TELE)
	フォーカス範囲	0.3 m ~ ∞
	絞り範囲	F1.8 ~ Close
	画角	水平: 35.6° (TELE) ~ 95.1° (WIDE) 垂直: 20.0° (TELE) ~ 50.8° (WIDE)
	調整角度	水平 (PAN) 角: ± 180° 垂直 (TILT) 角: 35° ~ 95° 傾き (YAW) 角: ± 180°

※1: 本機の電源に関する情報については、サポートウェブサイト https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_support_technical-information <管理番号: A0103>をご覧ください。
i-PRO社テレルクカメラ駆動ユニットと接続して使用することはできません。
※2: [SD VIDEO] STANDARD (CVBS)信号の略。SD VIDEO時の上限解像度は720x480です。
※3: BNC端子変換ケーブル(付属品)を使用。



RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。


■ 免責について

- 優良防犯機器認定製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- RBSS認定製品は、RBSS基準の共通機能に全て適合しています。適合する高度機能は、(公社)日本防犯設備協会ホームページでご確認いただけます。 <https://www.ssaj.or.jp/> → 目録参照

■ 寸法図 (単位: mm)


※取付穴等全ての寸法公差は±0.2、角度公差は±2度とする。

WV-AP11

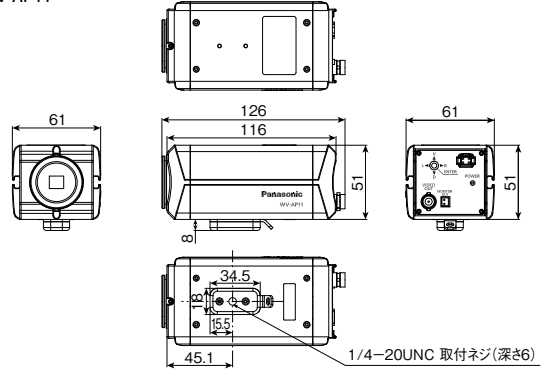

※上図は取付座をカメラ底面に取り付けた状態です。

WV-AF21L

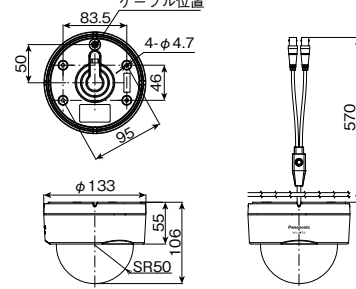

HDアナログ監視システムのご利用注意点

- ① HDアナログカメラをフルHD出力でご使用の場合は、i-PRO社製HDアナログディスクレコーダー WJ-HL304 / WJ-HL308 / WJ-HL316と組み合わせてご使用ください。
フルHD出力の映像伝送方式はHD-TVI方式です。従来のコンポジット出力とは異なる映像伝送方式のため、従来の機器やモニターなどへ接続しても画像は表示されません。既存のコンポジット入力対応機器との接続の場合はカメラ操作によってカメラの信号方式をフルHD出力からコンポジット出力に切り替える必要があります。
・他社製HD-TVIカメラとi-PRO社製HDアナログレコーダーを接続した場合、または他社製HD-TVI対応レコーダーとi-PRO社製HDアナログカメラを接続した場合の動作保証はしていません。
・HDアナログカメラをコンポジット出力でご使用の場合、ライブ/再生における画像の縦横比が実際とは異なって表示されます。
- ② 既存のカメラとHDアナログディスクレコーダーの接続は、カメラをレコーダーに接続するとレコーダーがコンポジット出力を自動で認識し、新旧カメラを混在で録画することができます。
- ③ HDアナログカメラのフルHD出力映像を分配する場合は、HD-TVI映像信号に対応した映像分配器をご使用ください。動作検証済み映像分配器については他社製品 <https://content.connect.panasonic.com/jp-ja/fai/file/22459> をご覧ください。
- ④ 同軸ケーブルの不適切な中継加工などによる反射の影響を受けて画像が表示されない場合があります。中継は正しくコネクタを用いて配線してください。
- ⑤ レコーダーに音声録音機能がありますが、カメラからの音声は同軸ケーブルに重畳する機能は持っていないのでご注意ください。
- ⑥ ビデオトランスや雷対策などの保護機器は対応周波数によっては使用できないものがあります。
- ⑦ ツイストペアラインによるカメラの制御は従来のレコーダーと同様にi-PRO社のシステムカメラに対応しています。

■ 他社製対応レンズ一覧 ※動作確認済みレンズ

WV-AP11のみ

株式会社タムロン製 メガピクセル対応 バリフォーカルレンズ (IR対応)

M13VG288IR

(コネクタ長220 mm)

● 焦点距離 (f): 2.8 ~ 8 mm



M13VG850IR

(コネクタ長220 mm)

● 焦点距離 (f): 8 ~ 50 mm



この製品については、株式会社タムロンへお問い合わせください。
TEL 048-684-9129 <https://www.tamron.biz/data/ipcvtv/index.html>

※他社製品については、パナソニック コネクトおよびi-PRO社が品質・性能・動作等について保証するものではありません。

パナソニック
システムお客様相談センター



0120-878-410

ホームページからのお問い合わせは <https://connect.panasonic.com/jp-ja/support>

受付: 9時~17時30分 (土・日・祝日は受付のみ)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)

パナソニック コネクト株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル

2022.11.P5

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。● 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。