

非常操作ユニット WK-850A

■概要

- ラック形非常用放送設備 WL-7050A/7550A の基本ユニットです。
- 他のユニットと組み合わせ、非常放送、業務放送、緊急放送を行える20局非常操作ユニットです。
- 火災放送が出火階、直上階に放送(区分鳴動)され、一定の時間が経過した後、自動的に全館への一斉火災放送を行うことができます。
- 非常放送は操作手順を音声と液晶パネル(LCD)による文字表示でガイドします。
- 非常放送時の音声警報、コールサイン、モニタ機能などを内蔵しています。
- 非常(階別)放送と、業務ブロック放送は、5局単位で設定できます。
業務ブロック放送は最大15局までです。
(単品販売はいたしません)

■定格

電源：DC24V 640mA(WU-L60Aより供給)

自火報連動モード：連動、連動一斉

発報連動モード：発報連動、発報連動停止

発報火災切換：発報、火災

非常放送制御：操作 非常起動SW

非常復旧SW

火災放送SW

非火災放送SW

表示 主電源 (緑)

連動一斉 (赤)

連動 (赤)

発報連動停止 (赤)

発報放送 (オレンジ)

火災放送 (赤)

非火災放送 (緑)

火災 (赤)

出力レベル

(LEDバーグラフ)

警報及び操作音ブザー

選局制御：操作 放送階選択SW

緊急一斉SW

一斉放送SW

放送復旧SW

コールサインSW(上り、下り)

モニタ音量SW

表示 作動/回線短絡 (緑)

出火階 (赤)

液晶表示：放送手順、放送状態、書込指示

異常表示(通信異常、回線短絡、

蓄電池異常)

液晶表示仕様 15文字×4行

JIS第1水準文字

マイクポケット部：書き込み用10keySW

発報連動停止SW

連動切替SW

蓄電池点検SW

動作選択SW

発報火災切換SW

コンピュータ制御入-切SW

コンピュータ異常表示

マイク異常表示

点検入力(RCAピンジャック)

音声部

音声警報音：音声合成音

第1シグナル音、第2シグナル音

発報放送

火災放送

非火災放送

非常用マイク入力：-55dB 10kΩ AGC付き

(業務兼用)(マイクSW付き)×1

アナウンスユニット入力：0dB 600Ω平衡×1

緊急外部制御入力：0dB 600Ω平衡×1

チャイム入力：0dB 600Ω平衡×1

一般リモコン入力：0dB 600Ω平衡×1

業務入力：0dB 600Ω平衡×1

(ミキサー)

点検入力：0dB 10kΩ不平衡×1

(RCAピンジャック)

ライン出力：0dB 600Ω平衡×1

モニタスピーカ：300mW

外部通信：RS-232C用

(パソコン運用支援ソフト対応)





ユニット寸法：480(幅)×221(高さ)×175(奥行)mm

質量：約6.4kg

仕上げ：AVアイボリー塗装鋼板

マンセル7.9Y 6.8/0.8 近似色

■外觀寸法図

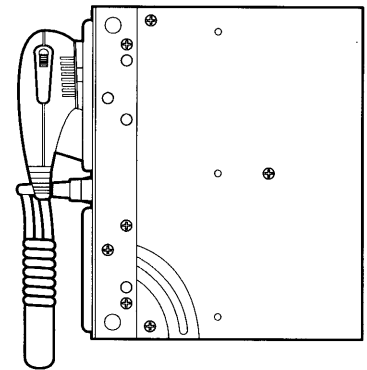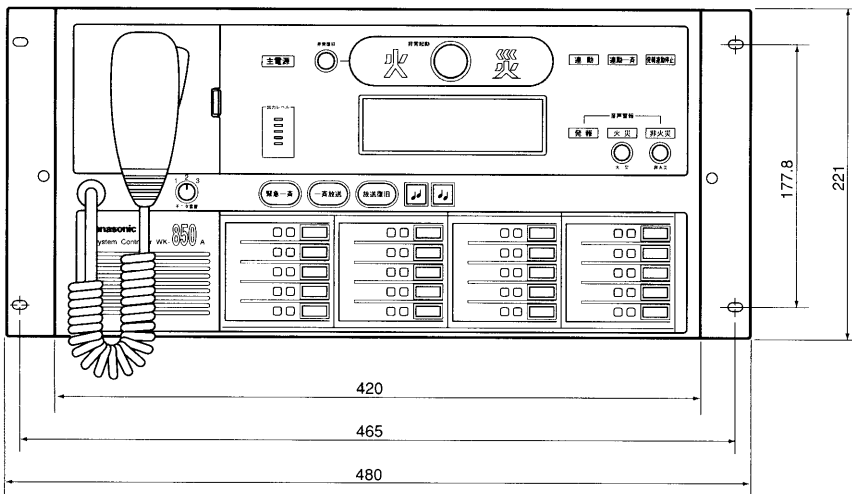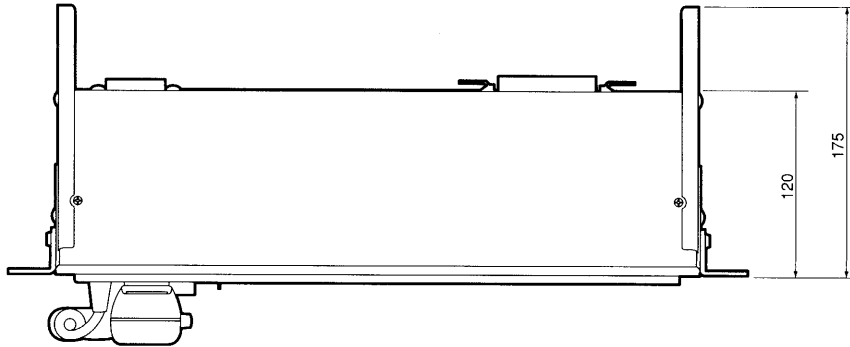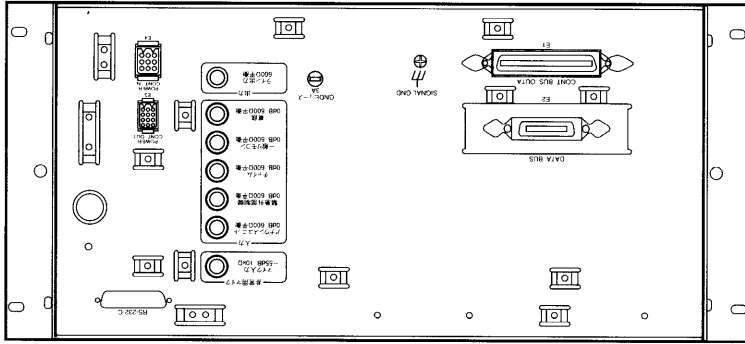

單位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

