

AVリモコン操作器 WL-R80

■機器概要

- カラーAV調整卓WL-3500、3600の電源「入」、「切」をリモートコントロールできます。
- カラーAV調整卓からの自主放送のプログラムとチャンネルの選択切換をリモートコントロールできます。
- VTRを3台までリモートコントロールできます。
- 本器とAVリモコン受信機WL-R85間をインターカムで相互に通話できます。
- 本機にカメラ逆送ユニットWL-R81を接続すると、テレビカメラの映像信号およびマイクロホンの音声信号をカラーAV調整卓側に逆送できます。


■機器定格

電源	AC100V 50/60Hz	リモコン予備2	プッシュ・ON(テロップ送りなどに使用)
消費電力	約15W	幹線出力	1 ch: 60.5~61.8MHz 2 ch: 64.0~65.3MHz (3波切換式) 3 ch: 67.5~68.8MHz 110dB μ (75 Ω) BNC形コネクタ
カラーAV調整卓リモコン	①電源「入」、「切」 ②チャンネル選択 チャンネル1、2、3 ③プログラム選択 ●VTR 1、2、3 ●カメラ ●プログラム	動作確認信号受信部	117~123.4MHz, 50~90dB μ (受信レベル)
		インターカム回路	600型交換用送受話器相当品使用可能 (AVリモコン受信機と1:1通話)
VTRリモコン	録画、再生、早送り、巻戻し、一時停止、停止、倍速、スローおよびコマ送り (※1.VTRに機能が無いものは不可。 2.録画はカラーAV調整卓の操作が必要。)	寸法	365(幅)×84(高さ)×260(奥行)mm (高さはゴム足含まず、奥行はコード巻取りガイド含まず)
リモコン予備1	電源「入」、「切」(接続機器の制御用)	重量	約4.1kg
		仕上げ	ケース: 黒ビニールレザー張り パネル: パネルホホワイト塗装 (マンセル5Y7.5/1 近似色)

■付属品

- 取扱説明書..... 1 保証書..... 1
工事説明書..... 1

■外観寸法図

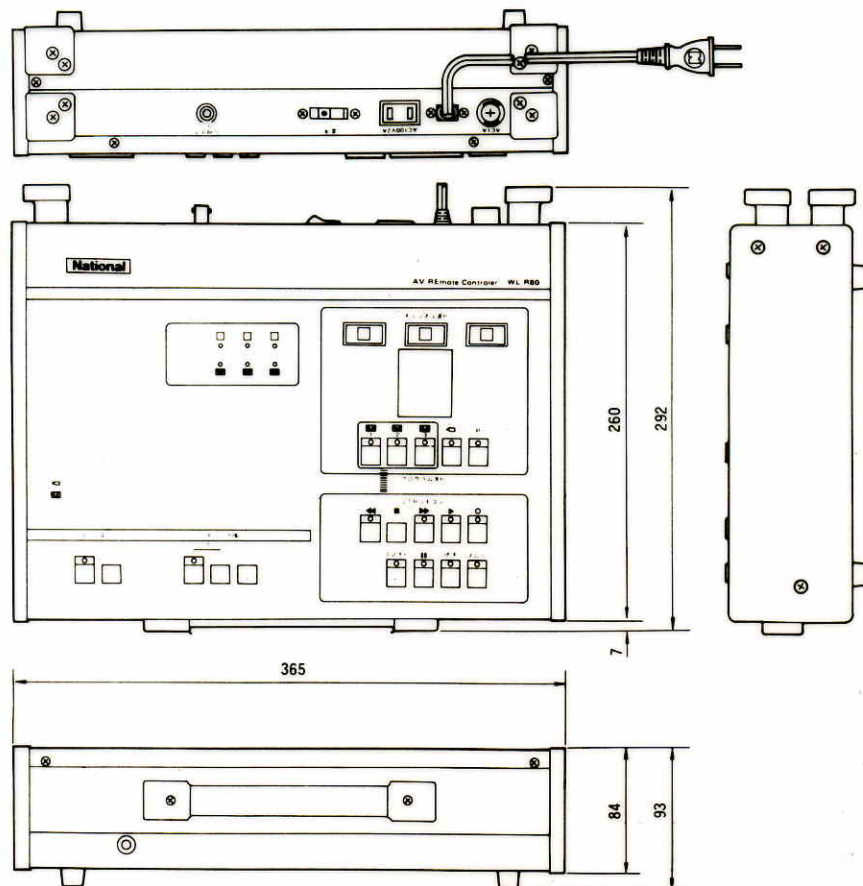

単位	.mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

