

# AVリモコン受信機 WL-R85

## ■機器概要

- AVリモコン操作器WL-R80からのリモコン信号を受信し、カラーAV調整卓WL-3500、3600およびVTRをリモートコントロールする受信機です。
- 本機とAVリモコン操作器WL-R80間をインターカムで相互に通話できます。


## ■機器定格

電源	AC100V 50/60Hz	リモコン予備1	無電圧メーク接点 AC100V 2A以下, DC30V 10mA~2A (電源「入」、「切」) (接続機器制御用)
消費電力	約18W		
リモコン受信部	60.5~68.8MHz (3波受信可能) 50~90dBμ (受信レベル) F形コネクタ(幹線)	リモコン予備2	無電圧メーク接点 AC100V 2A以下, DC30V 10mA~2A (プッシュ・ON テロップ送りなどに使用)
確認信号送信部	117~123.4MHz 110dBμ (送信レベル)	インターカム回路	600型交換用送受信器相当品使用可能 (AVリモコン操作器と1:1通話)
ヘッドエンド、 カメラ逆送受信 機接続端子	F形コネクタ	寸法	480(幅)×132(高さ)×275(奥行)mm (奥行はコネクタ部含まず)
AV卓接続端子	20ピン角形コネクタ	重量	約7.5kg
VTRリモコン 接続端子	16ピン角形コネクタ 3個	仕上げ	パネルホワイต์塗装 (マンセル5Y7.5/1 近似色)

## ■付属品

AV卓接続ケーブル(20ピン-20ピン角形コネクタ)..... 1	取扱説明書..... 1
VTR接続ケーブル(16ピン-34ピン角形コネクタ)..... 3	工事説明書..... 1
F形コネクタ(5C-2V用)..... 2	保証書..... 1
ダイオード..... 2	

## ■外観寸法図

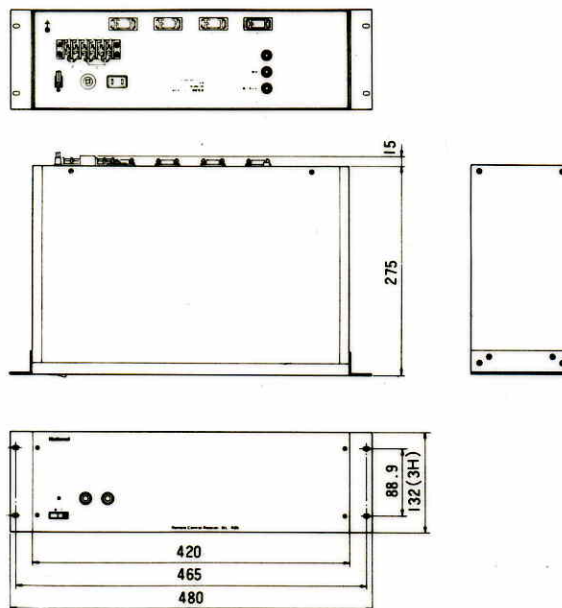

単位	mm
縮尺	1/10

# ■ブロックダイヤグラム

