

# カメラ逆送受信機 WL-R86

## ■機器概要

カメラ逆送ユニットWL-R81(AVリモコン操作器WL-R80に組込みます)からのカメラ逆送信号を受信し、テレビカメラの映像信号およびマイクロホンの音声信号をカラーAV調整卓WL-3500、3600側に送出する受信機です。


## ■機器定格

電源	AC100V 50/60Hz	音声出力	0 dB 10k $\Omega$ 不平衡 ピンジャック
消費電力	約10W	寸法	480(幅) $\times$ 44(高さ) $\times$ 275(奥行)mm (奥行はコネクタ部含まず)
受信周波数	40~46MHz, 58.75MHz(1F)	重量	約3.5kg
受信レベル	50~90dB $\mu$ , 110dB $\mu$ (75 $\Omega$ ) 切換式 F形コネクタ	仕上げ	パネルホワイト塗装 (マンセル5Y7.5/1 近似色)
映像出力	1 VP-P(75 $\Omega$ ) BNC形コネクタ (コンポジット信号)		

## ■付属品

映像ケーブル(BNC形-BNC形コネクタ).....	1	工事説明書.....	1
同軸ケーブル(F形-F形コネクタ).....	1	保証書.....	1
音声ケーブル(ピンプラグ-ピンプラグ).....	1		

## ■外観寸法図

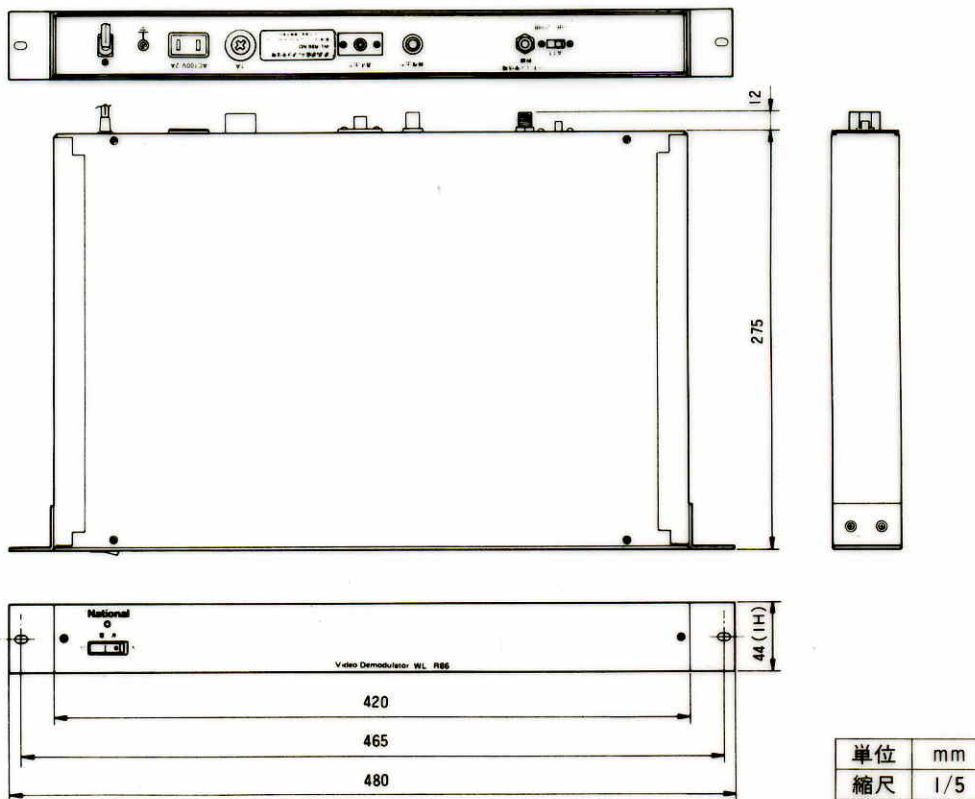

## ■ブロックダイアグラム

