

シグナルセンサー WM-SS110

概要

- 本機はスマートサウンドプロセッサ（WZ-DS100A：別売品）用の騒音検知器（無指向性）です。
- 鉄道ホーム、物流倉庫、バスターミナルなどでの放送時に、放送される場所の騒音状況を検知します。


定格

感度	0 dB ± 2 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)	防水状態	JIS C 0920 保護等級2 防滴Ⅱ形準拠
最大入力音圧	110 dB SPL以上（4線接続） 94 dB SPL（2線接続）	対応スイッチボックス	DF3028 松下電工（株）社製
動作電圧	DC 15 V（WZ-DS100Aより供給）	使用温度範囲	- 10 ~ + 50
動作電流	10 mA以下	湿度範囲	0 ~ 90 %
自己雑音	34 dB SPL以下	寸法	123（幅）× 51（高さ）× 78 （奥行き）mm
周波数帯域	200 Hz ~ 10 kHz	質量	約 150 g
出力インピーダンス	75 ± 30 %	仕上げ	グレー （マンセル6.3Y4.7/0.3近似色）
スマートサウンド プロセッサとの 接続方法	4芯シールド線 （20 m以内ならツイストペア線、平行 ビニール線も可）		

付属品

取扱説明書.....	1
M4ねじ.....	2

外観寸法図

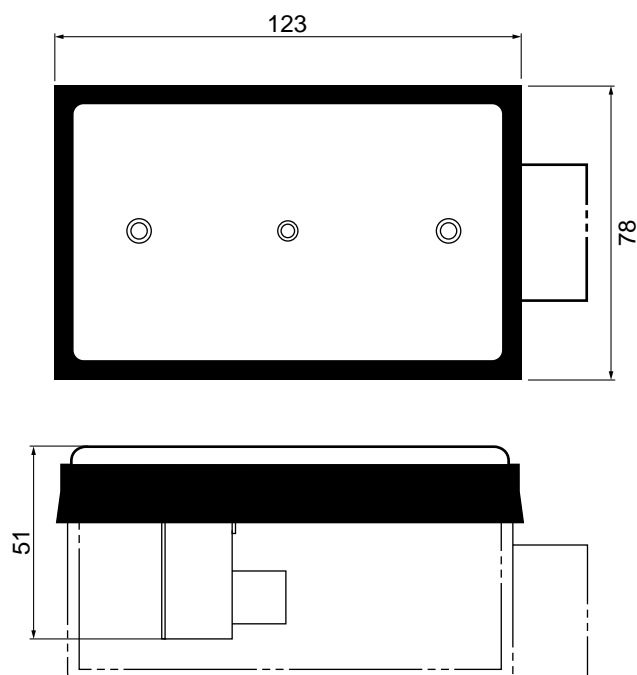

単位	mm
縮尺	1/2

●端子台仕様（電子バランス方式）

DC15V	電源（DC 15V）
H	HOT
GND	アース
C	COLD