

仕様書

120W用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池

非常電源装置

WP-980

1. 概要

本機は防災アンプに使用される120W用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池非常電源装置で、充電部、制御部、蓄電池より構成されています。

- 蓄電池は、停電時、120W増幅器を10分以上動作させる容量です。
- 非常起動により、自動的に交流電源、非常電源の制御を行いません。

2. 特長

- 前面からバッテリーの容量点検ができます。
- 交流電源電圧、直流電源電圧、充電状態の確認ができます。
- 本機は増設コネクタ付ですので120W以上の複数台数が接続可能です。


3. 定格

電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	11W
増設用AC電源	AC 100V 5A 1回路 (Unswitched)
交流電源制御	短絡接点 5A 1回路
非常電源出力	DC 26.4V 12A 1回路 10分以上
制御用電源	DC 26.4V 3A 1回路
充電方式	準定電流充電
充電電流	1/40CmA (20℃にて)
使用蓄電池	公称 24V 6,000mAh/5HR (密閉型ニッケルカドミウム蓄電池 NCB-620×1)
寸法	420mm(幅)×149mm(高さ)×275mm(奥行)
重量	8kg (蓄電池別) [蓄電池重量 約6kg]
仕上	パネル 黒色半艶 カバー ユニクロメッキ クロメート処理
電源コード	約2.5m


〔付属品〕

制御用コード (2m).....	1本	} (15芯ナイロンコネクタ付)
増設用コード (2m).....	1本	
ラックアングル (150mm幅).....	2個	
AC電源用 抜け止めコンセント	1組	
ヒューズ (1A, 5A, 15A).....	各1本	
取扱説明書.....	1冊	
回路図.....	1枚	
保証書.....	1枚	

■ WP-980 ブロックダイアグラム

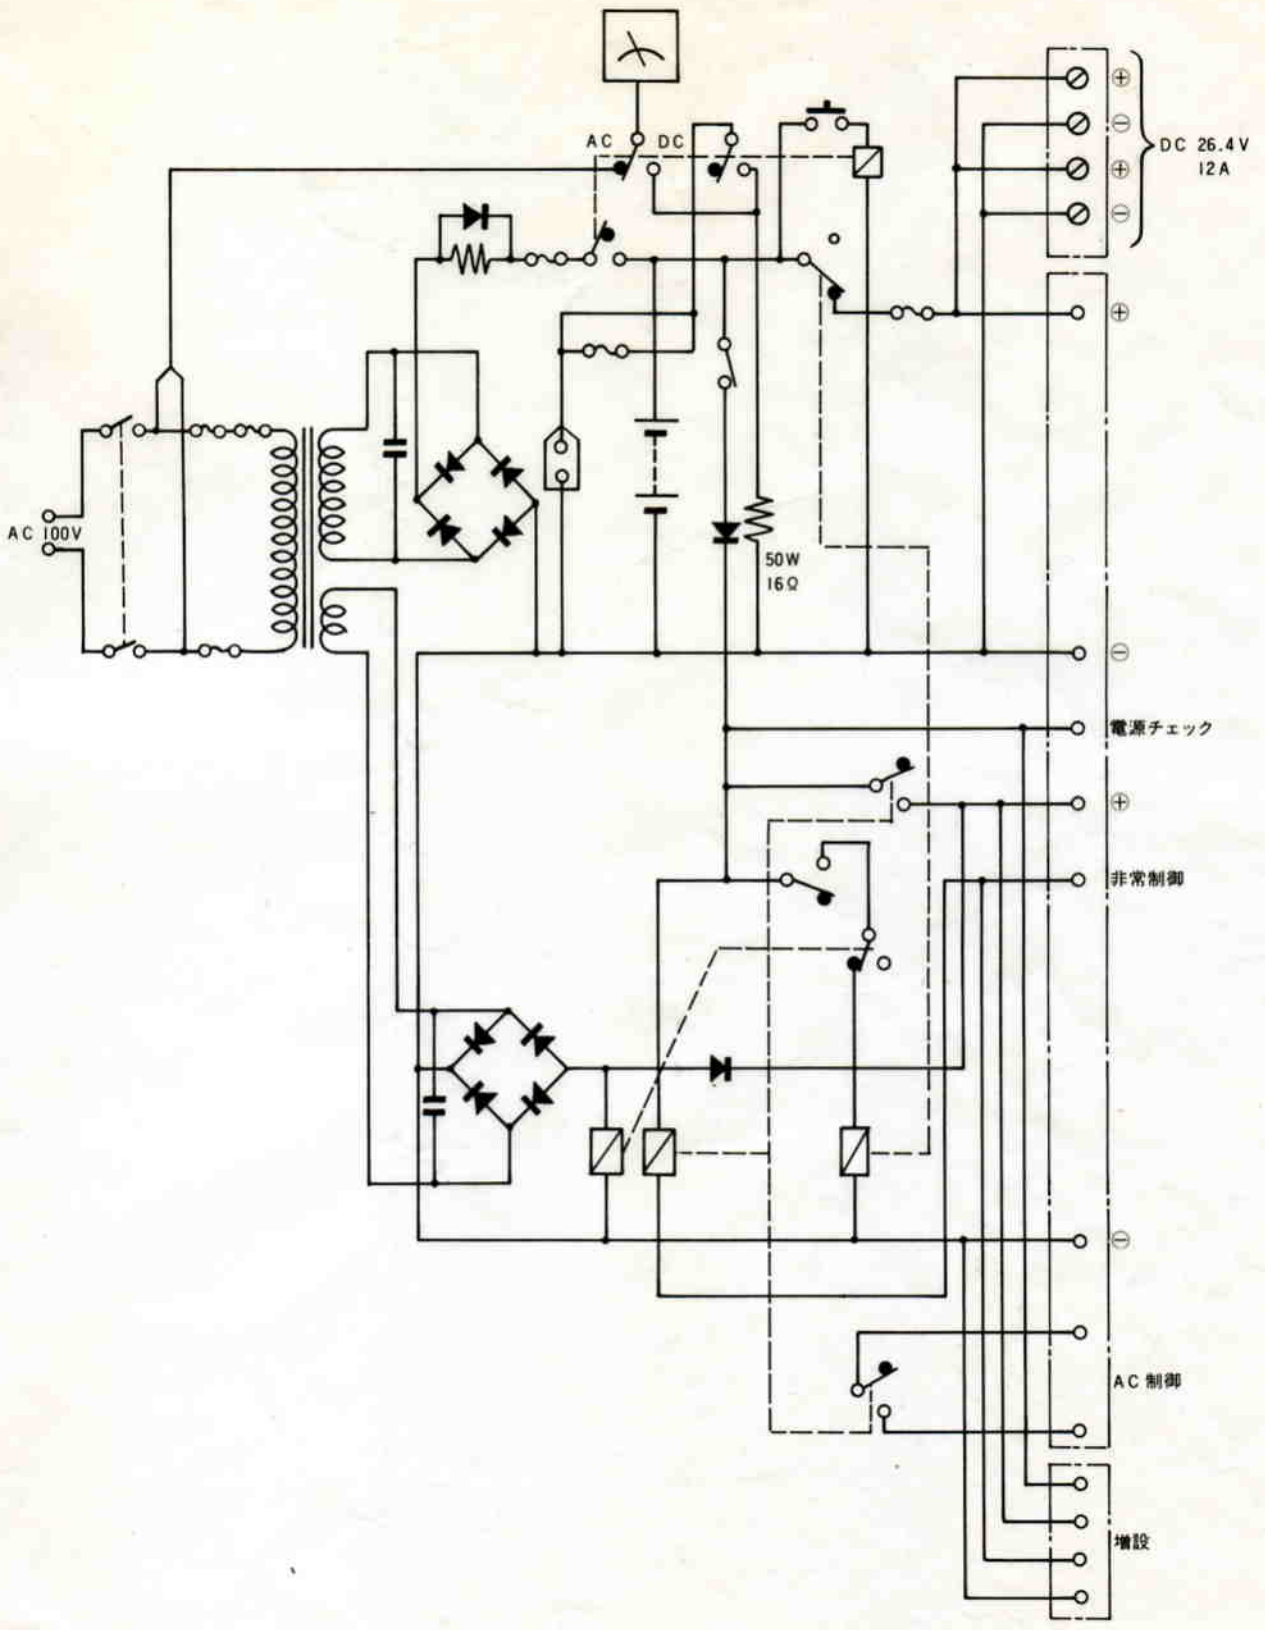

■ WP-980 外観寸法図

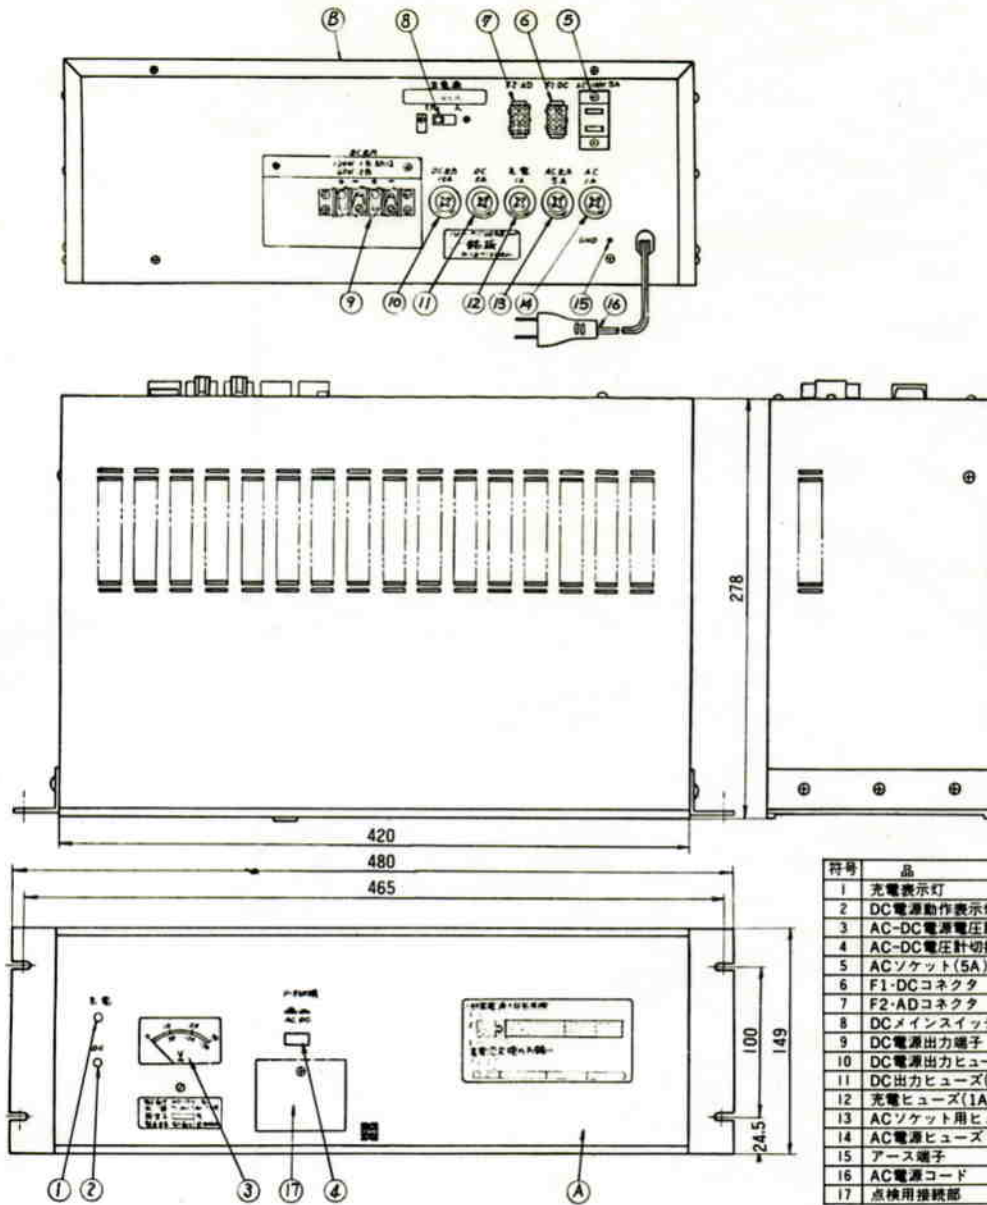

符号	品名	員数
1	充電表示灯	1
2	DC電源動作表示灯	1
3	AC-DC電源電圧計	1
4	AC-DC電圧計切換スイッチ	1
5	ACソケット(5A)	1
6	F1-DCコネクタ	1
7	F2-ADコネクタ	1
8	DCメインスイッチ	1
9	DC電源出力端子	1
10	DC電源出力ヒューズ(15A)	1
11	DC出力ヒューズ(5A)	1
12	充電ヒューズ(1A)	1
13	ACソケット用ヒューズ(5A)	1
14	AC電源ヒューズ(1A)	1
15	アース端子	1
16	AC電源コード	1
17	点検用接続部	1

- ① パネル：上下凸部へアライン。他は黒色半ツヤ塗装
材質⇒アルミ押出型機
- ② カバー：ユニクロメッキ、クロメート処理
材質⇒SPCC 1.2t

縮尺：1/6