

マルチリモコンマイク WR-600

概要

本機は、デジタル業務放送専用のマルチリモコンマイクです。センターユニット WL-DK600（別売品）と接続することにより、アナウンス放送や各種設定を遠隔場所から行うことができます。

●放送機能

放送したい場所を選択して放送することができます。

●録音・再生機能

本機のマイクで収録した音声や、外部音源機器から入力した音声を、センターユニットの内部メモリー（拡張メモリー、内蔵メモリー）PCカードに録音し、再生することができます。

●放送状態モニター機能

- ・放送先の放送可否状態をパネル面の表示灯で、放送内容を内蔵スピーカーで確認することができます。
- ・アンプ内蔵の外部スピーカーを接続すると、内蔵スピーカーと同じ音声をモニターすることができます。

●その他の機能

本機の機能ボタン（5個）に、各種機能をショートカットキーとして割り付けることができます。設定は、全てセンターユニット側で行います。

仕様

基本仕様

電源	DC24 V、250 mA
使用温度範囲	0°C ~ +45°C
寸法	幅 280 mm 高さ 80 mm 奥行 150 mm（突起部含まず）
質量	約 1 kg
仕上げ	本体部：OAアイボリー樹脂色（樹脂成形） マンセル5.5Y7.5/0.3近似色 台座部：グレー樹脂色 マンセルN3.5近似色 操作部：ポリカーボネイトシート（t=0.5）

音声入力

マイクロホン	ECM内蔵 350 mm フレキシブルマイクロホン 定格出力：-2 dBV / 94 dB SPL
--------	---

外部音声入力	ピンジャック2系統 （内部でモノラルミックス）、不平衡 入力感度：-2 dBV、 入力インピーダンス：20 k、 周波数範囲：50 Hz ~ 20 000 Hz
--------	--

モニター音声入力	ねじ端子3極、1系統、電子バランス （端子は放送出力端子と兼用） 入力感度：-2 dBV、 入力インピーダンス：20 k、 周波数範囲：50 Hz ~ 20 000 Hz
----------	---

音声出力

放送出力	ねじ端子3極、1系統、電子バランス （端子はモニター音声入力端子と兼用） 出力レベル：-2 dBV、 適合負荷インピーダンス：600 以上、 周波数範囲：50 Hz ~ 20 000 Hz
------	--

録音出力	ピンジャック1系統（モノラル）、 不平衡 出力レベル：-2 dBV、 適合負荷インピーダンス：10k 以上、 周波数範囲：50 Hz ~ 20 000 Hz
------	--

外部スピーカー出力	ピンジャック1系統（モノラル）、 不平衡 出力レベル：-2 dBV、 適合負荷インピーダンス：10k 以上、 周波数範囲：50 Hz ~ 20 000 Hz
-----------	--

外部制御出力

方式	3回路、フォトカプラによるオープンコレクタ出力
----	-------------------------

制御電圧	35 V
制御電流	15 mA

通信

通信方式	RS-485 1系統、半2重方式
最大接続数	8台（デジチェーン接続）
同期方式	調歩同期方式
データ転送速度	9 600 bps

その他

コールサイン	2種（上り4音、下り4音）
モニター用スピーカー	内蔵
出力レベル表示	9点レベルメーター
表示素子	液晶表示 16文字×2行
機能ボタン	5個（F1 ~ F5、センターユニットで機能を割り当てることにより使用可能）


角度調節	本体部：-5° ~ 15°、5°ステップ、 マイク部：0°または90°
------	--

設置	壁取付時は台座を壁に取付可能。 対応する電工ボックス：JIS 2連型
----	---------------------------------------

付属品

束線バンド	3	取扱説明書	1
風防	1 (本体取付済み)	保証書	1

外觀寸法図

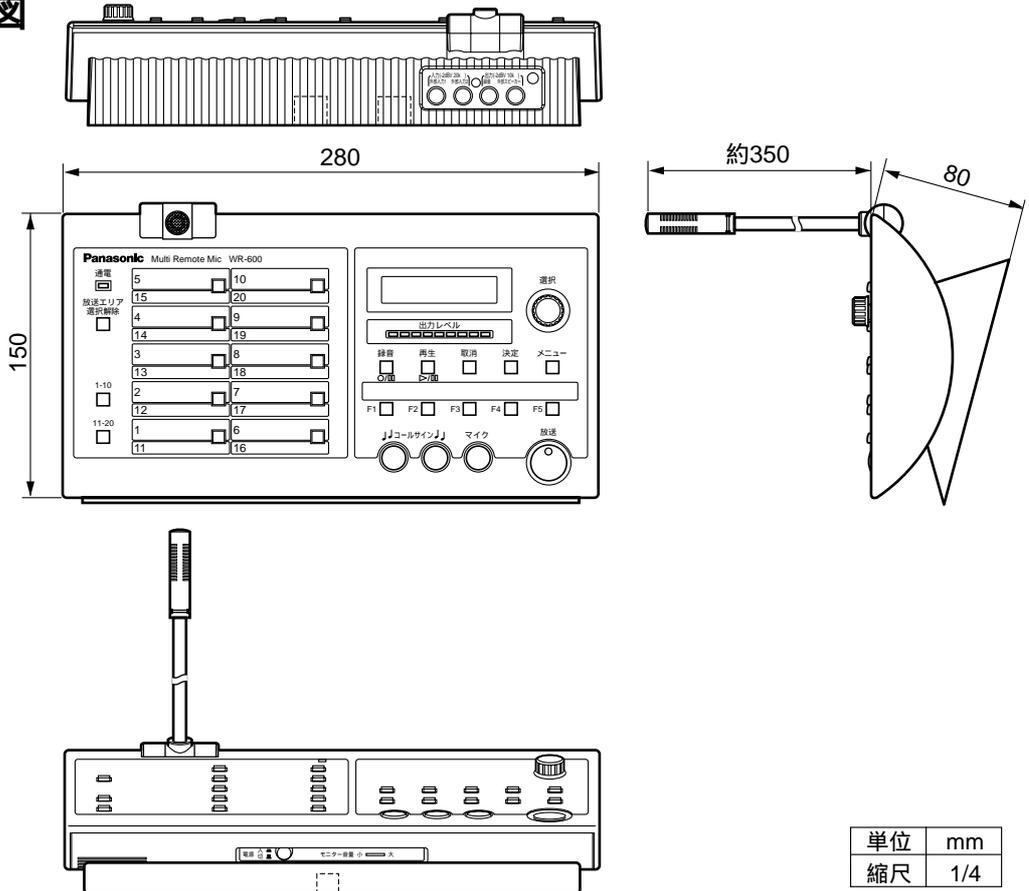

単位	mm
縮尺	1/4

ブロックダイアグラム

