


KPASチェッカー（ICリーダー付属版・壁掛け）


AFXGC01J11+XCKPB01J01+EKRS22110

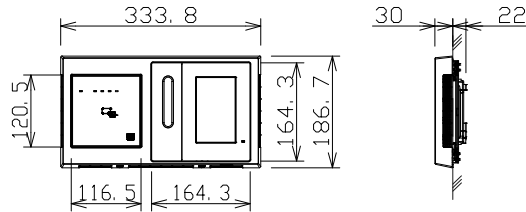

表示機能	表示素子：5型
	解像度：横480ドット、縦800ドット
入力機能	カメラ：有り
	ICカードリーダー：有り
効果音出力機能	有り
インターフェース	有線LAN：100BASE-TX ×1ポート
	無電圧A接点出力：1系統、DC50V/500mA以下（極性なし）
	RS-485：TIA/EIA-485-A規格に準拠
	保守ポート：USB 2.0 ×1ポート
電源	顔認証部：DC24V
	ICカードリーダー部：DC24V
定格電流	顔認証部1（CPUボード用）：0.8A
	顔認証部2（USB機器用）：0.9A
	ICカードリーダー部：0.3A
防塵・防滴	無し
使用条件（温度/湿度）	動作時：5℃～35℃ / 20%～80%（結露無きこと）
最低被写体照度	表面にて100lx
認証範囲	チェッカー下面を床面から140cmになる位置に垂直に設置したときの認証可能な範囲
	-チェッカーから40cmの位置に立ったとき
	垂直方向：床面から約127cm～約173cm
	水平方向：カメラを中心に左右15cm
	-チェッカーから100cmの位置に立ったとき
	垂直方向：床面から約86cm～約122cm
	水平方向：カメラを中心に左右37cm

KPASチェッカー（ICリーダー付属版・壁掛け）

AFXGC01J11+XCKPB01J01+EKRS22110-2

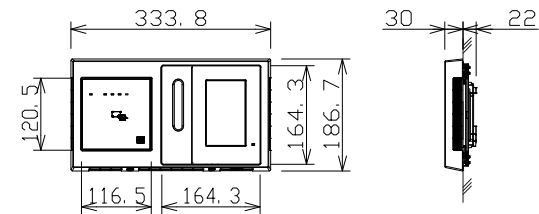

表示機能	表示素子：5型
	解像度：横480ドット、縦800ドット
最低被写体照度	表面にて100lx
入力機能	カメラ：有り
	ICカードリーダー：有り
インターフェース	有線LAN：100BASE-TX ×1ポート
	無電圧A接点出力：1系統、DC50V/500mA以下（極性なし）
	RS-485：TIA/EIA-485-A規格に準拠
	保守ポート：USB 2.0 ×1ポート
電源	顔認証部：DC24V
	ICカードリーダー部：DC24V
防塵・防滴	無し
使用条件（温度/湿度）	動作時：5℃～35℃ / 20%～80%（結露無きこと）