

ラック形20局非常リモコン WR-801

■概要





- 操作手順を音声と液晶パネルによる文字表示でガイドする簡単操作です。
- 放送階選択スイッチは20局標準装備しています。
- 増設は10/20局単位で最大7ユニット、最大160局まで増設できます。
10局増設ユニット WK-810
20局増設ユニット WK-820
- ラックマウント形です。
- 放送階選択スイッチは本体(非常操作ユニット)と1対1で対応します。
- 局数、回線数、台数によっては本体側で非常電源ユニットの増設が必要になります。また配線上の制約条件があります。
- 非常操作ユニットと非常リモコン間で相互通話することができます。

■定格

電	源：DC24V 0.48 A (本体より供給)	非常マイク入力：-55dB 10k Ω 不平衡、AVC、
非	常	(業務兼用) マイクスイッチ付
起	動：連動、連動一斉、	業務入力：0 dB 10k Ω 不平衡 \times 1
	連動停止、手動	ライン出力：0 dB 600 Ω 不平衡 \times 1
放送選択スイッチ：20局		本体との接続：6対(12本)ツイストペアケーブル
作動表示灯： \times 20(緑)		寸法：480(幅) \times 221(高さ) \times 175(奥行)mm
出火階表示灯： \times 20(赤)		質量(重量)：4.8kg
一斉放送： \times 1		仕上げ：パネル：AVアイボリー塗装鋼板
放送復旧： \times 1		マンセル7.9Y6.8/0.8
コールサイン： \times 1		近似色塗装
レベルメータ：5ポイントバーグラフ \times 1		
モニタスピーカ： \times 1		
液晶表示：放送手順、放送状態、		
通信異常、回線短絡、		
蓄電池異常		
RS-232Cコネクタ： \times 1		※0dB=0.775Vrms

■付属品

ハンドマイク.....	1	取扱説明書.....	1
記名シート.....	3	保証書.....	1
ラック用リブ付取付ねじ(M5 \times 12).....	4		
ヒューズ(160mA).....	6		
ヒューズ(2A).....	1		
2Aヒューズラベル.....	1		

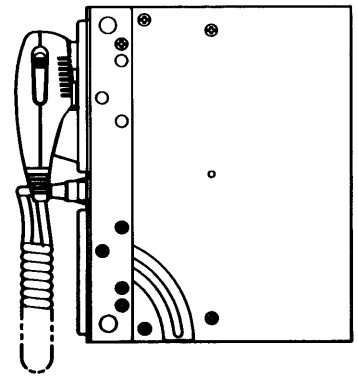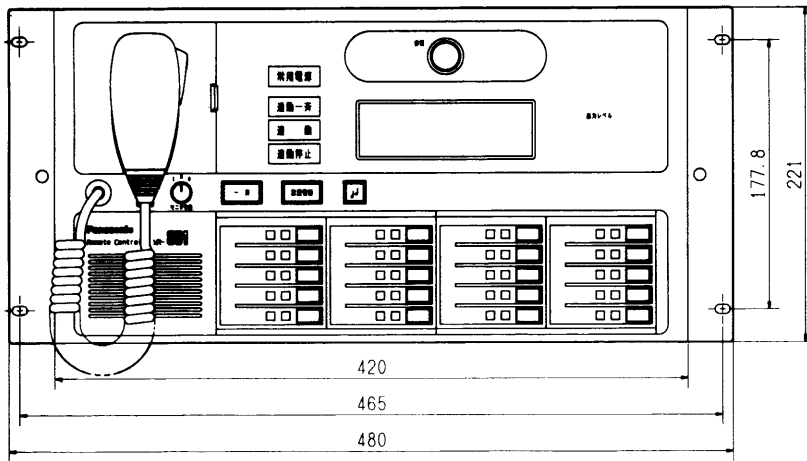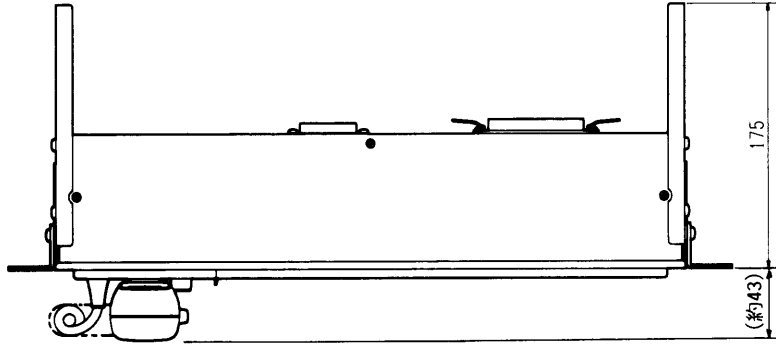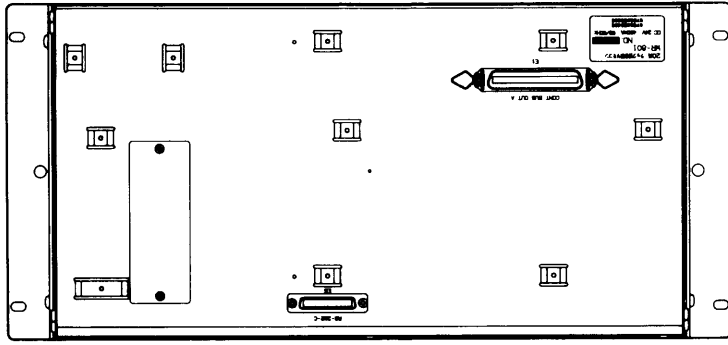

單位	mm
縮尺	1/5