


KPASチェッカー（壁掛け）


AFXGC01J11

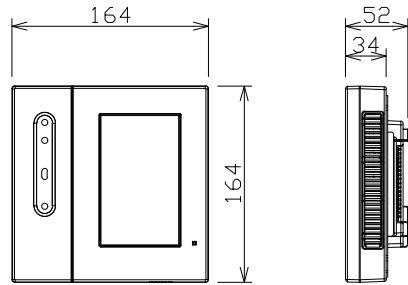

表示機能	表示素子：5型 解像度：横480ドット、縦800ドット
入力機能	カメラ：有り
効果音出力機能	有り
インターフェース	有線LAN：100BASE-TX ×1ポート 無電圧A接点出力：1系統、DC50V/500mA以下（極性なし） RS-485：TIA/EIA-485-A規格に準拠 保守ポート：USB 2.0 ×1ポート
電源	DC24V
定格電流	電源1（CPUボード用）：0.8A 電源2（USB機器用）：0.9A
防塵・防滴	無し
使用条件（温度/湿度）	動作時：5℃～35℃ / 20%～80%（結露無きこと） 保管時：0℃～60℃
最低被写体照度	表面にて100 lx
認証範囲	チェッカー下面を床面から140cmになる位置に垂直に設置したときの認証可能な範囲 -チェッカーから40cmの位置に立ったとき 垂直方向：床面から約127cm～約173cm 水平方向：カメラを中心に左右15cm -チェッカーから100cmの位置に立ったとき 垂直方向：床面から約86cm～約212cm 水平方向：カメラを中心に左右37cm

KPASチェッカー（壁掛け）

AFXGC01J11-2

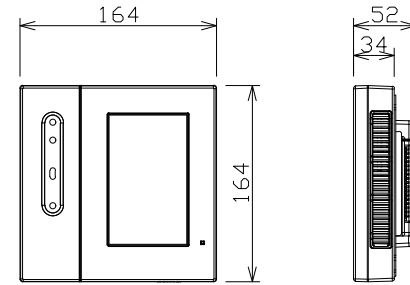

表示機能	表示素子：5型 解像度：横480ドット、縦800ドット
最低被写体照度	表面にて100 lx
インターフェース	有線LAN：100BASE-TX ×1ポート 無電圧A接点出力：1系統、DC50V/500mA以下（極性なし） RS-485：TIA/EIA-485-A規格に準拠 保守ポート：USB 2.0 ×1ポート
電源	DC24V
防塵・防滴	無し
使用条件（温度/湿度）	動作時：5℃～35℃ / 20%～80%（結露無きこと）