


# 液晶プロジェクター（天吊金具付）

PTMZ880J+ETPKE301B+ETPKD120S

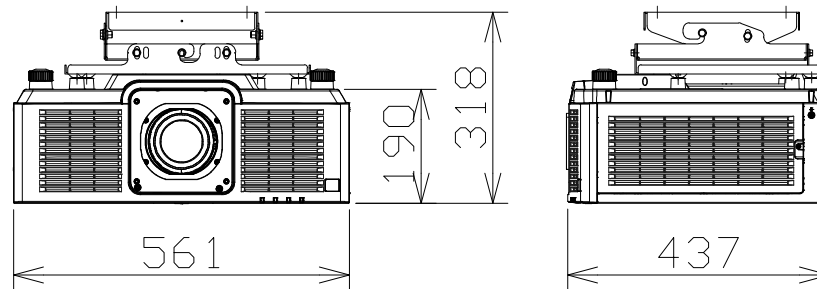

電 源	AC100V 5.4A 50Hz/60Hz
表示デバイス	0.76型 透過型液晶パネル3枚 3原色方式
光 源	レーザーダイオード（レーザークラス：クラス1）
レンズ	電動ズーム・電動フォーカス方式
投写画面サイズ	40～400型（アスペクト比 16：10時）
光出力	8000lm [ノーマル]
解像度	1920ドット×1200ドット
接続端子	HDMI入力×3、コンピューター入力（D-sub15P・メス）×1、 モニター出力（D-sub15P・メス）×1、シリアル/マルチシンク入力×1、 マルチシンク出力×1、リモート入力（M3ミニステレオジャック）×1、 リモート2入力（D-sub9P・メス）×1、オーディオ入力/出力、LAN端子、 デジタルリンク/LAN端子、DC出力端子（USBタイプA）×1
備 考	レーザー光源、電動レンズシフト機能、コントラスト連動&シャッター連動機能、ECOフィルター