

仕様書

トランペットスピーカ用マッチングトランス

WT-801A

1. 概要


このマッチングトランスは、防水構造のトランペットスピーカのインピーダンス変換用トランスです。トランペットスピーカの入力インピーダンス8Ω、16Ωをハイインピーダンスにし、伝送効率を向上させます。またWT-801Aの入力インピーダンスを切り替えることにより、トランペットスピーカの入力ワット数を加減できます。増幅器の100V出力端子につないだ場合の計算値はつぎのとおりです。

入力インピーダンス	670Ω	1kΩ	1.33kΩ	2kΩ
トランペット入力	15W	10W	7.5W	5W


2. 定格

定格入力	15W
1次側インピーダンス	670Ω、1kΩ、1.33kΩ、2kΩ
2次側インピーダンス	8Ω、16Ω
寸法	高さ 85mm 横幅 86mm 奥行 67mm
重量	約 1.1kg
仕上	青色焼付塗装


■ WT-801A 回路図

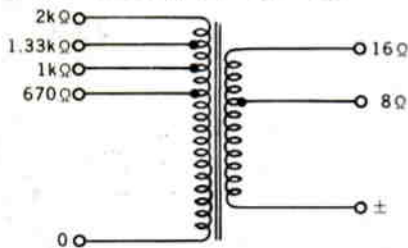


■ WT-801A 外観寸法図

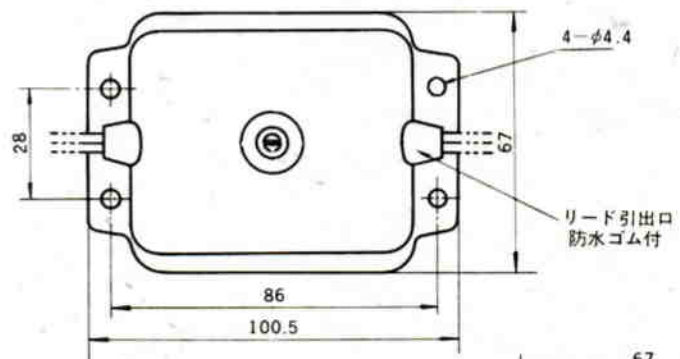

■ WT-801A 接続図

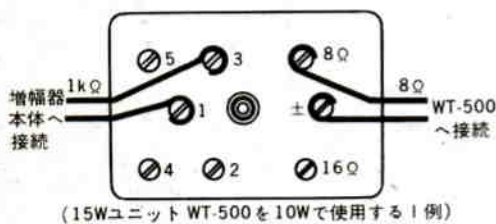

端子番号	インピーダンス
1	0
2	670Ω
3	1kΩ
4	1.33kΩ
5	2kΩ

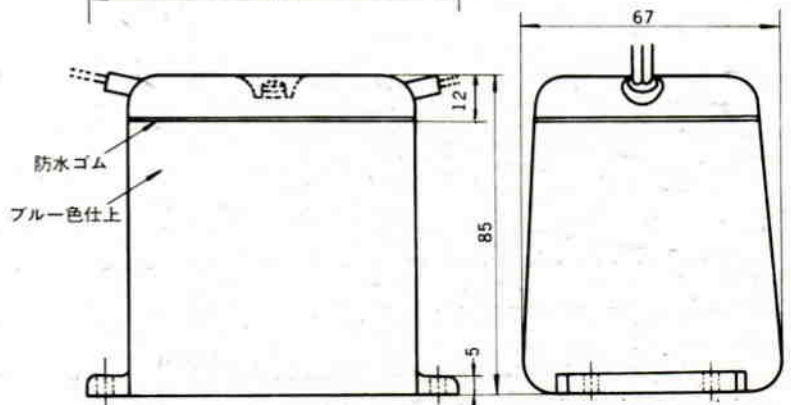

縮尺：1/2