

■機器概要

映像調整卓WL-2250に組込まれる専用ユニットで、マイク放送やレコード、テープレコーダーなどを単独又はミキシングして映像ラインに割り込み放送を行うことができる、自主番組制作用の音声ミキサーです。


■機器定格

電源	DC 24V (調整卓より供給)				入力インピーダンス	入力レベル	S/N比	回路数
消費電力	約15mA				テープ	-22dB	65dB以上	1回路
入力回路	入力インピーダンス	入力レベル	S/N比	回路数	予備	-22dB	65dB以上	1回路
マイク1-3	600Ω平衡	-72dB	50dB以上	3回路	ライン出力	0dB 負荷	ハイ・インピーダンス	1回路
アナウンスマイク	(600Ωに適合)不平衡	-50dB	50dB以上	1回路	寸法	308(幅)×149(高さ)×120(奥行)mm		
レコード	100kΩ (RIAA)	-52dB (1,000Hzにて)	55dB以上	1回路	重量	約1.6kg		
					仕上	マルセル5Y7.5/1 半艶塗装		


■付属品

- 複式プラグ..... 3
- 単頭プラグ..... 3
- アナウンスマイクロホン..... 1
- シール (24枚入1シート)..... 1
- 音量指示マーク (6枚入1シート)..... 1

■ブロックダイヤグラム

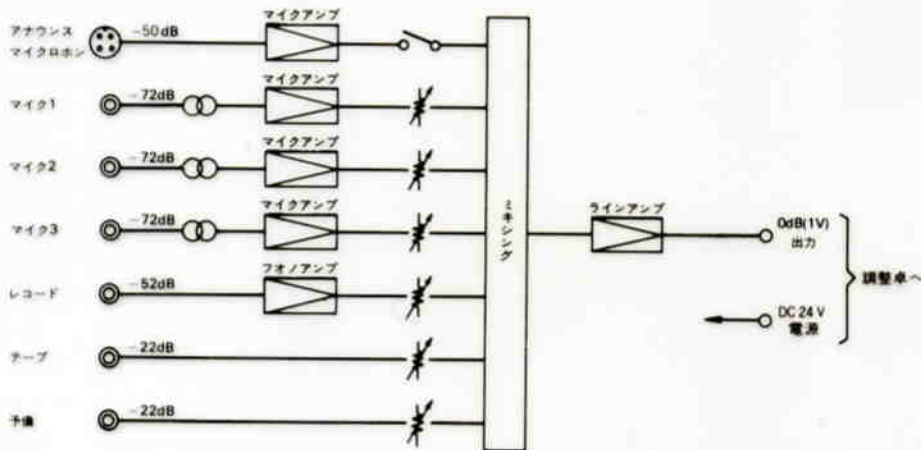

■外観寸法図

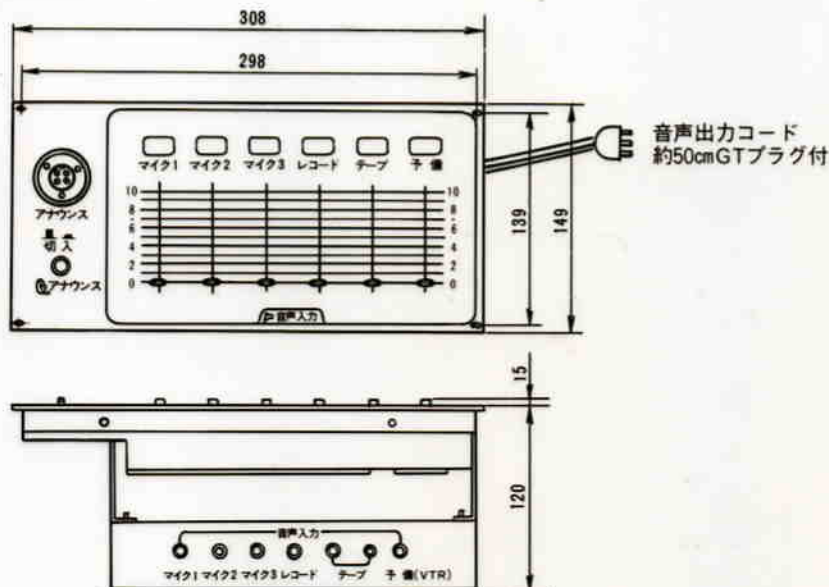

単位	mm
縮尺	1/5