

電源制御ユニット WU-L65

■概要

- 本機は、ミキサーや電力増幅器などの音響機器の電源を集中制御(入/切)する電源制御ユニットで、外部機器からのリモートコントロールもできます。
- 入/切できる容量(AC 100V)は、30Aまで。増設して容量を増やせます。
- 非常用放送設備からの制御出力で、非常放送時に音響機器の電源を遮断できます。
- ノーヒューズブレーカで過負荷保護します。


■定格

電 源：AC100V 50/60Hz	E M G 端 子：1回路
消 費 電 力：約5W(本機のみ)	・ EMG DC 24Vブレイク(出荷時)
A Cコンセント：×3 (UNSWITCHED)	・ EMG DC 24Vメイク } 内部スイッチ
(1個当たり15A、3個で20A以下)	・ メイク接点制御 } 切換による
×9 (SWITCHED)	増 設 用 端 子：1接点(接点容量DC 24V 1A)
(1個当たり15A、3個で20A以下)	(無電圧メイク接点)
(全コンセント合計最大30A以下)	寸 法：480(幅)×44(高さ)×300(奥行)mm
REMOTE 端 子：1回路(外部メイク接点により電源入)	(つまみなど突起部含まず)
	重 量：約4.5kg
	仕 上 げ：黒色半艶塗装
	マンセルN1

■付属品

注意ラベル	1	ケーブルクランプ	2
スイッチプロテクタ	1	ケーブルクランプねじ(M 3×16)	2
棒 端 子	2	ラックマウントねじ(M 5×12)	4
円 端 子	1	取扱説明書	1
導通用ワッシャ	1	保 証 書	1

■外観寸法図

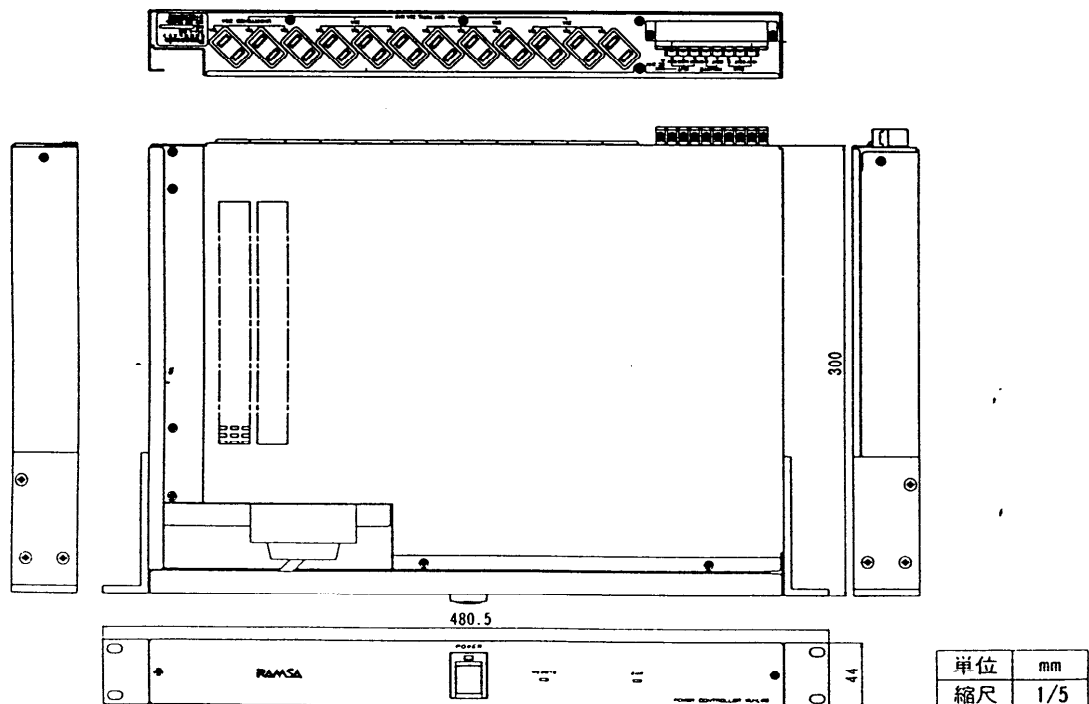

■ ブロックダイアグラム

