

# リレーユニット WU-R70(A)

## ■ 機器概要

- ラック形および壁掛形防災アンプと調整卓を組み合わせ、非常時にスピーカ回線を防災アンプ側に切り換えるためのリレーユニットです。容量は一般放送30回線、非常放送15回線です。
- 壁掛形防災アンプWK-730と3系統調整卓の組み合わせはできません。

## ■ 機器定格


電 源	AC 100V 50/60Hz	スピーカ入力	3系統+非常系統 (15回線)
消費電力	約26W (最大)	スピーカ出力	30回線
制御回線	一般放送 30回線 非常放送 15回線	寸 法	480(幅)×177(高さ)×200(奥行)mm
音声入力	調整卓用 3系統 防災アンプ用 1系統	重 量	約7kg (最大)
音声出力	3系統	仕 上 げ	パネル：マンセル5Y7.5/1アルファ塗装 側板：亜鉛メッキクロメート処理

※1 一般放送の2回線につき1個のリレーが必要になります。リレーは松下電工製のAP3242-44をご使用ください。(最大15個)

※2 組み合わせる機器により別売のケーブルキットが必要です。

組み合わせ	リレーユニットの収納位置	ケーブルキット品番	内 容
調整卓と壁掛形防災アンプ	調 整 卓	WU-C70K	15芯ケーブル (1.6m) 4本
調整卓とラック形防災アンプ	調 整 卓	WU-C70D	15芯ケーブル (1.6m) 5本 6芯ケーブル (1.6m) 1本 2芯ケーブル (3m) 2本 15芯ケーブル (3.1m) 1本 2芯シールド線 (3.1m) 3本
調整卓とラック形防災アンプ	ラック形防災アンプ	WU-C70L	15芯ケーブル (1.6m) 4本 6芯ケーブル (1.6m) 1本 2芯ケーブル (3m) 2本 15芯ケーブル (3.1m) 1本 15芯ケーブル (1.6m) 3本 4芯ケーブル (3.1m) 1本 2芯シールド線 (3.1m) 1本

## ■ ブロックダイアグラム

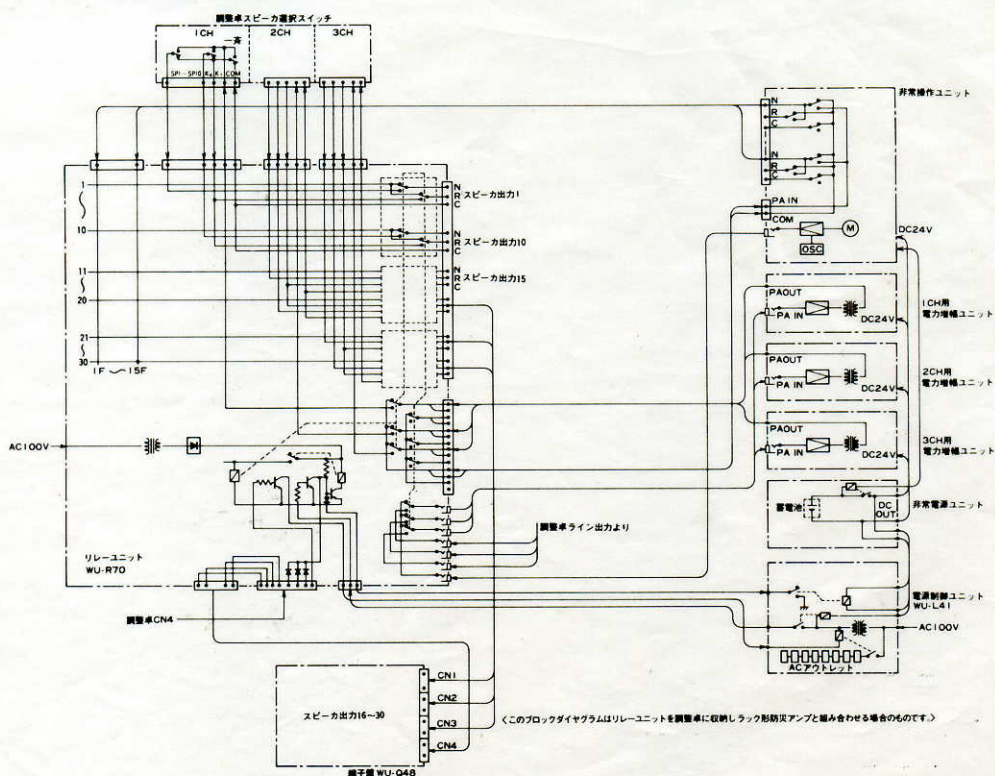

＜このブロックダイアグラムはリレーユニットを調整卓に収納しラック形防災アンプと組み合わせる場合のものです＞

