


75V型 4Kエントリー液晶ディスプレイ（スタンド付）

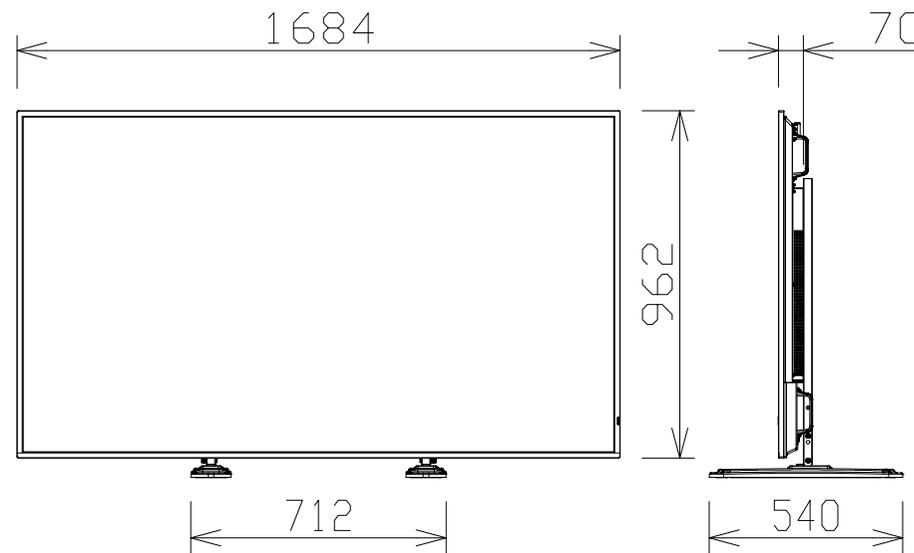

電源・消費電力	AC100V±10%、50Hz/60Hz、390W（動作時平均消費電力231W）
画面サイズ・アスペクト比・解像度	75V型、16：9、3840×2160
輝度・コントラスト比・視野角	500cd/m ² 、1200：1、178°/178°（CR>10）
入出力端子	HDMI入力×3、デジタルアウト（4K対応）、IR入力/出力、シリアル入力、 PC入力、音声入力/出力、LAN、スロット（Intel SDM仕様対応）、 USB type A×2（USB3.0対応、USB2.0対応）、 USB type C（最大60W PD対応、USB2.0対応、DP Alt Mode対応）
設置方向・設置角度	横/縦、横/縦設置時 前傾0～20度 後傾0～20度
機能	ポートレートズーム、HDMI-CEC対応、メディアプレイヤー（USBメモリー/ 内蔵メモリー）、ホワイトボード機能/マウスアノテーション、コンテンツマネージメント ソフトウェア対応、ScreenTransfer対応、18時間連続稼働/日

パナソニック：TH-75EQ2J+TY-ST75PE9 相当品