

インタフェースユニット WU-R855

■概要

- 本機は非常用放送設備を集中非常リモコンに接続するためのユニットです。
- 本ユニット1台で非常用放送設備を4台まで接続できます。
- 本ユニットを1台増設して最大8台までの非常用放送設備を増設することができます。

■定格

●前面（端子台）

電 源：4系統(DC24 V、0 V)
消 費 電 流：260 mA以下(DC24 V時)
通 信 線：4系統(LB+、LB-、LA+、LA-)
通 信 制 御 線：4系統(RSA、RSB、RSG)
C P U O F F：4系統(ジャンパー金具にて切り離し可)
E M G：4系統
モ ニ タ 1 ~ 4：4系統(H、C)
26 dBv、20 kΩ、平衡(電子バランス)
ラ イ ン 1 ~ 4：4系統(H、C)
0 dBv、600 Ω、平衡(トランス)

●背面

PWR CONT IN/OUT：2系統
BATT CONT：1系統
I F C O N T：1系統(集中非常リモコンへ)
D C 2 4 V：1系統 外部機器へ(DC24 V、最大1 A)
E X T I F B U S：増設用通信制御1系統
増設用インタフェースユニットへ

メインモニタ入力：1系統 大型複式ジャック (サブインタフェースユニットのサブモニタ出力へ)
0dBv、600Ω、平衡(電子バランス)
サブモニタ出力：1系統 大型複式ジャック (メインインタフェースユニットのメインモニタ入力へ)
0dBv、600Ω、平衡(トランス)
メインライン出力：1系統 大型複式ジャック (サブインタフェースユニットのサブライン入力へ)
0dBv、600Ω、平衡(トランス)
サブライン入力：1系統 大型複式ジャック (メインインタフェースユニットのメインライン出力へ)
0dBv、600Ω、平衡(電子バランス)





ユ ニ ッ ト 寸 法：480(幅)×132(高さ)×300(奥行き) mm
質 量(重 量)：約6.8 kg
仕 上 げ：AVアイボリー塗装鋼板、
マンセル7.9Y6.8/0.8近似色

■付属品

50ピンケーブル (約48 cm)1
9ピンケーブル (PWR CONT用約2.1 m)1
2芯シールド接続ケーブル (約1.6 m)1
ラックマウント用リブ付ねじ (M5×12)4

ヒューズ160 mA8
取扱説明書1
保証書1

■外觀寸法図

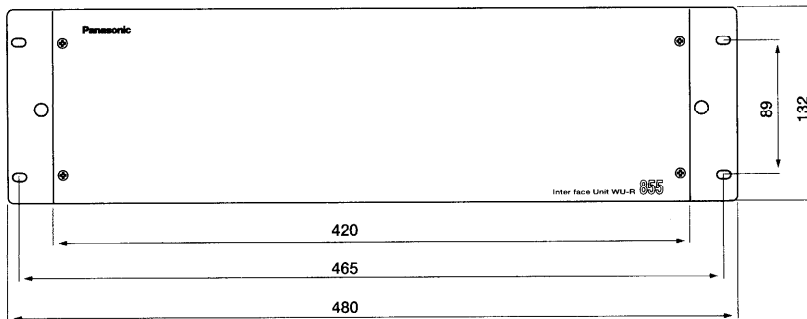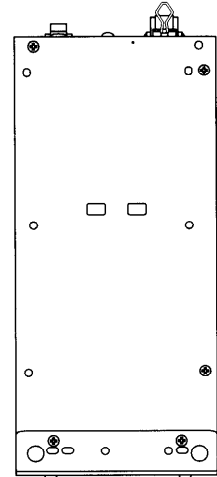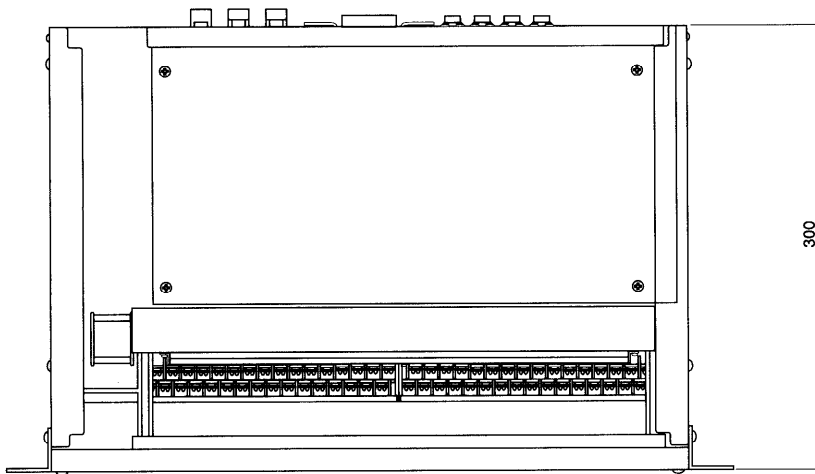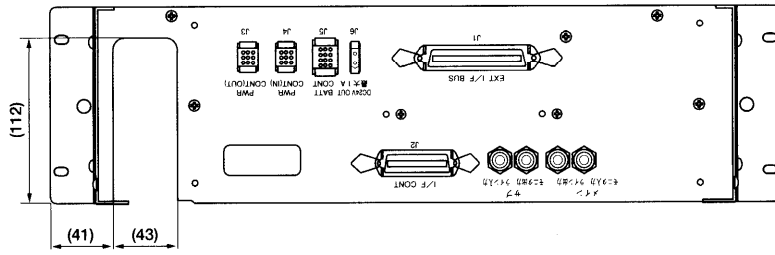

単位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

