

# マッチングトランス WU-Z40


## ■機器概要

60W 2回路用マッチングトランスで、ミキシングアンプ(WA-40)にハイインピーダンススピーカを接続するとき等に使用します。

## ■機器定格


変 成 比	1次側：8Ω, 2次側：170Ω(100V), 85Ω(70V)	寸 法	280(幅)×93(高さ)×150(奥行) mm (ゴム足高さ 5mm 含む)
定 格 出 力	60W 2回路	重 量	約 4 kg
周 波 数 特 性	30~20,000 Hz ±1 dB	仕 上	黒色半艶塗装
伝 送 損 失	1.5dB 以下 (1,000 Hz)		

## ■回路図

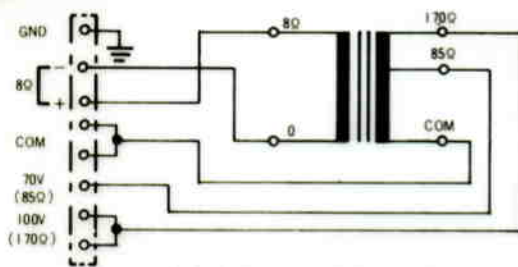


※R(B), L(A)とも同じ結線になっています。

## ■周波数特性

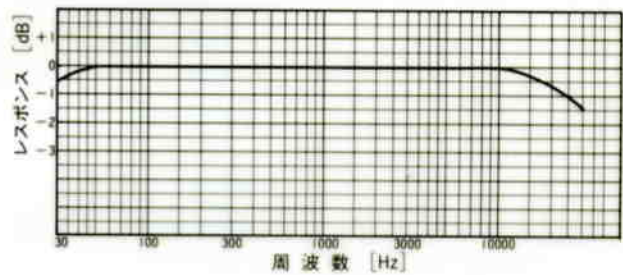

## ■外観寸法図

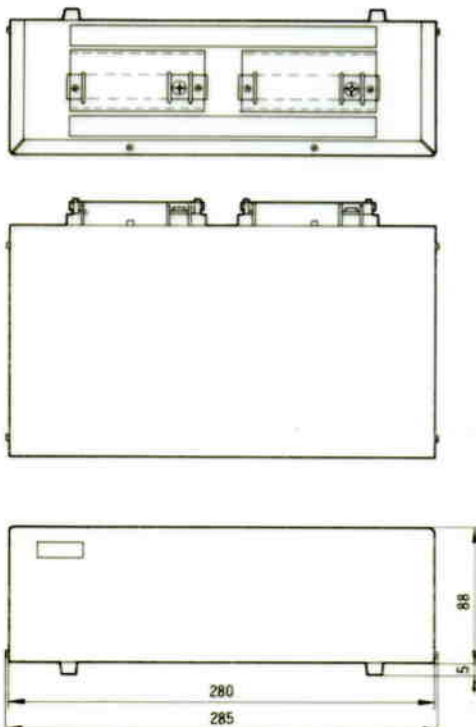

単位	mm
縮尺	1/5