

V・P多重形テルック 4入力カメラコントローラ

WV-75

■機器概要

本機はテルック専用4入力カメラコントローラです。専用テレビカメラ(WV-80, 85、別売)を4台まで接続できます。各テレビカメラの映像を手動で切換えることも、自動(1秒~60秒)で切換えることもできます。本機とテレビカメラ間のケーブルは同軸ケーブル(5C-2V)1本で、最大延長距離は500mです。外部のインターホンやセンサーからの短絡信号により画面を切換えることができ、そのときにアラーム信号を出せます。センサー入力後60秒で自動切換に自動復帰する回路が内蔵されています(自動復帰スイッチが「入」の状態)。接続されていないカメラをスキップ(飛びこし)するオートスキップ回路を内蔵しています。別売の4入力増設アダプタ(WV-84)を使用するとカメラを増設することができます。

■機器定格


電源	AC100V 50/60Hz	アラーム出力	出画またはスタンバイ時：1回路(注3) スタンバイ時：1回路
消費電力	約40W(カメラ4台使用時)	アラーム時間	約1~30秒(調整可能)
カメラ入力	VS1.0V _{p-p} /75Ω×4(BNC接栓、注1)	アラーム音出力	内蔵ブザーにより断続音(スイッチ切換)
映像出力	VS1.0V _{p-p} /75Ω×1(BNC接栓)	切換タイミング	内部/外部(スイッチ切換)
カメラ電源供給方式	定電流重量伝送方式	増設アダプタ入力	12Pコネクタ
映像切換	自動切換または手動切換	カメラ延長距離	最大200m(3C-2V)、500m(5C-2V)
自動切換時間	約1~60秒(調整可能)	周囲温度	-10℃~+50℃
スキップ機能	自動スキップ(カメラのDC送りを検出)	寸法	320(幅)×65(高さ)×290(奥行)mm (但し、ゴム脚を除く)
スタンバイ機能	映像スタンバイスイッチによる		
自動復帰機能	センサー入力後約60秒で自動切換に復帰(スイッチ切換)	重量	3.8kg
スタンバイ出力	1回路(注4)	仕上	パネル：チャコールメタリック色塗装 (V-MGR-104) カバー：チャコールメタリック色レザートーン
インターホン/センサー入力	各カメラに付1回路(注2)		

- 注意 1. 専用カメラ(WV-80, 85)以外を接続しても動作しません。
 2. アース端子とのメイク接点により動作します。(耐電圧DC12V)
 3. スタンバイ：画面を消しておくこと。
 4. アース端子とのメイク接点が出力されます(DC24V 100mA以下)。


■付属品

取扱説明書..... 1 保証書..... 1

■ブロックダイアグラム

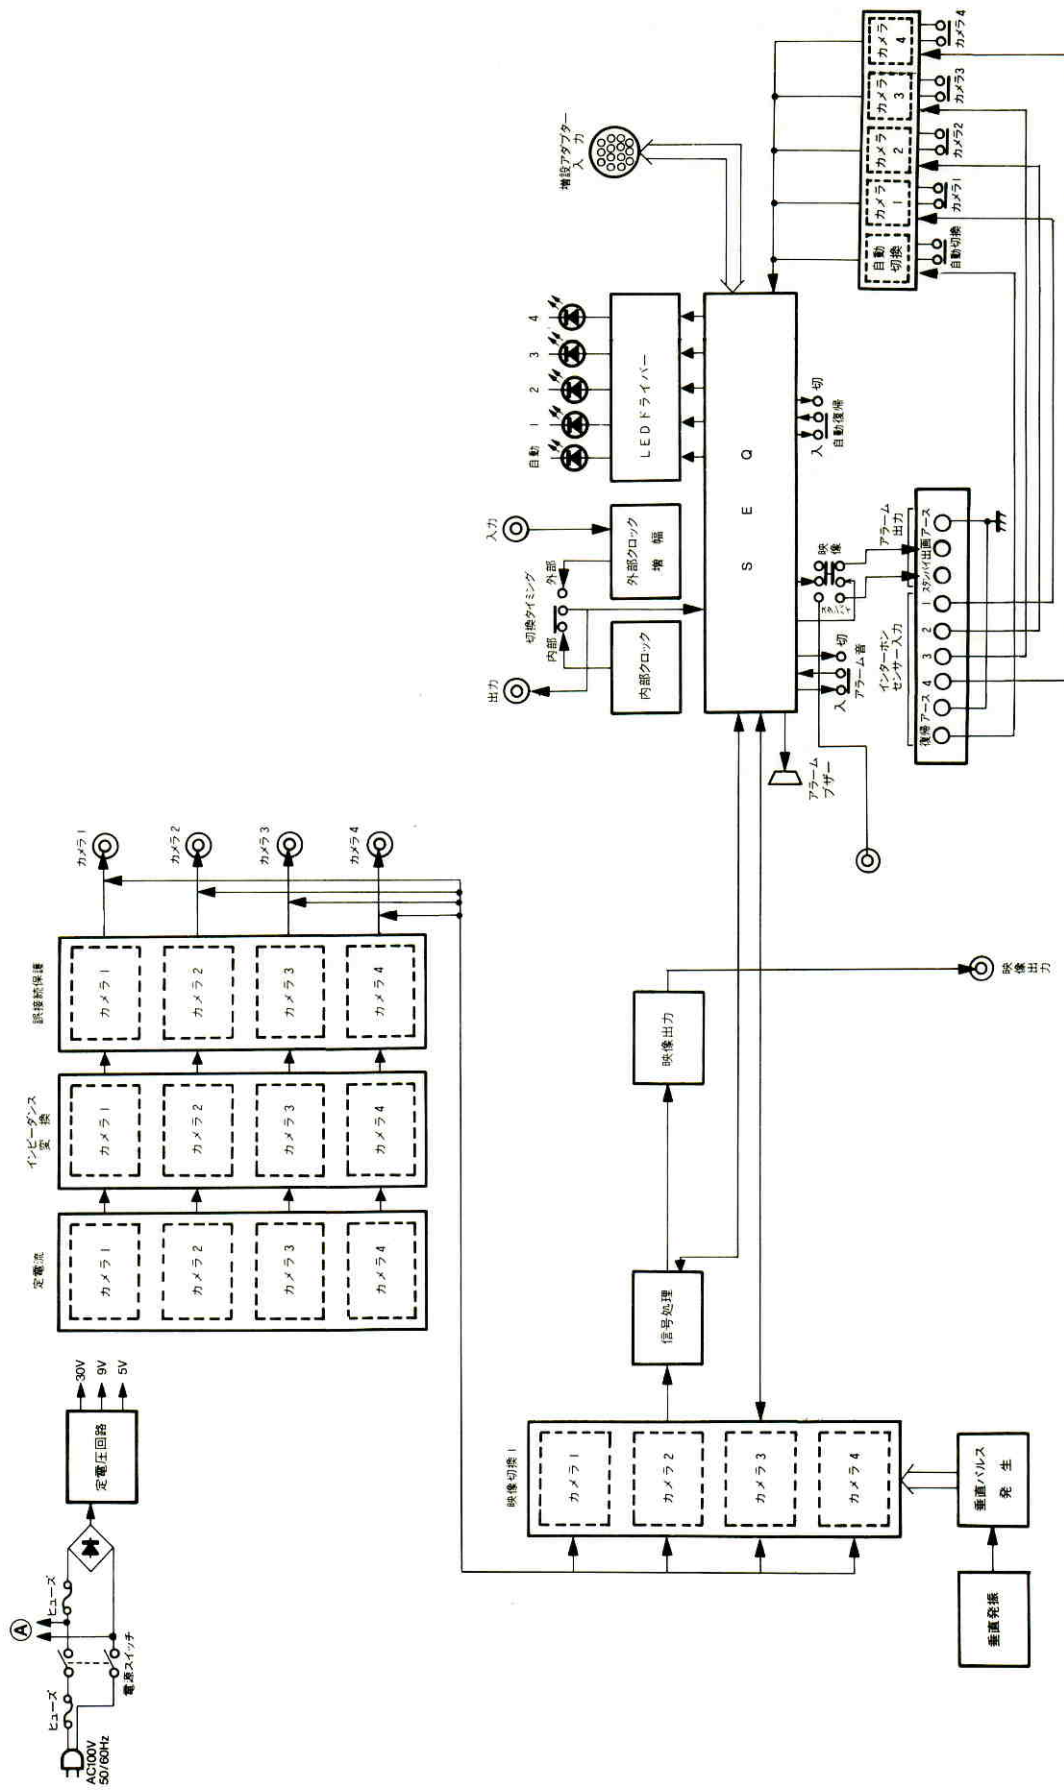

■ 外観寸法図

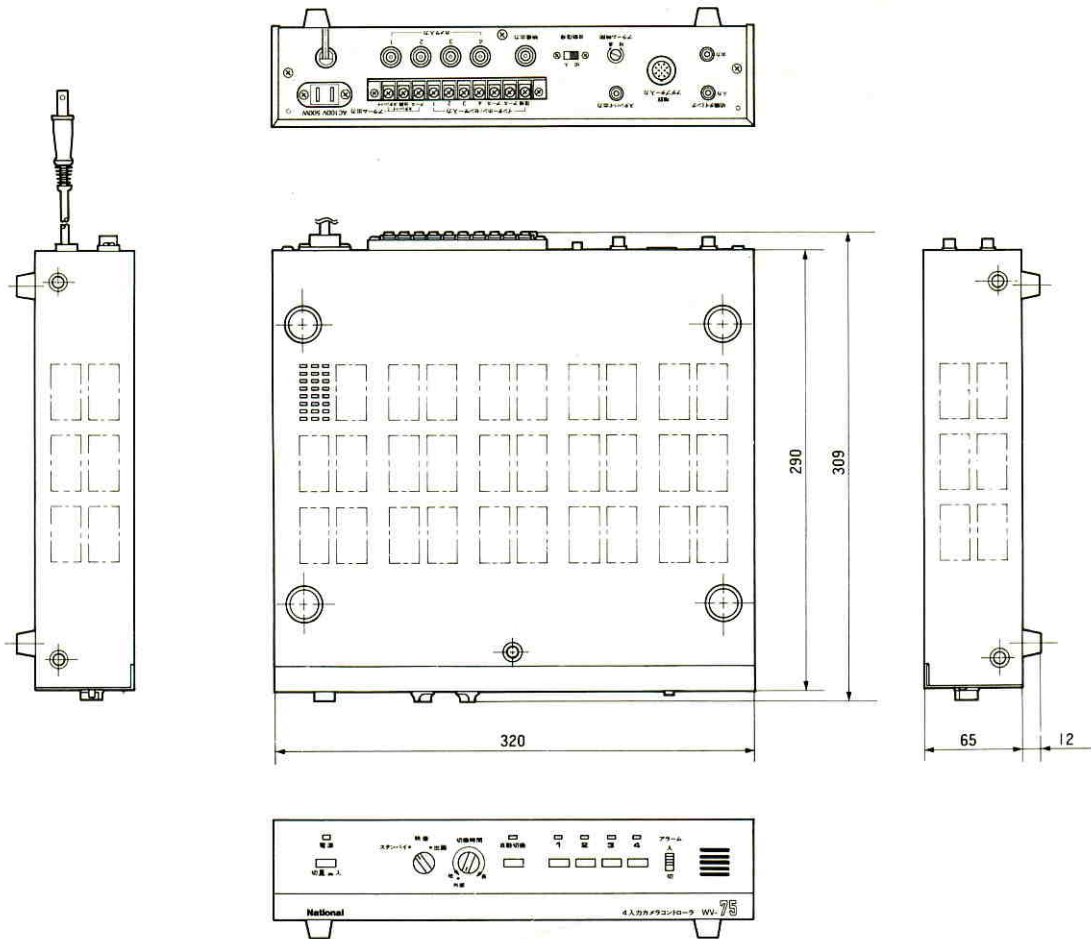

単位	mm
縮尺	1/5