

カメラアダプタ WV-AD500

■概要

本機はカラーテレビカメラWV-F500シリーズ、F700ASシリーズをENG/EFP/スタジオカメラとして使用するときに、バッテリーパック、特殊効果装置(いずれも別売)などと組み合わせるためのカメラアダプタです。

■定格

電源	源：VTR内蔵バッテリー、バッテリーパック、ACアダプタ、外部DC電源、RCU	ラインビュー入力	：1.0Vp-pコンポジット/75Ω 〔26P VTR/RCU接続コネクタ〕
ゲンロック入力	：1.0Vp-pコンポジット信号または ブラックバースト信号/75Ω 〔BNCコネクタ〕	音声出力	：-20dBm不平衡/-60dBm不平衡 (スイッチにて切換) 〔26P VTR/RCU接続コネクタ〕
映像出力	：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω 〔BNCコネクタ〕	スイッチ機能	：電源選択、音声レベル選択、VTR極性選 択、イヤホン出力選択、映像出力選 択 1、映像出力選択 2
ENC、Y/C/B、R/G/B、Y/Pr/Pb		調整機能	：イヤホン/インターカム 音量
切換出力	：75Ω×各1	使用温度範囲	：-10℃～+45℃
E N C	：1.0Vp-p NTSCコンポジット	寸法	：140(幅)×215(高さ)×229(奥行)mm
Y / C / B	：Y：1.0Vp-pコンポジットY C：0.286Vp-p(バーストレベル)	質量(重量)	：約1.2kg
R / G / B	：0.7Vp-p	仕上げ	：グレー色 レザートーン塗装 マンセル7.5Y5/1近似色 黒色レザートーン塗装 マンセルNI近似色
Y / P _R / P _B	：Y：1.0Vp-pコンポジットY Pr/Pb：0.7Vp-p (26ピンVTR/RCU接続コネクタ)		


<S出力>

Y	：1.0Vp-p/75Ω
C	：0.286Vp-p(バーストレベル)/75Ω 〔4PSコネクタ〕

■付属品

取扱説明書..... |
保証書..... |

■外觀寸法図

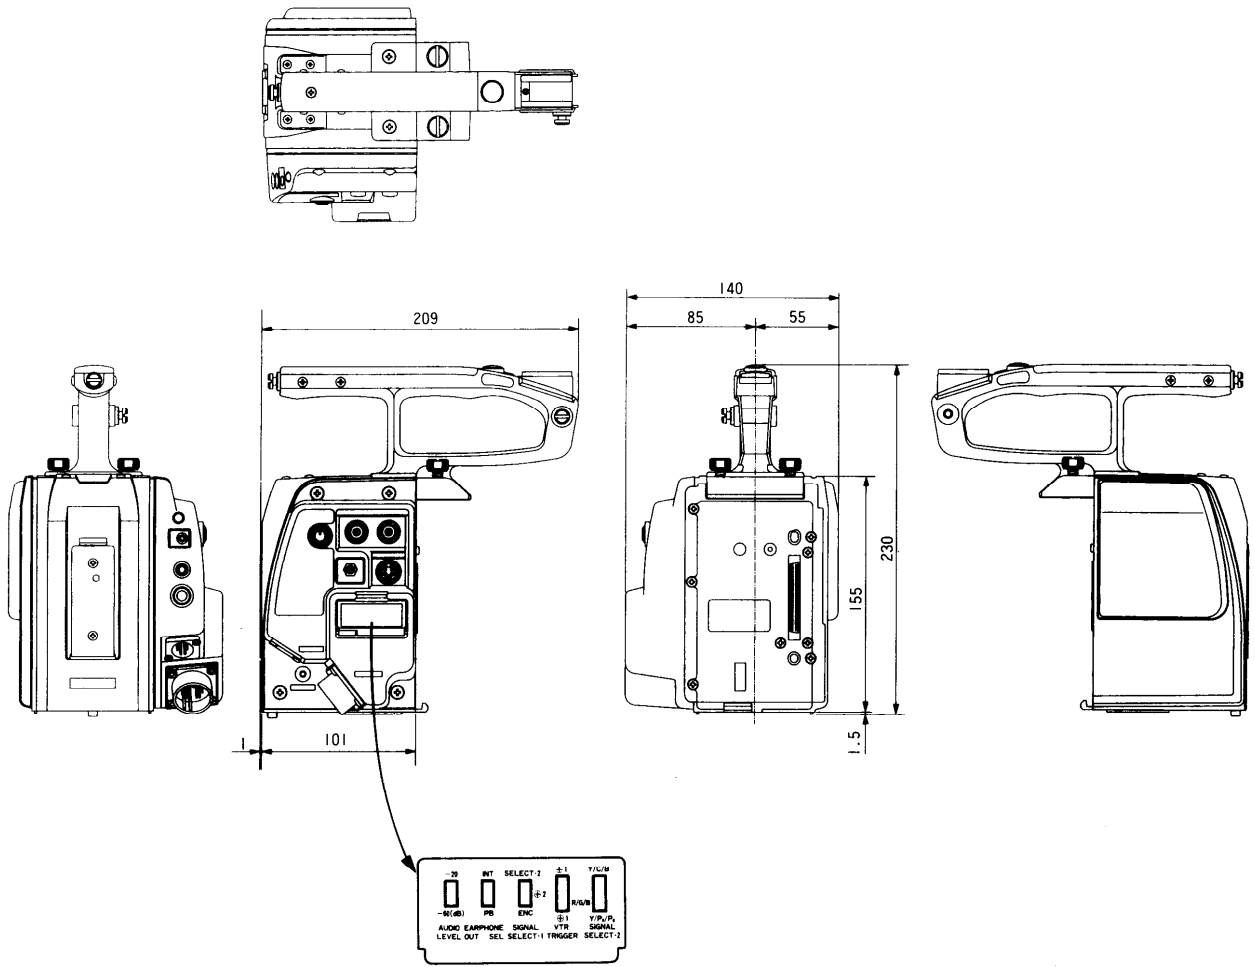

單位	mm
縮尺	1/5