


ネットワークビデオエンコーダー

WJGXE500

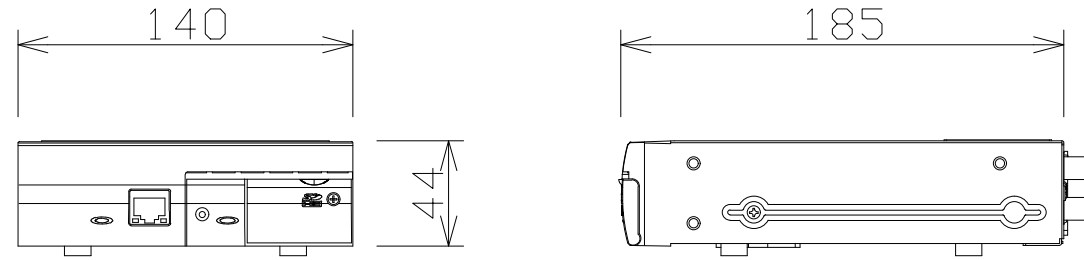

電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω × 4、NTSCコンポジット (BNC)
外部入力端子	端子数 × 3 : アラーム入力 / アラーム出力 / AUX出力
マイク / ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャック × 1
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45
画像解像度	VGAモード : VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大30fps
	D1モード : D1 (780 × 480) 最大30fps
画像圧縮方式	H.264 / MPEG4 / JPEG
機 能	VMD : ON / OFF (各ch4エリア)、 顔検出 : ON / OFF (ch1のみ)
	カメラ同軸通信制御 : 回転台 / レンズ / AF
	文字表示 : 最大16文字
	SDHC / SDメモリーカードスロット搭載、 シリアルポート : RS-485準拠 (RJ11)