


# 同軸-LANコンバーター（カメラ側）

WJPC200

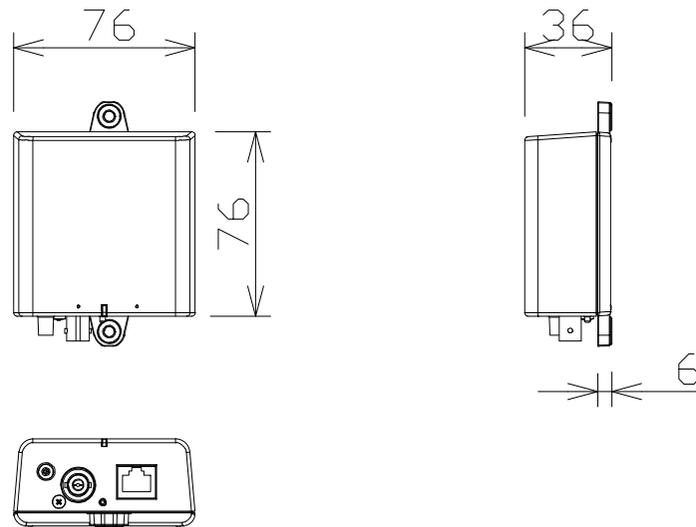

S = 1 / 5

電 源	レシーバー側から供給
インターフェース	10Base-T / 100Base-TX × 1
	BNC端子 × 1
カメラ電源供給	PoE+規格対応（IEEE802.3at 準拠）
接続可能機器	PoE、PoE+カメラまたは外部電源動作カメラ
同軸インターフェース	規格：独自方式（レシーバー側からの給電機能付）
接続距離（同軸ケーブル）	最大 2.0km（接続条件による、WJ-PR201の場合）
通信速度（同軸ケーブル）	UDP：45Mbps以上、TCP：35Mbps以上（接続条件による）
外形寸法（W×H×D）	約76×約76×約36
質 量	約110g