


ネットワークSDカードレコーダー


WJSD202K

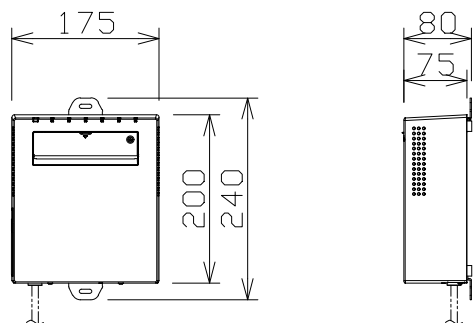

電源	AC100V、50Hz/60Hz
SDカードスロット	スロット1、スロット2 (SDHC/SDXC対応)
カメラポート1	RJ45, 10Base-T/100Base-TX, PoE+ (最大30.0W)
カメラポート2	RJ45, 10Base-T/100Base-TX, PoE (最大15.4W)
PCポート	RJ45, 10Base-T/100Base-TX, PoEなし
USBポート (メンテナンス用)	USB2.0準拠 1ポート, DC5V/最大500mA
外部I/O端子	アラーム入力1/自動時刻調整入力 1端子、アラーム入力2/アラーム出力 1端子、アラーム入力3/AUX 出力 1端子
使用温度範囲・使用湿度範囲	-20℃~+60℃ (縦置設定時)・0%~90%以下 (結露なきこと)
機能	デュアル録画、カメラ給電機能、自動時刻補正、GPSアンテナ付属、記録データ暗号化・改ざん検出、簡単設定 (ロータリースイッチ)

GPSアンテナユニット

WJSD202K_GPSANT

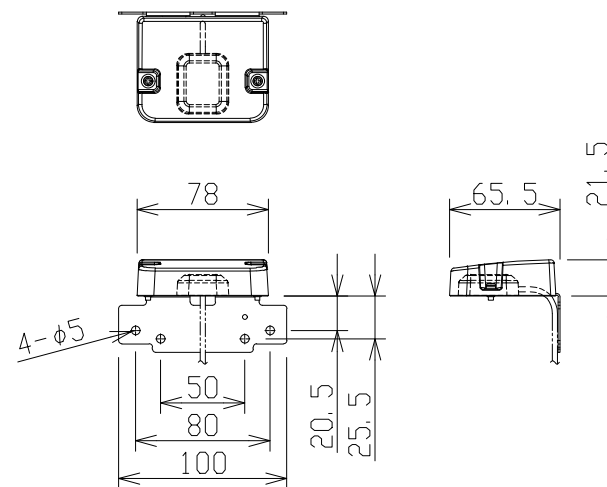

S = 1 / 5

ケーブル長	8m
その他	自動時刻補正用、屋外設置可、カバー・取付金具付
	※ネットワークSDカードレコーダーに付属