

# システムコントローラ WV-CU254

## ■概要

カメラ側にレシーバーWV-RC150(RC100)を使用し、最大3ヶ所から各種機能をリモートコントロールする監視システムのコントローラで、レシーバーとの間は映像信号に音声信号・制御信号を多重しており、同軸ケーブル1本で接続できます。

- 最大4台までのカメラを接続できます。
- 3台のシステムコントローラを接続して、3ヶ所から操作できるマルチステーションシステムを構成できます。
- オーディオボード(別売)をレシーバーとシステムコントローラに組み込むと、双方向の音声通話(音声モニタ)ができます。

## ■機能

- 下記のリモートコントロールができます。
  - ・カメラ電源のON/OFF
  - ・カメラ機能の電子感度アップ・電子シャッター・電子ズーム操作
  - ・電動ズームレンズのフォーカス・ズーム・アイリス調整
  - ・回転台の操作(マニュアル・自動水平回転)
  - ・ハウジングのワイパー・デフロスタの電源制御
  - ・補助スイッチによるカメラ側のライトや電気錠などの電源制御
- カメラ側の状態をビデオ受像機に文字表示することができます。

## ■システム機器名

### ●屋外で使用する場合

カメラ……WV-CL700、704、BL200、  
204(WV-BL200、204使用時は、電子ズーム・電子感度アップ・電子シャッターモードは使えません。)

システムコントローラ……WV-CU254

屋外用レシーバー……WV-RC150

オーディオボード……WV-CU254用…WV-PB11  
WV-RC150用…WV-PB10

A V 復 調 器……WJ-DA450

回 転 台……WV-7260D

ハ ウ ジ ン グ……WV-7140

### ●屋内で使用する場合

カメラ……WV-CL700、704、BL200、  
204(WV-BL200、204使用時は、電子ズーム・電子感度アップ・電子シャッターモードは使えません。)

システムコントローラ……WV-CU254

屋内用レシーバー……WV-RC100

オーディオボード……WV-CU254用…WV-PB11  
WV-RC100用…WV-PB10

A V 復 調 器……WJ-DA450

回 転 台……WV-7225、7220D、7230D

## ■定格

電 源：AC100V、50/60Hz

消 費 電 力：15W

入 力 信 号

カメラ入力：1Vp-p/75Ω  
(制御信号多重映像信号)×4  
(BNCコネクタ)

マイク入力：-64dB/600Ω(アンバランス)

出 力 信 号

カメラ出力：1Vp-p/75Ω  
(制御信号多重映像信号)×4  
(BNCコネクタ)

映 像 出 力：1Vp-p/75Ω

(コンジット信号)×1  
(BNCコネクタ)

モニタ出力：1Vp-p/75Ω  
(カメラ状態表示信号多重映像出力)  
×1  
(BNCコネクタ)

音 声 出 力：負荷インピーダンス-10dB/10kΩ Min

スイッチ機能：電子シャッター、電子感度アップ（自動/手動）、シャッタースピードおよび感度設定、電子ズーム、電子ズームエリア選択、アイリスコントロール（オープン/クローズ/プリセット）、状態表示、ロックスイッチ、ケーブル補償、コントロール信号、ステーションナンバー選択、パン/チルトジョイスティックコントロール、ズームコントロール—テレ/ワイド、フォーカスコントロール—遠/近、パンニングコントロール—ランダム/オート、ハウジングコントロール—カメラ電源/ワイパー/デフロスタ、補助スイッチ、通話スイッチ

使用温度範囲：-10℃～+50℃

寸法：420(幅)×88(高さ)×250(奥行)mm

質量(重量)：約4.4kg

仕上り：前面パネル：

AVアイボリー 焼付塗装

上カバー：


ミルキーホワイト 塩ビ鋼板

### ■付属品

ラックマウント金具…………… 2  
取付ねじ…………… 4

取扱説明書…………… 1  
保証書…………… 1

### ■外観寸法図

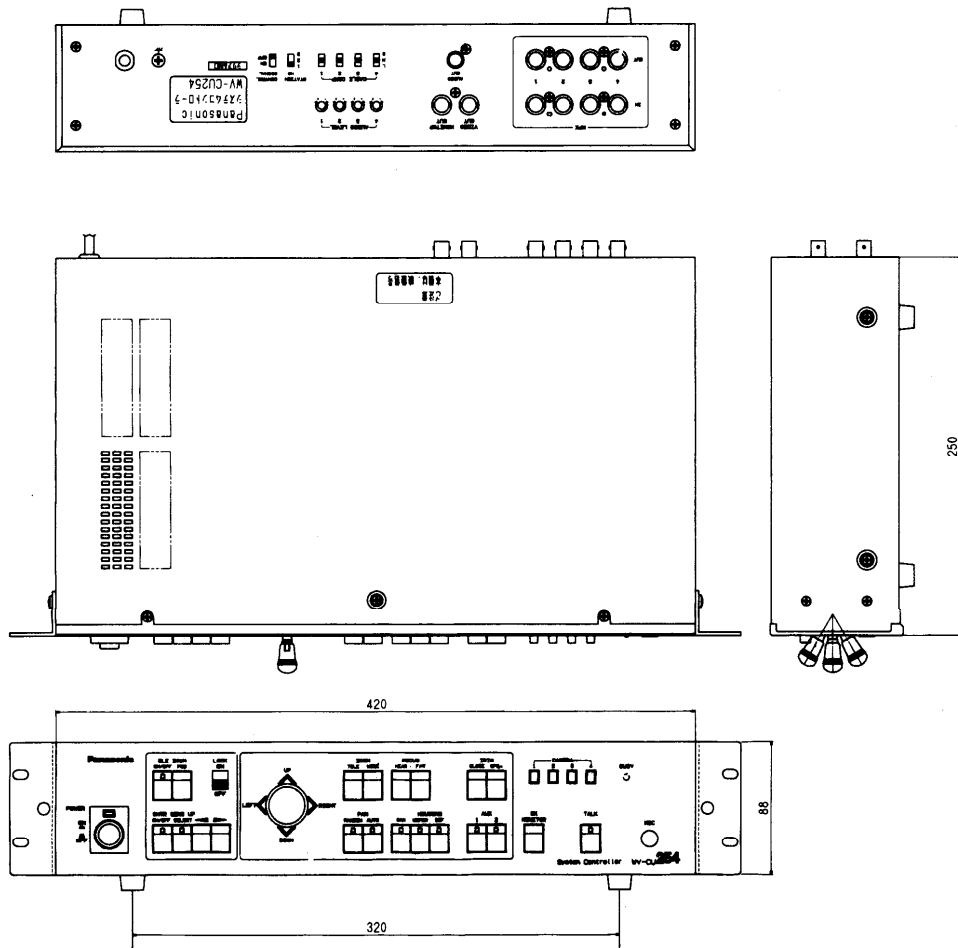

単位	mm
縮尺	1/5

# ■ ブロックダイアグラム

