


# デジタルミキサー（コンソール型）

WRDX400

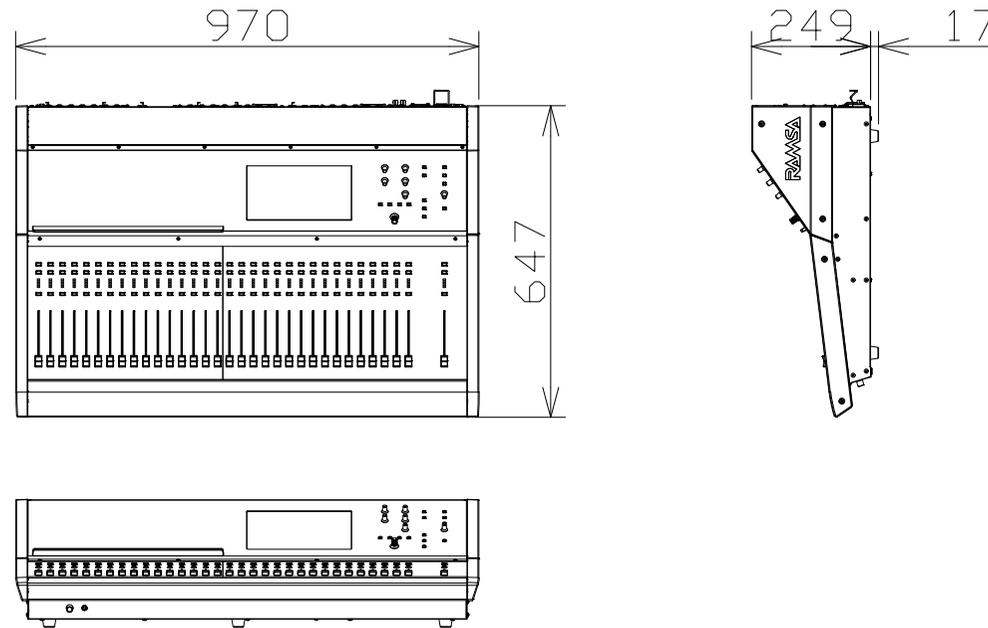

S = 1 / 25

電 源	AC100V 50/60Hz
アナログ入力	モノ×32、エアマイク/アナウンスマイク/TBマイク 各1
アナログ出力	マトリクス出力×16、モニター（L・R）×1
その他	オプションカードスロット×3
	スロット1、2でネットワークオーディオ入出力 16chに対応
	スロット3は8chアナログライン入力を標準装備（INPUT25~32）
	制御用LAN、パターンメモリー×96
	ハウリングサプレッサー×24、デジタルリバーブ
	フェーダーピッチ25mm