

仕様書

ワイヤレスアンテナ (スタンドアンテナ) WX-380

1. 概要

屋内等で使用するための移動可能なワイヤレス受信機用スタンドアンテナです。
アンテナは別売のマイクスタンドに取付けて使用します。アンテナは最長の状態でご使用ください。
M型同軸接栓を使用していますので同軸ケーブルの取付が容易です。

2. 定格

受信周波数	39~50 MHz
ダイボールド比相対利得	-6dB
出力インピーダンス	75Ω不平衡(M型同軸接栓)
使用ケーブル	3C-2V
重量	約 250 g (スタンド除く)

〔付属品〕

M型同軸接栓 (3C-2V) × 1

W- $\frac{3}{8}$ 用取付アダプター × 1

参考 1ch : 40.68MHz

2ch : 42.89MHz

3ch : 44.87MHz

4ch : 47.27MHz

適合マイクスタンド : WN-601/421/410A 相当品 (取付ネジ寸法 : W- $\frac{3}{8}$)

※ BTSマイクスタンドやモールド製(樹脂製)のマイクスタンドは使用しないでください。

使用同軸ケーブルとケーブル長の関係


3C-2V

30m以内

〔注〕

1. アンテナケーブルには同軸ケーブル以外は絶対に使用しないでください。
2. 同軸ケーブルはマイクスタンドのコード受け、又はビニールテープ等でマイクスタンドの根元に固定してください。

■ WX-380 外観寸法図

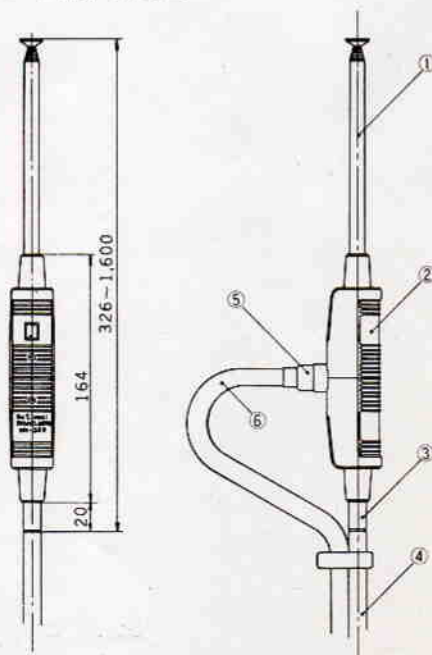

①	ロードアンテナ
②	マッチングボックス
③	$\frac{3}{8}$ インチアダプタ
④	マイクスタンド
⑤	M型同軸接栓
⑥	同軸ケーブル

縮尺 : $\frac{1}{2}$