


オーディオインターフェースユニット

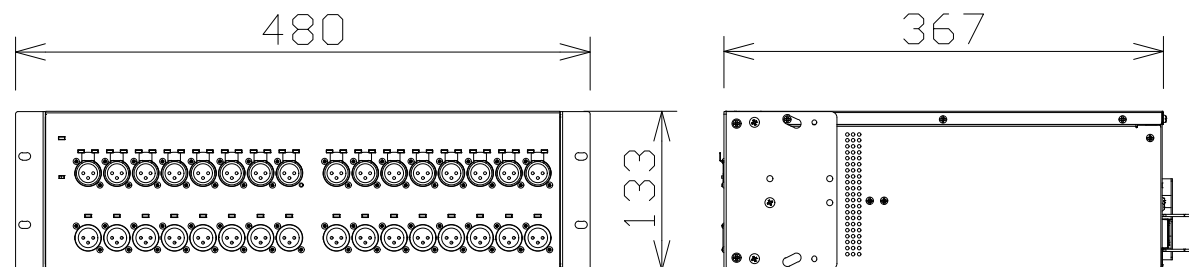

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
量子化ビット数、サンプリング周波数	AD/DA変換：32bit、サンプリング周波数：96/48kHz
アナログ入出力	本体 入力×16回路、出力×16回路
カードスロット	2スロット（内1スロットは32chDanteカード標準装備）

パナソニック：WR-SB350 相当品