



30cm 2ウェイスピーカー（壁面取付金具付）

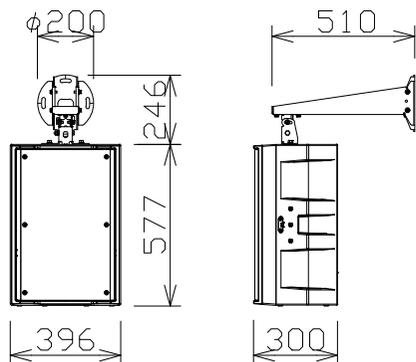

形 式	2ウェイバスレフ形
許容入力	400W/200W（連続プログラム/RMS）
入力インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	100dB（1W/1m）
周波数特性	43Hz～20kHz（-20dB）
	60Hz～18kHz（-10dB）
使用スピーカー	低域用：30cmコーンスピーカー
	高域用：SCWGホーン
仕上げ	エンクロージャー：PP樹脂
その他	壁面取付金具付

パナソニック：WS-AR200-K，-W+WS-Q149-K，-W 相当品

30cm 2ウェイスピーカー（壁面取付金具付）

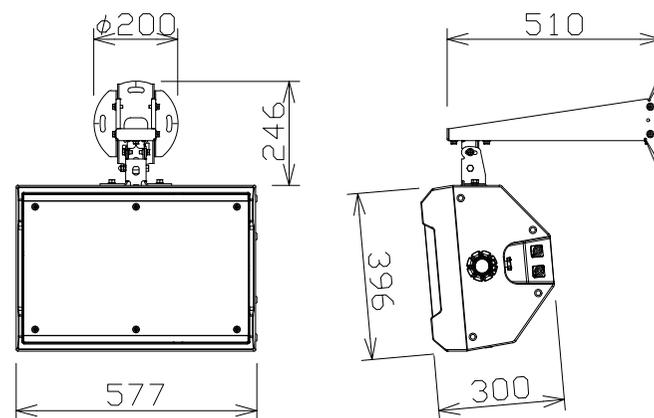

形 式	2ウェイバスレフ形
許容入力	400W/200W（連続プログラム/RMS）
入力インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	100dB（1W/1m）
周波数特性	43Hz～20kHz（-20dB）
	60Hz～18kHz（-10dB）
使用スピーカー	低域用：30cmコーンスピーカー
	高域用：SCWGホーン
仕上げ	エンクロージャー：PP樹脂
その他	壁面取付金具付

パナソニック：WS-AR200-K，-W+WS-Q149-K，-W 相当品