

仕様書

レクチュアアンプ WX-610A

レクチュアリモコン WX-615A

レクチュアリモコン WX-616

1. 概要

[レクチュアアンプ WX-610A]

- 一つの筐体にレクチュア用フレキシブルマイクロホン・ワイヤレス受信機(40.68MHz)・15Wアンプ・スピーカを内蔵し、教室、講堂、集会場などで手軽に使える音響装置です。
- レクチュアリモコンを使用することによって、最大7mのところから本体の卓上マイク及びワイヤレスの音量をリモートコントロールすることができます。

[レクチュアリモコン WX-615A・616]

- WX-615Aは44.87MHzのワイヤレスチューナを内蔵し、本体との接続によって同時に2チャンネル(1chおよび3ch)のワイヤレスを使用できます。
- WX-615A, 616共、有線マイク及び予備の入力回路を有しているので多彩な使用方法と効果的な音響効果をあげることができます。

2. 特長

[WX-610A]

- 卓上マイクにフレキシブル型単一指向性エレクトレットコンデンサマイクロホンを有し、16cmスピーカ4個を組込んだキャスト付の移動に便利なレクチュアアンプです。
- 音量調節は電子制御方式による間接調節で、ボリューム雑音の影響が少なくなっています。
- 外部アンテナ端子をもっており、アンテナ位置を移動することにより、任意の場所でワイヤレスマイクが使用できます。

[WX-615A・616]

- レクチュアリモコン及びリモコンコードはレクチュアアンプに収納できます。
- 本体との組合せにより次のような幅の広い使い方ができます。

入力	組合せ	WX-610Aのみ	WX-610A及び WX-615Aとの組合せ	WX-610A及び WX-616との組合せ
	有線マイク	レクチュア用	1	1
外部有線			1	1
ワイヤレスマイク	40.68MHz	1	1	1
	44.87MHz		1	
テープレコーダ再生		1	1	1
レコードプレーヤ再生			1	1

3. 定 格

[WX-610A]

電 源 AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力 32W (定格出力時)
定 格 出 力 15W 8Ω負荷 最大25W
ひ ず み 率 5% (定格出力時)
入 力 回 路 レベルおよびインピーダンス
マ イ ク -50dB/V 1kΩ
チ ュ ー ナ -30dB/V 10kΩ
テ ー プ 再 生 0dB/V 8Ω
リ モ コ ン 信 号 0dB/V 600Ω
出 力 回 路
ス ピ ー カ 出 力 8Ω 16cm
ダイナミックスピーカ×4
録 音 出 力 0dB 600Ω
音 質 調 整 回 路 3段切替

ワイヤレス受信部
受 信 方 式 スーパーヘテロダイン
水晶発振方式
受 信 周 波 数 40.68MHz (1ch)
受 信 感 度 10dB/μV
信号対雑音比 50dB(入力54dB/μVにて)
ひ ず み 率 3%(入力54dB/μVにて)
スケルチ感度 10dB/μV
使用マイクロホン WM-2232
(単一指向性エレクトレット
コンデンサマイクロホン)
寸 法 600mm(幅)×1055mm(高さ)
×450mm(奥行)
重 量 31.5kg

[WX-615A・616]


電 源 DC 10V
消 費 電 力 0.8W
定 格 出 力 0dB/V 600Ω 最大+8dB/V
ひ ず み 率 5% (定格出力時)
入 力 回 路 レベルおよびインピーダンス
マ イ ク -60dB/V 3kΩ
予 備 -30dB/V 250kΩ
出 力 回 路
録 音 0dB/V 600Ω
リ モ コ ン 信 号 0dB/V 600Ω
寸 法 237.4mm(幅)×68mm(高さ)
×234mm(奥行)
重 量 2.0kg

[WX-615Aのみ]

ワイヤレス受信部
受 信 方 式 スーパーヘテロダイン
水晶発振方式
受 信 周 波 数 44.87MHz (3ch)
受 信 感 度 10dB/μV
信号対雑音比 50dB(入力54dB/μVにて)
ひ ず み 率 3%(入力54dB/μVにて)
スケルチ感度 10dB/μV


■ 外觀寸法図

[WX-610A]

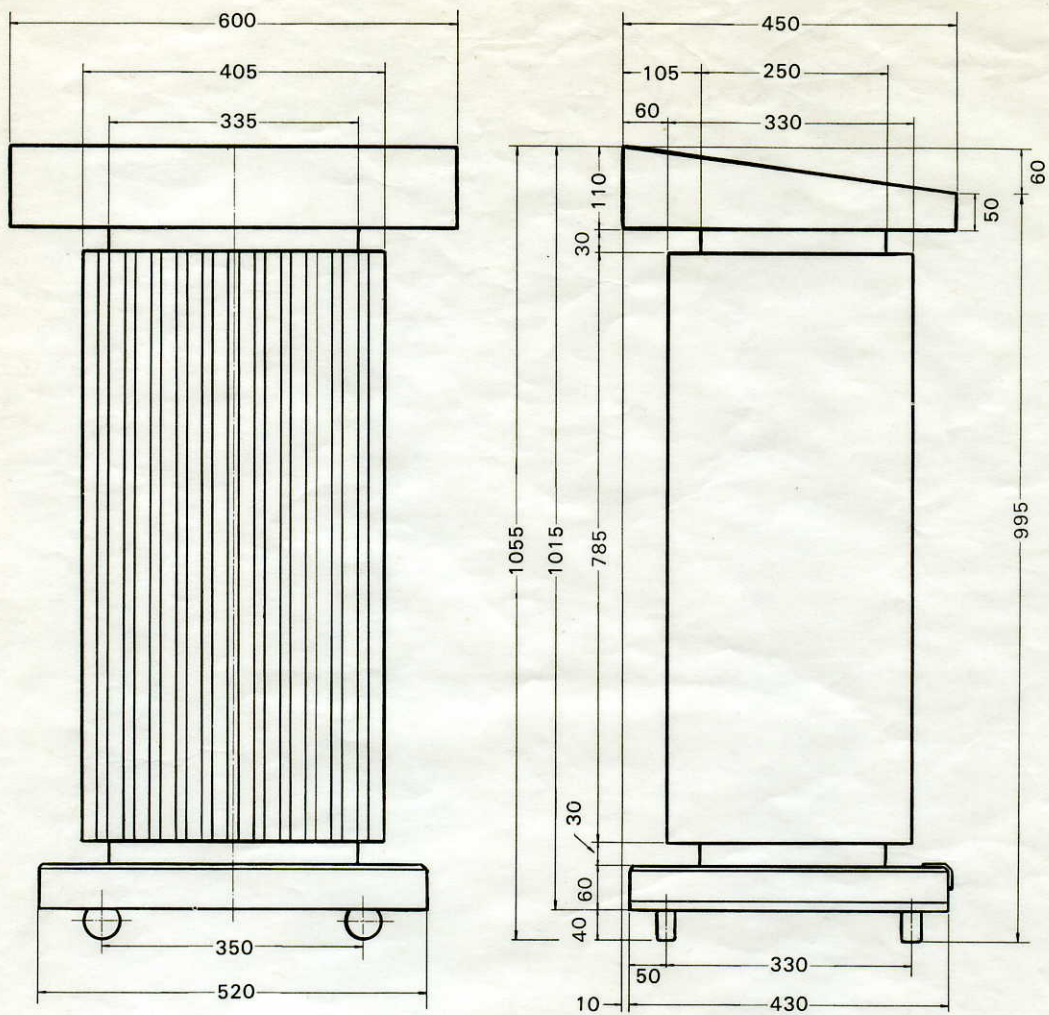


縮尺： $\frac{1}{6}$

[WX-615A]

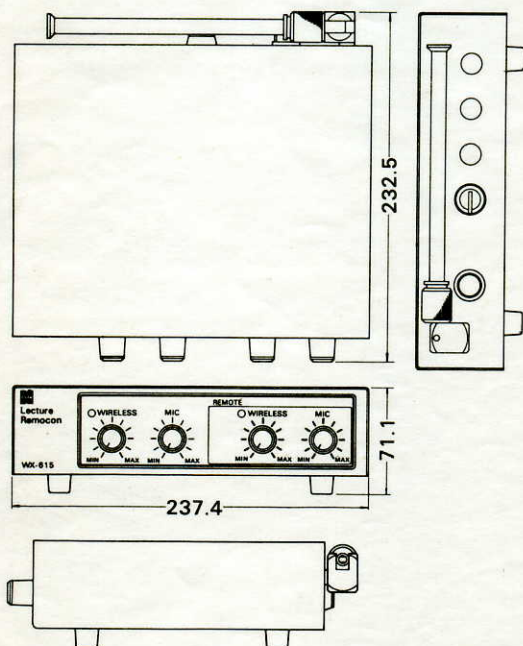

[WX-616]

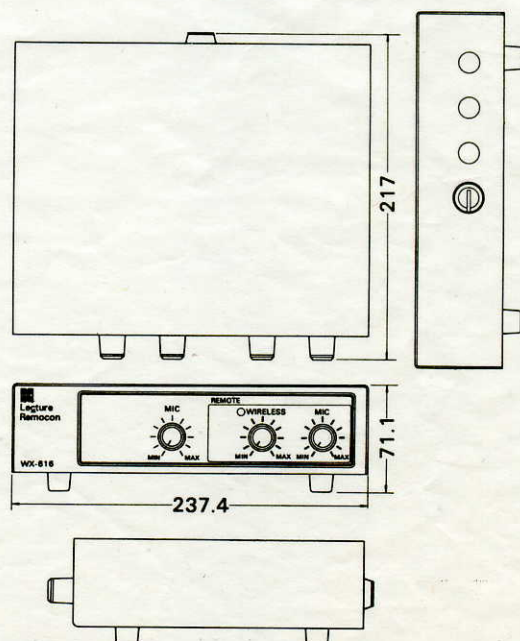

縮尺： $\frac{1}{6}$